



硅 N 型肖特基整流二极管



2CZ2045 A0

产品概述

2CZ2045 A0 是共阴极双肖特基二极管，具有平衡的正向压降特性和高温漏电流特性。典型应用为开关电源整流输出、续流二极管、电池反向保护。


产品特点

- 150℃工作结温
- 高开关速度
- 低正向压降
- 低功率损耗
- 保护环结构

特征参数

符 号	额定值	单 位
V_{RRM}	45	V
$I_F (AV)$	2×10	A
$V_F (MAX)$	0.65	V

封装 T0-263



存储条件和焊接温度

存放有效期	存放条件	极限耐焊接热
1 年	环境温度-10℃~40℃ 相对湿度 <85%	265℃

内部结构图



极限值 (Per Diode) (除非另有规定, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

参 数 名 称	符号	额定值	单位
最大可重复峰值反向电压	V_{RRM}	45	V
最大直流阻断电压	V_R	45	V
平均整流电流	$I_F (AV)$	10	A
不重复峰值浪涌电流 (8.3ms, sinusoidal)	I_{FSM}	150	A
可重复反向浪涌电流 (2μs, 1kHz)	I_{RRM}	1	A
最高工作结温	T_j	150	℃
贮存温度	T_{stg}	-55~150	℃
电压变化率	dV/dt	10	KV/μs

热 阻 (Per Diode)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
结到壳的热阻	$R_{\theta JC}$			2	℃/W

电特性 (Per Diode)


参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=1mA$	45			V
正向压降	V_F^*	$I_F=10A, T_j=25^{\circ}C$			0.65	V
		$I_F=10A, T_j=125^{\circ}C$			0.57	
		$I_F=20A, T_j=25^{\circ}C$			0.84	
		$I_F=20A, T_j=125^{\circ}C$			0.72	
反向漏电流	I_R^*	$V_R=45V, T_j=125^{\circ}C$			15	mA
		$V_R=45V, T_j=25^{\circ}C$			0.05	
* 脉冲测试，脉冲宽度 $t_p=300\mu s$ ，占空比 $\delta\leq 2\%$						

有害物质说明


部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	邻苯二 甲酸二 异丁酯 DIBP	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二 甲酸二 丁酯 DBP	邻苯二 甲酸丁 苄酯 BBP
	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○: 表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×: 表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分, 但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

特性曲线


图(1) I_R - V_R 关系曲线 (Per Diode)

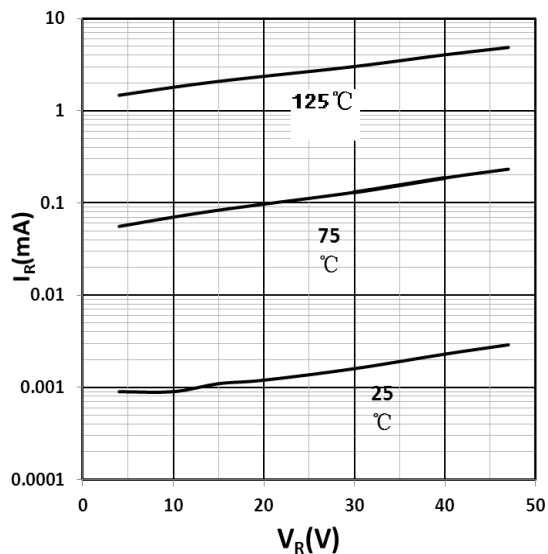


图(2) V_F - I_F 关系曲线 (Per Diode)

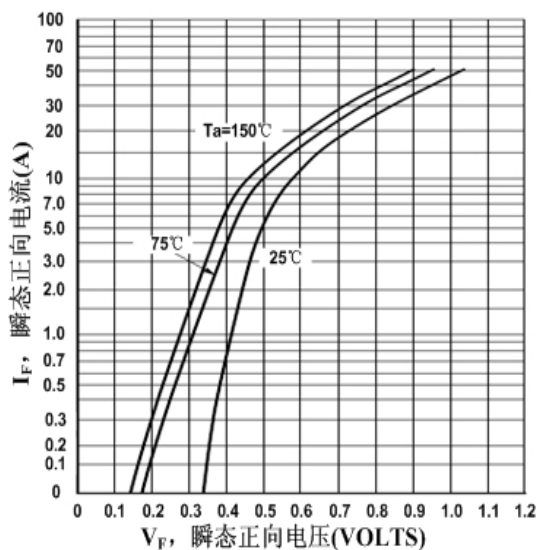


图(3) C_T - V_R 关系曲线 (Per Diode)

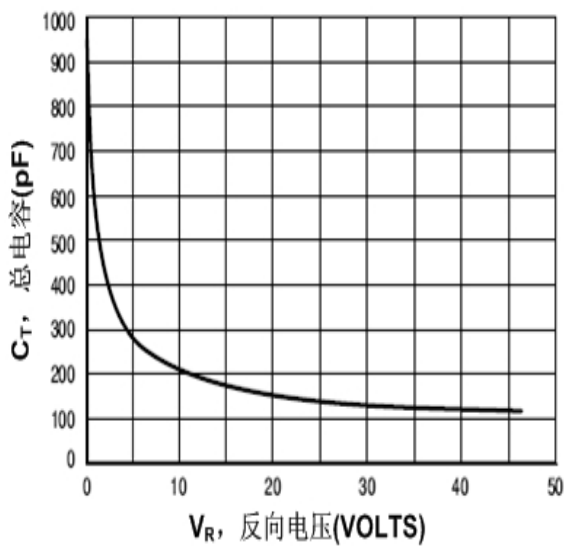

图(4) I_F - T_C 关系曲线 (Per Diode)

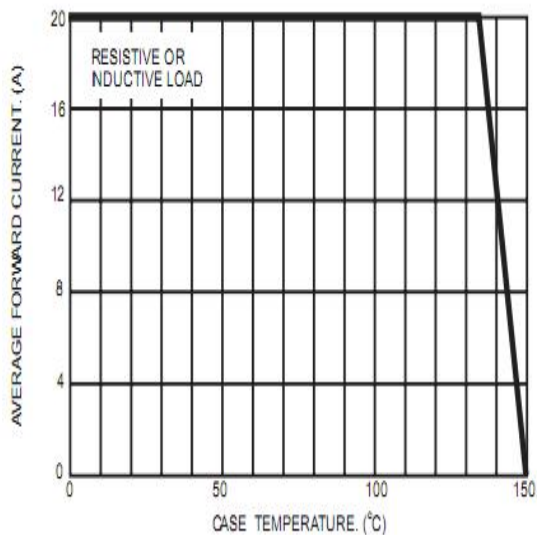

外形图：TO-263

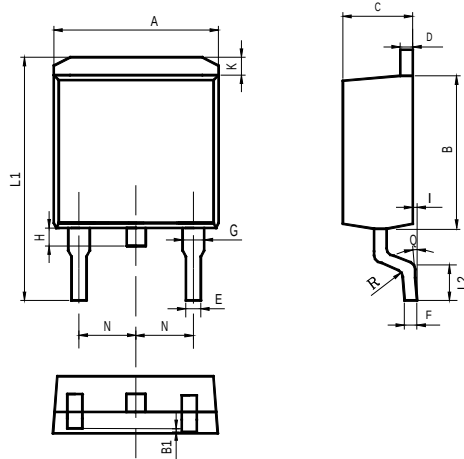

Items	Values(mm)	
	MIN	MAX
A	9.80	10.40
B	8.90	9.50
B1	0	0.10
C	4.40	4.80
D	1.16	1.37
E	0.70	0.95
F	0.30	0.60
G	1.07	1.47
H	1.30	1.80
K	0.95	1.37
L1	14.50	16.50
L2	1.60	2.30
I	0	0.2
Q	0°	8°
R	0.4	
N	2.39	2.69

盘装:

- 1) 产品的小包装，采用 800 只/盘的包装；
- 2) 产品的中包装，采用 1 盘/盒的中号纸盒包装；
- 3) 产品的大包装，采用 5 盒/箱的大号纸板箱包装。

注意事项

- 1) 凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品,双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。

联络方式

无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编: 214061

网址: <http://www.crhj.com.cn>

电话: 0510-8580 7228

传真: 0510-8580 0864

市场营销部

邮编: 214061

电话: 0510-8180 5277 / 8180 5336

E-mail: sales@hj.crmicro.com 传真: 0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务

电话: 0510-8180 5243

传真: 0510-8180 5110