


Транзисторы биполярные р-п-р малой мощности высокой частоты

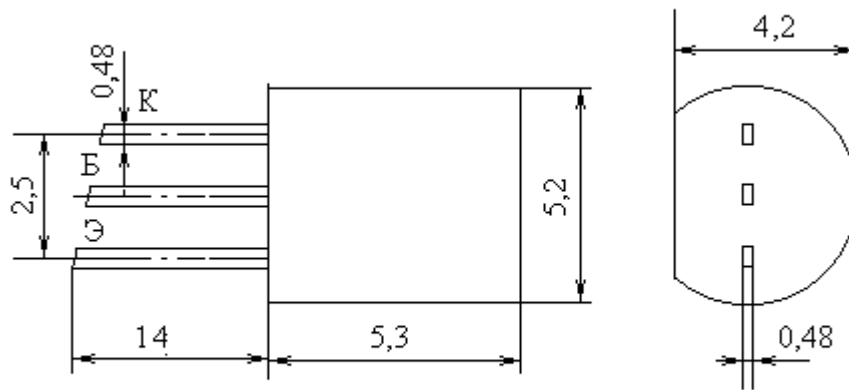

Название	КТ326БМ
$I_k \text{ max, mA}$	50
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ гр}})[U_{кэ0 \text{ max}}], \text{ В}$	15
$U_{кбо \text{ max}}, \text{ В}$	20
$U_{эбо \text{ max}}, \text{ В}$	5
$P_k \text{ max, мВт}$	200
при $T, ^\circ\text{C}$	25
$T_n \text{ max, } ^\circ\text{C}$	150
$T_{\text{max}}, ^\circ\text{C}$	125
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21 \text{ тип}}]$	45... 160
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{ В}$	2
при $I_э(I_k), \text{ mA}$	10
$U_{кэ \text{ нас}}, \text{ В}$	0.3
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ mA}$	0.5
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	250
$S_k, \text{ пф}$	5
$S_э, \text{ пф}$	4
$\tau_{рас}(\tau_{выкл}), \text{ мкс}$	0.45
$R_T \text{ п-с, } ^\circ\text{C/Вт}$	625