

2SK891

シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ (π -MOS II)

通 信 工 業 用

単位: mm


- 高速, 大電流スイッチング用
- スwitchングレギュレータ, DC-DC コンバータ用
- モータドライブ用

- ・ オン抵抗が低い : $R_{DS(ON)} = 0.14 \Omega$ (標準)
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い : $|Y_{fs}| = 9.0 S$ (標準)
- ・ 漏れ電流が低い : $I_{DSS} = 300 \mu A$ (最大) ($V_{DS} = 200 V$)
- ・ 取扱いが簡単な, エンハンスメントタイプです。

: $V_{th} = 1.5 \sim 3.5 V$ ($V_{DS} = 10 V$, $I_D = 1 mA$)

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	200	V
ドレイン・ゲート間電圧 ($R_{GS} = 20 k\Omega$)	V_{DGR}	200	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	DC	I_D	A
	パルス	I_{DP}	
許 容 損 失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_D	125	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$

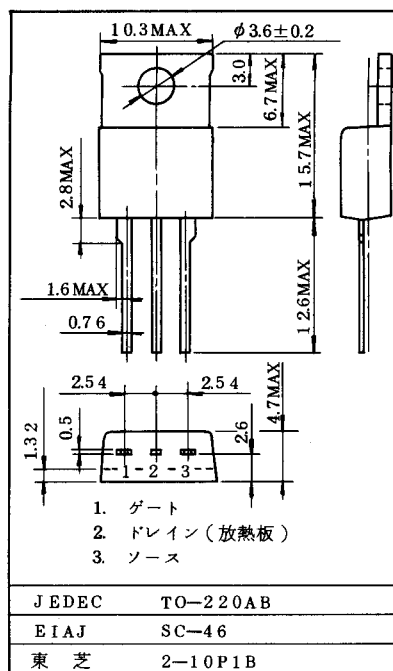


熱抵抗特性

項 目	記 号	最 大	単 位
チャネル・ケース間熱抵抗	$R_{th(ch-c)}$	1.0	$^\circ C/W$
チャネル・外気間熱抵抗	$R_{th(ch-a)}$	83.3	$^\circ C/W$

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

電気的特性 (Ta = 25°C)

項 目		記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
ゲ ー ト 漏 れ 電 流		I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	—	—	± 100	nA
ド レ イ ン し ゃ 断 電 流		I_{DSS}	$V_{DS} = 200V, V_{GS} = 0V$	—	—	300	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧		$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 10mA, V_{GS} = 0V$	200	—	—	V
ゲ ー ト し き い 値 電 圧		V_{th}	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	1.5	—	3.5	V
ドレイン・ソース間オン抵抗		$R_{DS(ON)}$	$I_D = 10A, V_{GS} = 10V$	—	0.14	0.18	Ω
順方向伝達アドミタンス		$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10V, I_D = 10A$	6.0	9.0	—	S
入 力 容 量		C_{iss}	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 10V, I_D = 20A$	—	1200	1600	pF
帰 還 容 量		C_{rss}		—	230	300	
出 力 容 量		C_{oss}		—	580	750	
スイッチング 時 間	上 昇 時 間	t_r	 V_{GS} 10V 0V $I_D = 10A$ $R_L = 10\Omega$ 出力 4.7Ω $V_{DD} \div 100V$ 入力: $t_r, t_f < 5ns$ $Duty \leq 1\%$, $t_w = 10\mu s$	—	30	60	ns
	ターンオン時間	t_{on}		—	45	90	
	下 降 時 間	t_f		—	30	60	
	ターンオフ時間	t_{off}		—	70	140	
ゲ ー ト 入 力 電 荷 量		Q_g	$V_{DD} \div 160V, V_{GS} = 10V, I_D = 20A$	—	43	60	nC
ゲ ー ト ・ ソ ー ス 間 電 荷 量		Q_{gs}		—	16	—	
ゲ ー ト ・ ド レ イ ン 間 電 荷 量		Q_{gd}		—	27	—	

ソース・ドレイン間ダイオードの定格と特性 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ドレイン逆電流 (連続)	I_{DR}	—	—	—	20	A
ドレイン逆電流 (パルス)	I_{DRP}	—	—	—	80	A
順 方 向 電 圧	V_{DSF}	$I_{DR} = 20A, V_{GS} = 0V$	—	—	—20	V
逆 回 復 時 間	t_{rr}	$I_{DR} = 20A, V_{GS} = 0V$	—	650	—	ns
逆 回 復 電 荷 量	Q_{rr}	$dI_{DR}/dt = 50A/\mu s$	—	4.1	—	μC