

シリコンPチャンネルMOS形電界効果トランジスタ 2SJ115


www.DataSheet4U.com

○ 低周波電力増幅用

単位：mm

特長

- 高耐圧です。 : $V_{DSS} = -160V$
- 高順方向伝達アドミタンスです。 : $|Y_{fs}| = 2.0S$ (標準)
- 2SK405 とコンプリメンタリになります。

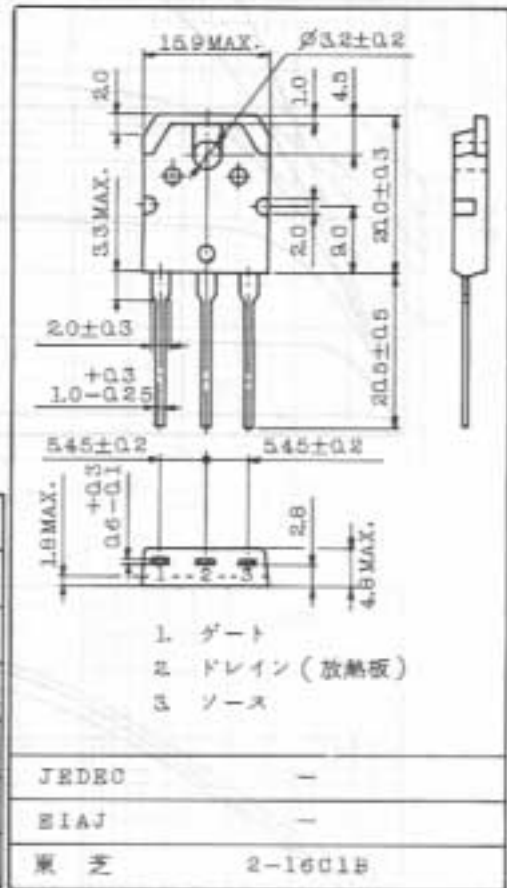

最大定格 (Ta = 25℃)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	-160	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	±20	V
ドレイン電流	I_D	-8	A
許容損失 (Tc = 25℃)	P_D	100	W
チャンネル温度	T_{ch}	150	℃
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	℃

電気的特性 (Ta = 25℃)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS} = 0, V_{GS} = \pm 20V$	-	-	±1.0	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = -5mA, V_{GS} = 0$	-160	-	-	V
ゲート・ソース間しゝ断電圧	$V_{GS(OFF)}$ (注)	$V_{DS} = -10V, I_D = -0.1A$	-0.8	-	-2.8	V
ドレイン・ソース間飽和電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D = -5A, V_{GS} = -10V$	-	-3.5	-7.0	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = -10V, I_D = -2A$	1.0	2.0	-	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	-	800	-	pF
出力容量	C_{oss}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	-	500	-	pF
母還容量	C_{rs}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	-	110	-	pF

(注) $V_{GS(OFF)}$ 区分 O : -0.8 ~ -1.6, Y : -1.4 ~ -2.8