

描述 / Descriptions

TO-220F 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a TO-220F Plastic Package.

特征 / Features


三端稳压调整器，输出电流高达 1.5A,内设过热保护和短路限制。

3-Terminal regulators ,output current up to 1.5A, internal thermal overload protection and short-circuit limiting.

用途 / Applications

电压调整器。

Voltage Regulator.

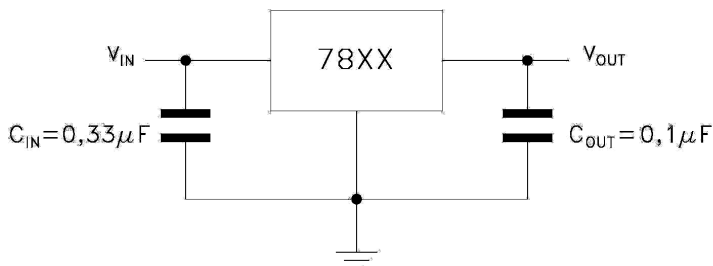内部等效电路/应用电路 / Equivalent Circuit or Application Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN1 : IN

PIN 2 : GND

PIN 3 : OUT

印章代码 / Marking

见印章说明。See Marking Instructions







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Input voltage	V_I	35	V
Thermal Resistance Junction-ambient	$R_{\theta JA}$	60	°C/W
Thermal Resistance Junction-case	$R_{\theta JC}$	5.0	°C/W
Operating Junction Temperature Range	T_{OPR}	0~125	°C
Storage temperature range	T_{stg}	-65~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Output voltage	V_O	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	7.7	8.0	8.3	V
		$V_i=10.5\text{V}-25\text{V}$ $I_o=5\text{mA}-1\text{A}$ $P_o \leq 15\text{W}$	7.6	8.0	8.4	V
Load Regulation	ΔV_o	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $I_o=5.0\text{mA}-1.5\text{A}$			160	mV
		$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $I_o=250\text{mA}-750\text{mA}$			80	mV
Line regulation	ΔV_o	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $V_i=10.5\text{V}-25\text{V}$			160	mV
		$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $V_i=11\text{V}-17\text{V}$			80	mV
Quiescent Current	I_q	$T_j=25^{\circ}\text{C}$			8.0	mA
Quiescent Current Change	ΔI_q	$V_i=10.5\text{V}-25\text{V}$			1.0	mA
		$I_o=5\text{mA}-1\text{A}$			0.5	mA
Output Voltage Drift	$\Delta V_o/\Delta T$	$I_o=5\text{mA}$		-0.8		mV/°C
Output Noise Voltage	eN	B=10Hz-100KHz $T_j=25^{\circ}\text{C}$		52		μV/ V_o
Supply Voltage Rejection	SVR	$V_i=11.5\text{V}-21.5\text{V}$ f=120Hz	56			dB
Dropout Voltage	V_d	$I_o=1\text{A}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$		2.0		V
Output Resistance	R_o	f=1KHz		16		mΩ
Short Circuit Current	Isc	$V_i=35\text{V}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$		0.45		A
Short Circuit Peak Current	Iscp	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		2.2		A


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

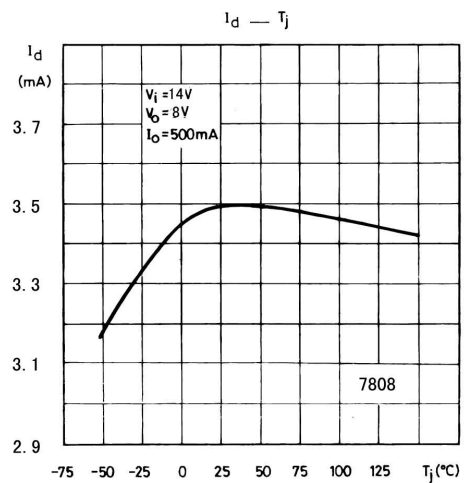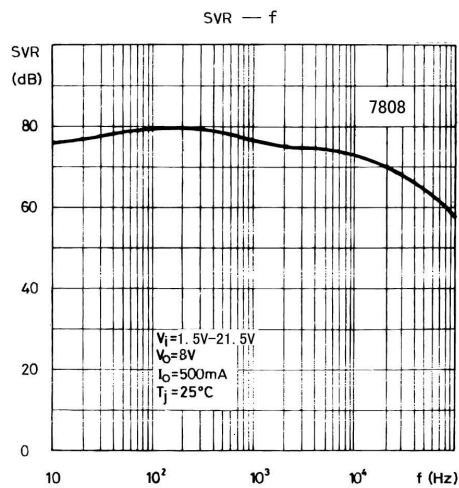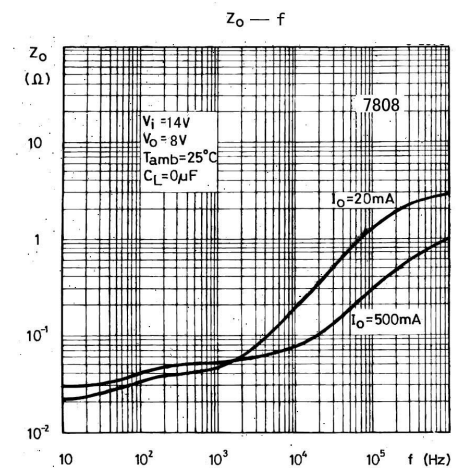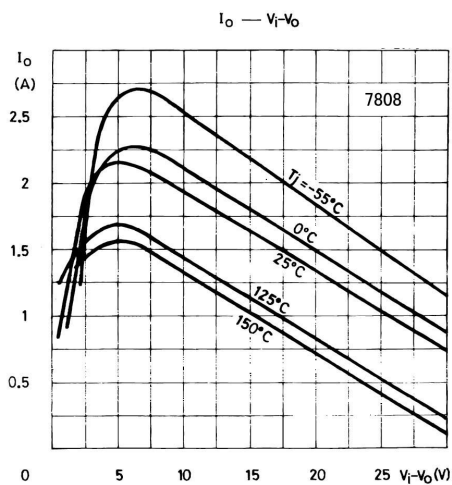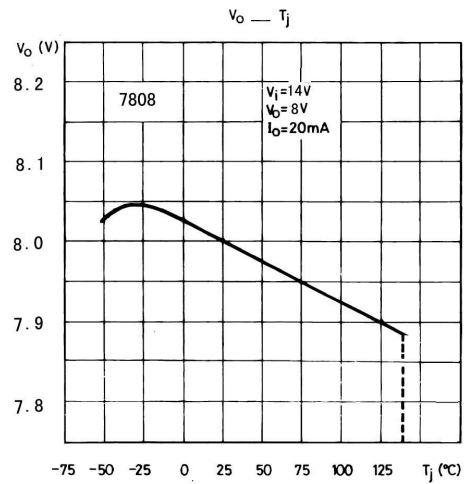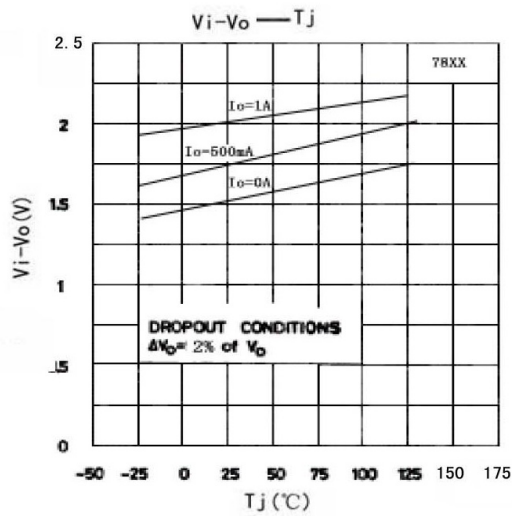

外形尺寸图 / Package Dimensions


T□-220F

单位：mm

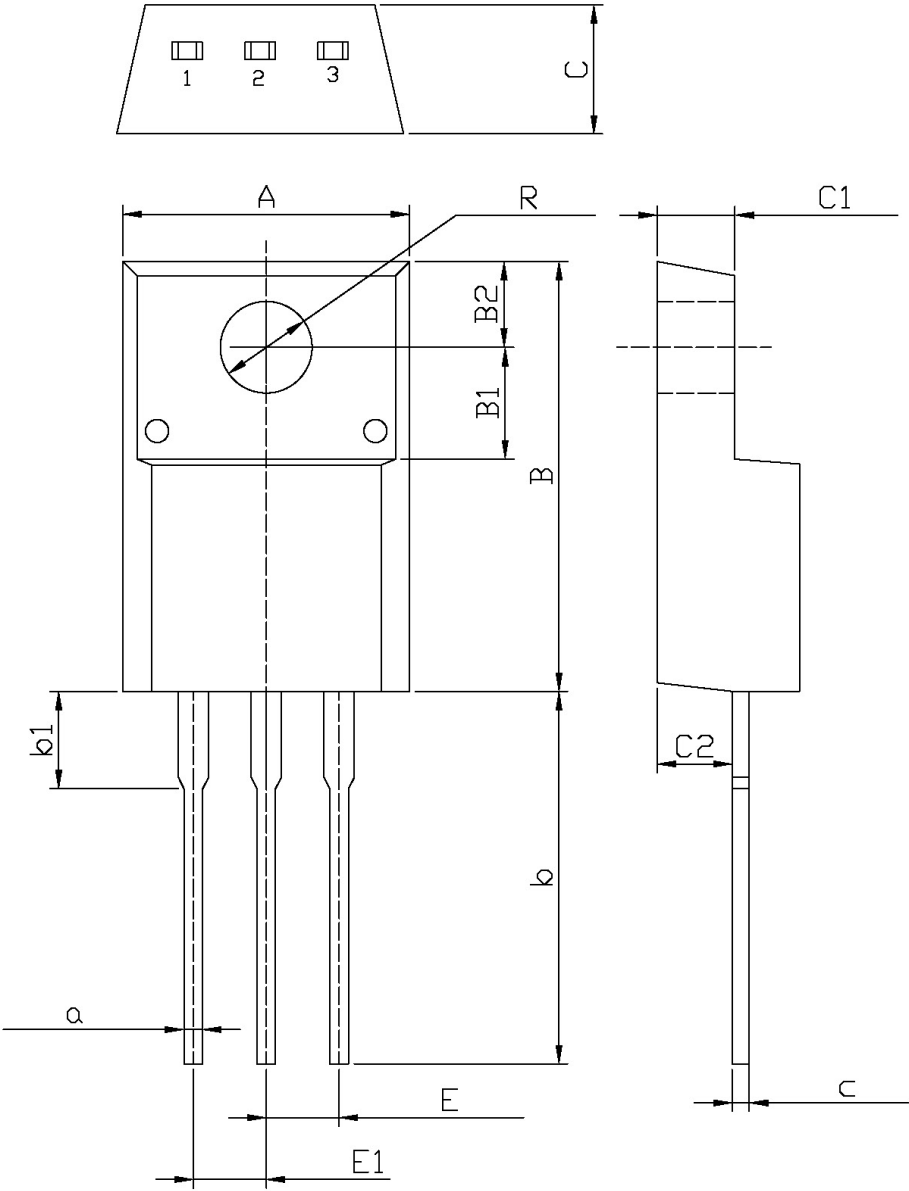

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
C	4.3	4.7	b1	2.9	3.9
A	9.7	10.3	a	0.55	0.75
B	14.7	15.3	E	2.29	2.79
B1	3.8	4.0	E1	2.29	2.79
B2	2.9	3.1	C1	2.5	2.9
R	3.0	3.4	C2	2.5	2.7
b	12.5	13.5	c	0.5	0.7

印章说明 / Marking Instructions

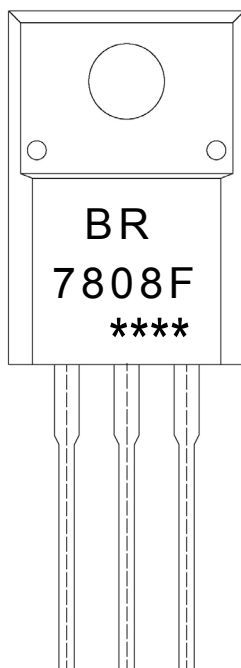

说明：

BR： 为公司代码

7808F： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

BR: Company Code.

7808F: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

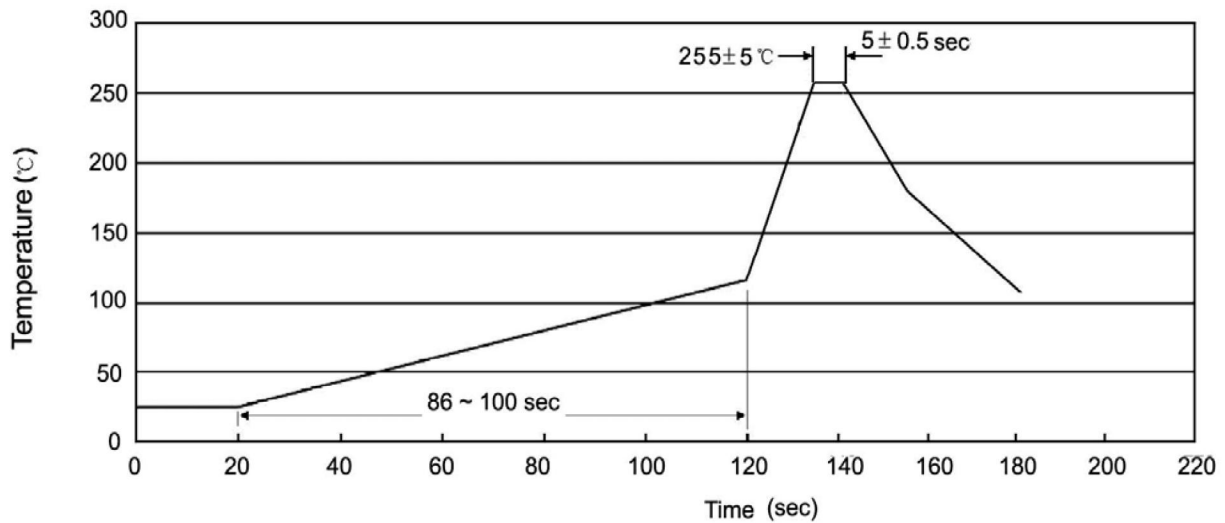

说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50

使用说明 / Notices