

富士IGBTモジュール『Nシリーズ』7MBR15NF120

低損失・高速スイッチング形『Nシリーズ』


1200V/15A/PIM

■特長：Features

- 高速スイッチング High Speed Switching
- 電圧駆動 Voltage Drive
- 低インダクタンスモジュール構造
Low Inductance Module Structure
- コンバータダイオードブリッジ・ダイナミックブレーキ回路内蔵
Converter Diode Bridge Dynamic Brake Circuit

■用途：Applications

- モータ駆動用インバータ Inverter for Motor Drive
- AC, DCサーボアンプ AC and DC Servo Drive Amplifier
- 無停電電源 Uninterruptible Power Supply

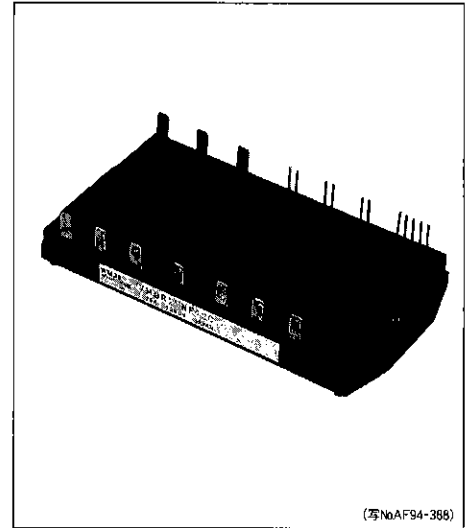

(写NoAF94-368)

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

Items		Symbols	Condition	Ratings	Units	
インバータ部 (IGBT) INVERTER	コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEs}		1200	V	
	ゲート・エミッタ間電圧	V _{GEs}		±20	V	
	コレクタ電流	DC	I _c		15	A
		1ms	I _{c pulse}		30	
		DC	-I _c		15	
最大損失	One	P _c		120	W	
ブレーキ部 (IGBT-FWD) BRAKE	コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEs}		1200	V	
	ゲート・エミッタ間電圧	V _{GEs}		±20	V	
	コレクタ電流	DC	I _c		10	A
		1ms	I _{c Pulse}		25	A
	最大損失	One	P _c		88	W
	ピーク繰返し逆電圧		V _{RRM}		1200	V
	平均順電流		I _{F (AV)}		1	A
サージ電流		I _{FSM}	10ms	50	A	
コンバータ部 (Diode) Converter	ピーク繰返し逆電圧	V _{RRM}		1600	V	
	ピーク非繰返し逆電圧	V _{RSM}		1700	V	
	平均出力電流	I _o	50/60HZ 正弦波	25	A	
	定格サージ電流 (非繰返し)	I _{FSM}	T _j =150°C 10ms	320	A	
	定格I ² t (非繰返し)		T _j =150°C 10ms	512	A ² s	
接合部温度	T _j			+150	°C	
保存温度	T _{stg}			-40°~+125	°C	
絶縁耐圧	V _{iso}		AC: 1min.	AC2500	V	
締付けトルク	Mounting*1			1.7	N・m	

* 1 推奨値：Recommendable value：1.3~1.7 N・m

●電気的特性 : Electrical Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$)

Items	Symbols	Conditions	Characteristics			Units	
			min.	typ.	max.		
インバータ部 (IGBT) INVERTER	コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 1200\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$			1.0	mA
	ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = \pm 20\text{V}$			20	μA
	ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = 20\text{V}, I_C = 15\text{mA}$			4.5	V
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE} = 15\text{V}, I_C = 15\text{A}$			3.3	V
	コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C = 15\text{A}$			3.0	V
	入力容量	C_{ies}	$V_{GE} = 0\text{V}, V_{CE} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$			2400	PF
	スイッチング時間	t_{on}	$V_{CC} = 600\text{V}$			1.2	μs
		t_r	$I_C = 15\text{A}$			0.6	
		t_{off}	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$			1.5	
		t_f	$R_G = 82\Omega$			0.5	
逆回復時間	t_{rr}	$I_F = 15\text{A}, V_{GE} = -10\text{V}, -di/dt = 50\text{A}/\mu\text{s}$			350	ns	
ブレーキ部 BRAKE (IGBT)	コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CES} = 1200\text{V}, V_{GB} = 0\text{V}$			1.0	mA
	ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GB} = \pm 20\text{V}$			100	nA
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 10\text{A}, V_{GB} = 15\text{V}$			3.3	V
	スイッチング時間	t_{on}	$V_{CC} = 600\text{V}$			0.8	μs
		t_r	$I_C = 10\text{A}$			0.6	
		t_{off}	$V_{GB} = \pm 15\text{V}$			1.5	
		t_f	$R_G = 120\Omega$			0.5	
逆電流	I_{RRM}	$V_R = 1200\text{V}$			1	mA	
逆回復時間	t_{rr}				600	ns	
コンバータ部 Converter	順電圧	V_{FM}	$I_F = 25\text{A}$			1.4	V
	逆電流	I_{RRM}	$V_R = 1600\text{V}$			1	mA


●熱的特性 : Thermal Characteristics

Items	Symbols	Conditions	Characteristics			Units
			min.	typ.	max.	
熱抵抗 (1chip)	$R_{th(j-c)}$	Inverter IGBT			1.04	$^\circ\text{C}/\text{W}$
		Inverter FRD			2.78	
		Brake IGBT			1.04	
		Converter Diode			3.4	
接触熱抵抗 (ケース フィン間) *	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.05		


* サーマルコンパウンドを使用して放熱フィン上にモジュールを取り付けた時の接触熱抵抗値

* This is the value which is defined mounting on the additional cooling fin with thermal compound.


■等価回路 : Equivalent Circuit Schematic

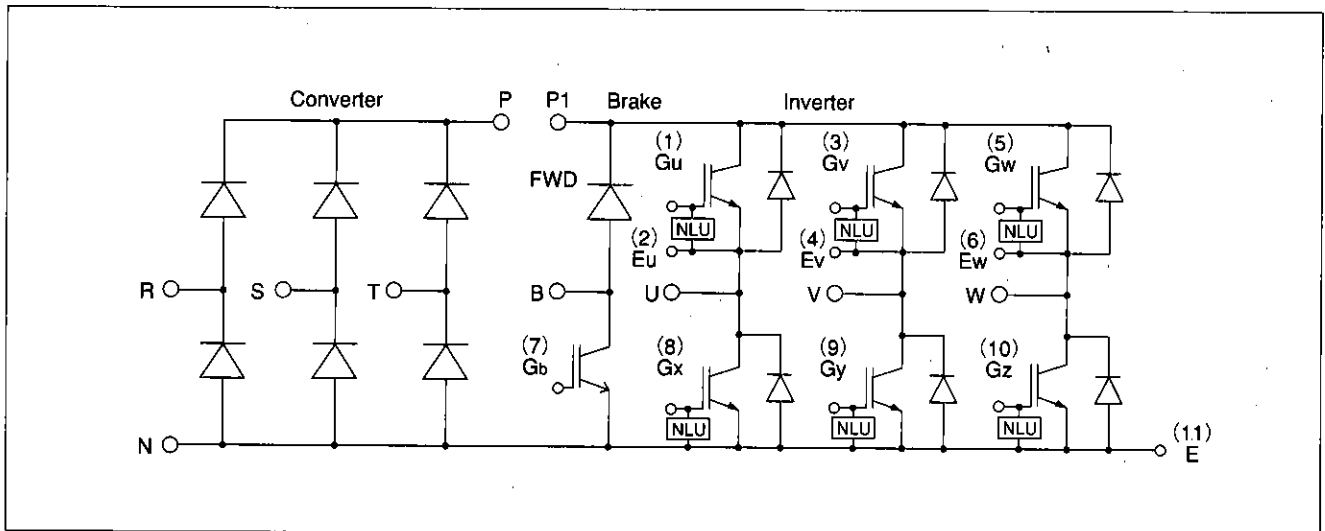


■特性曲線 : Characteristics

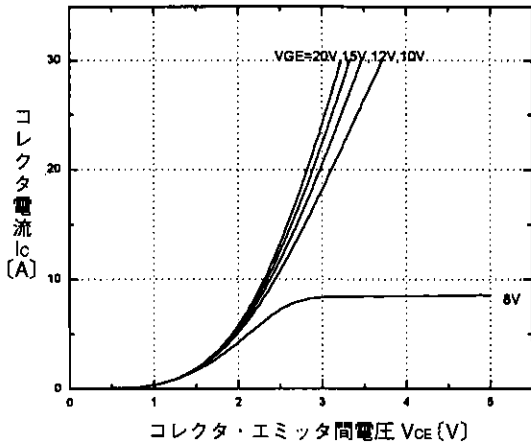


コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <INV>

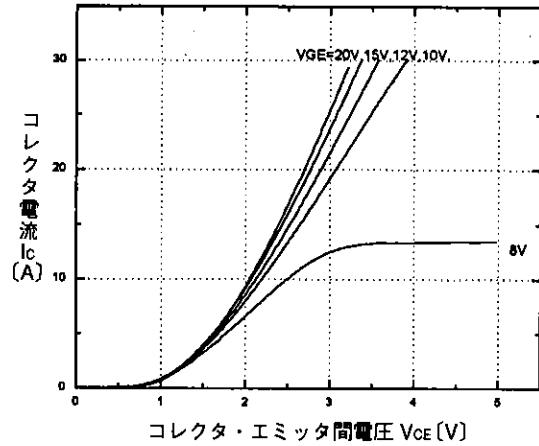


コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <INV>

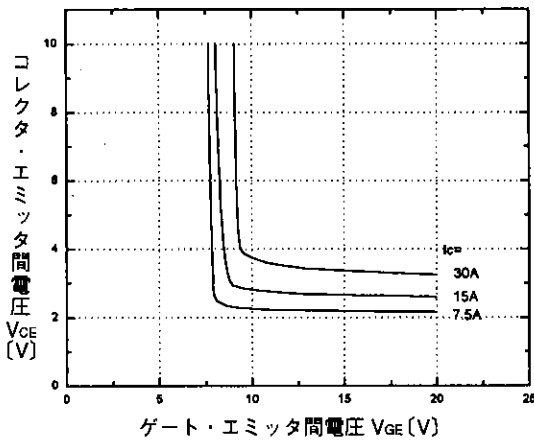


コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <INV>

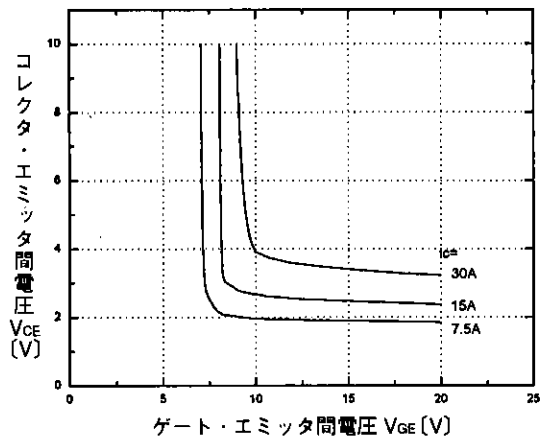


コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <INV部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <INV>

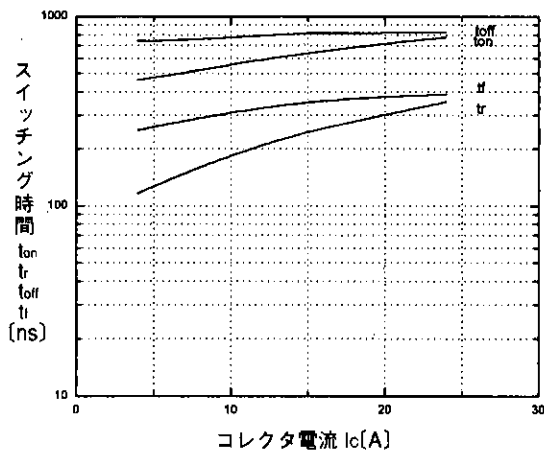


スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Switching time vs. Collector current <INV>

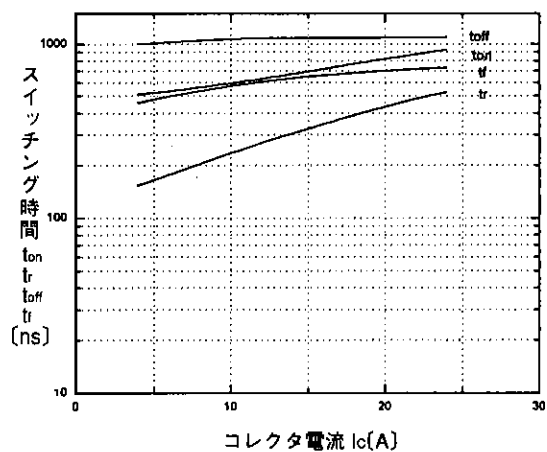


スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <INV部>
Switching time vs. Collector current <INV>

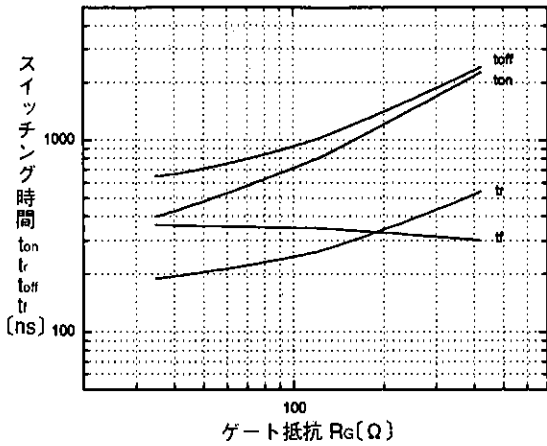


スイッチング時間-ゲート抵抗特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Switching time vs. Gate resistance <INV>

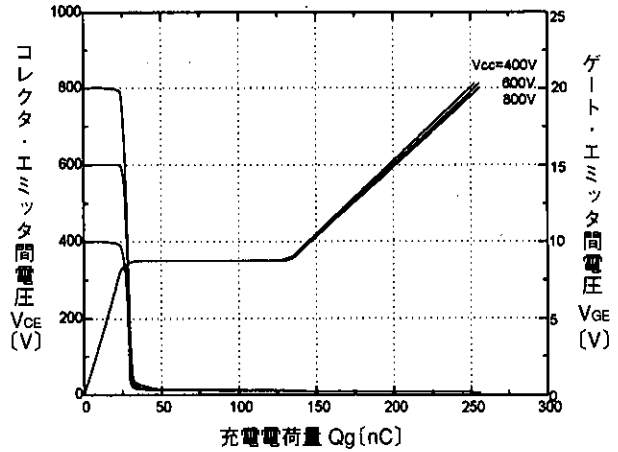


ダイナミック入力特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <INV部>
Dynamic input characteristic <INV>

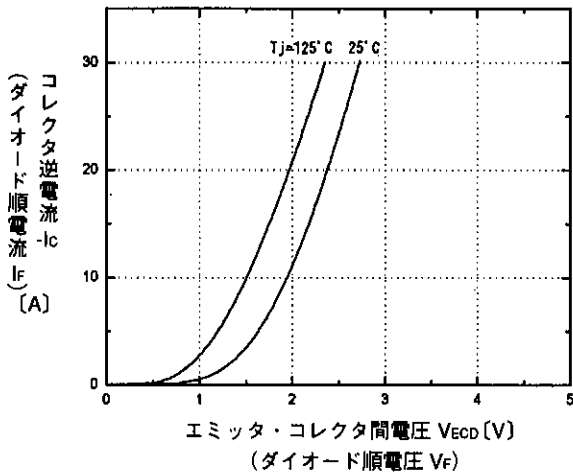


高速フリーホイールダイオード順電圧特性 <INV部>
Forward voltage of free wheel diode <INV>

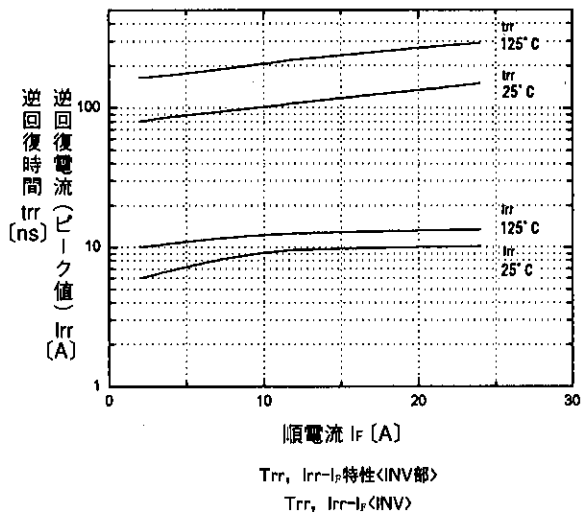


T_{rr} , I_{rr} - I_f 特性 <INV部>
 T_{rr} , I_{rr} - I_f <INV>

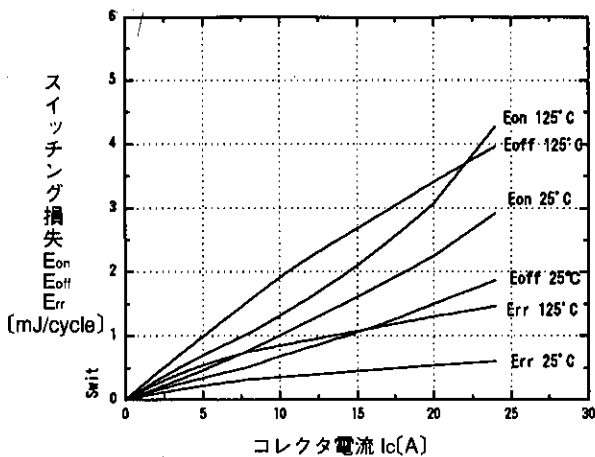

スイッチング損失-コレクタ電流特性 <INV部>
Switching loss vs. Collector current <INV>

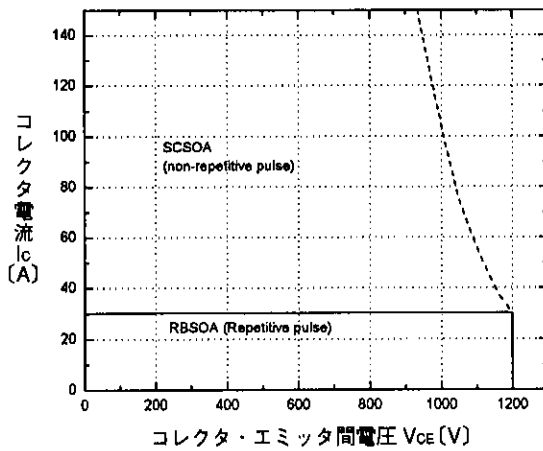


安全動作領域(逆バイアス) ($T_j \leq 125^\circ\text{C}$) <INV部>
Reverse biased safe operating area <INV>

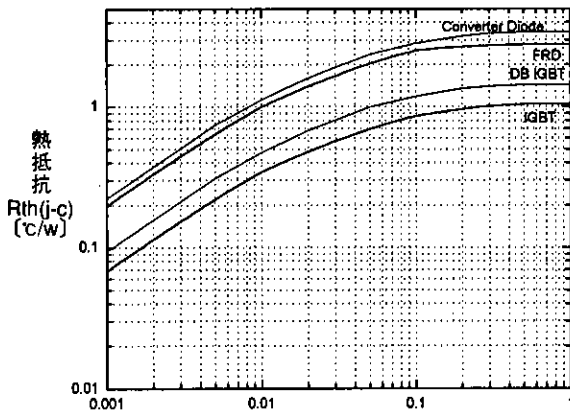

熱抵抗
Rth(j-c)
[°C/W]

パルス幅 Pw [S]


過渡熱抵抗特性
Transient thermal resistance

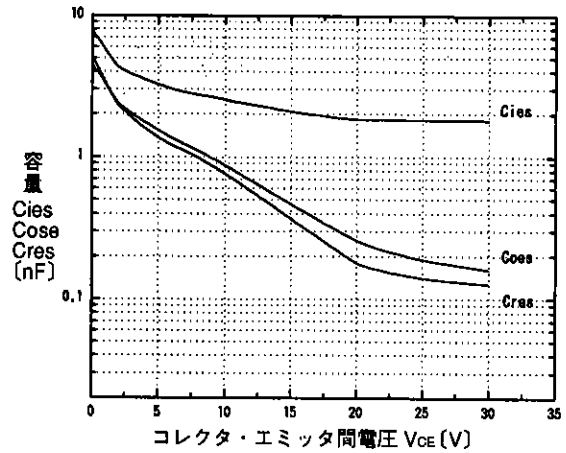

容量
Cies
Coss
Crss
[nF]

コレクタ・エミッタ間電圧 Vce [V]


容量-コレクタ・エミッタ間電圧特性 (Tj=25°C) <INV部>
Capacitance vs. Collector-Emitter voltage <INV>

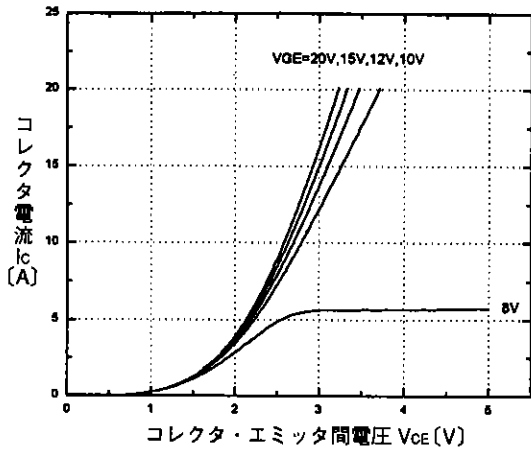

コレクタ電流 Ic [A]

コレクタ・エミッタ間電圧 Vce [V]


コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 (Tj=25°C) <ブレーキ部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>

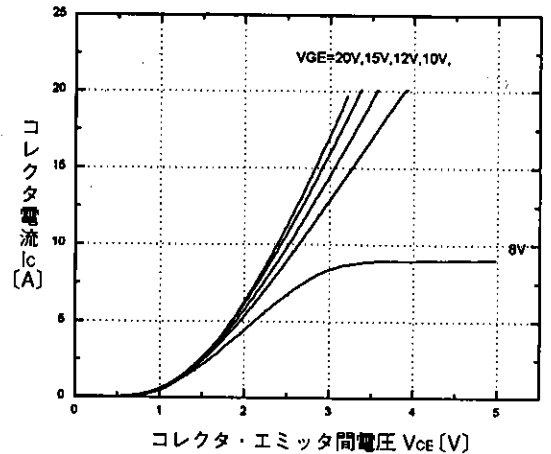

コレクタ電流 Ic [A]

コレクタ・エミッタ間電圧 Vce [V]


コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 (Tj=125°C) <ブレーキ部>
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>

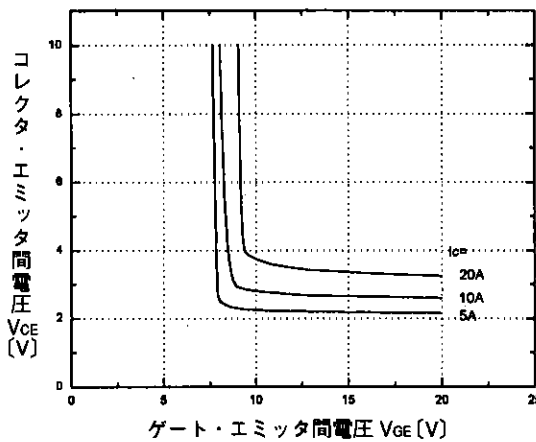

コレクタ・エミッタ間電圧 Vce [V]

ゲート・エミッタ間電圧 Vge [V]


コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 (Tj=25°C) <ブレーキ部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <BRAKE>

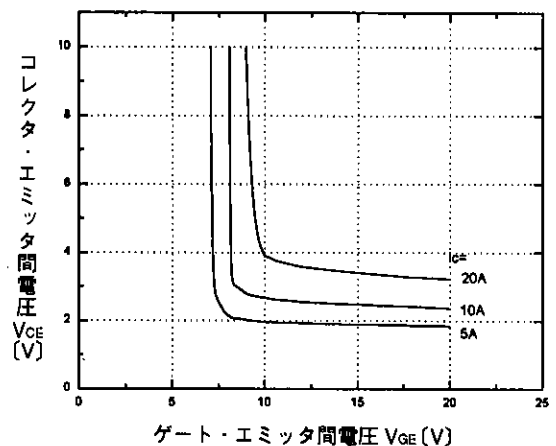


コレクタ・エミッタ間電圧 Vce [V]

ゲート・エミッタ間電圧 Vge [V]


コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 (Tj=125°C) <ブレーキ部>
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <BRAKE>

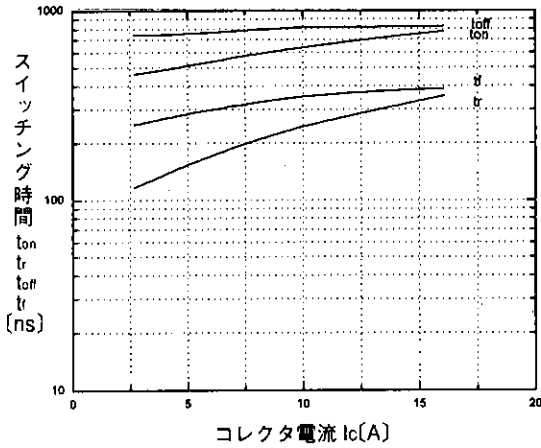


スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Switching time vs. Collector current <BRAKE>

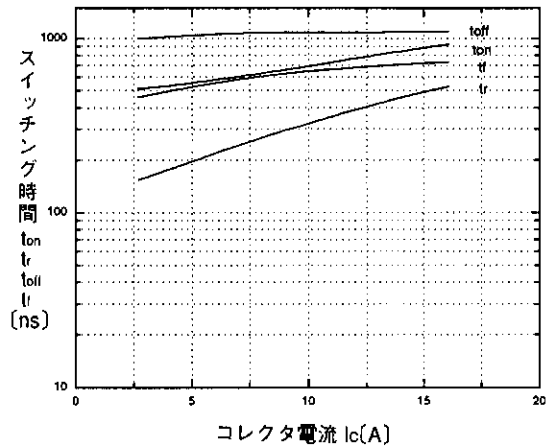


スイッチング時間-コレクタ電流特性 ($T_j=125^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Switching time vs. Collector current <BRAKE>

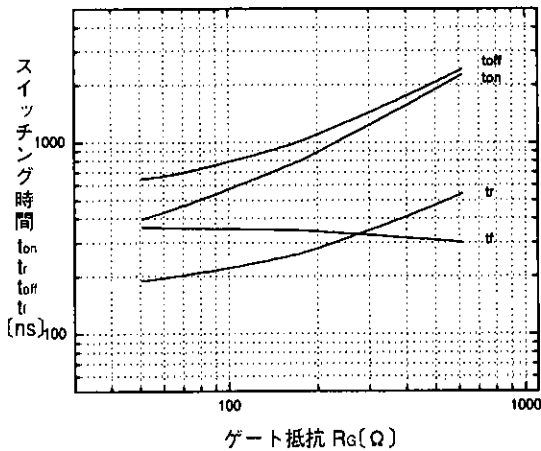


スイッチング時間-ゲート抵抗特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Switching time vs. Gate resistance <BRAKE>

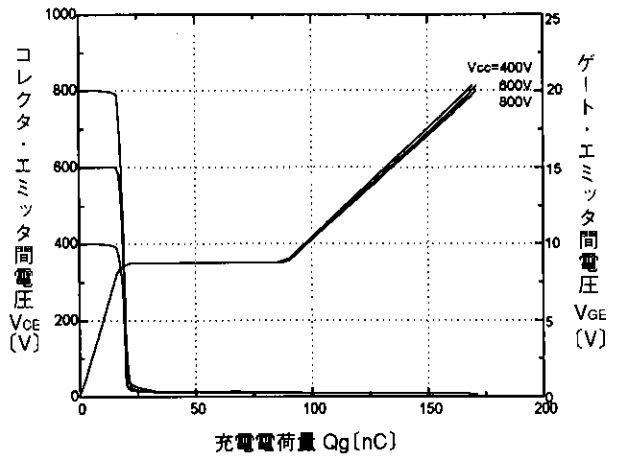


ダイナミック入力特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Dynamic input characteristic <BRAKE>

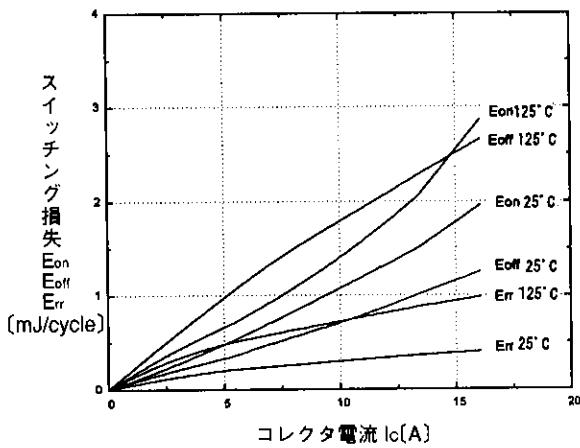

スイッチング損失-コレクタ電流特性 <ブレーキ部>
Switching loss vs. Collector current <BRAKE>

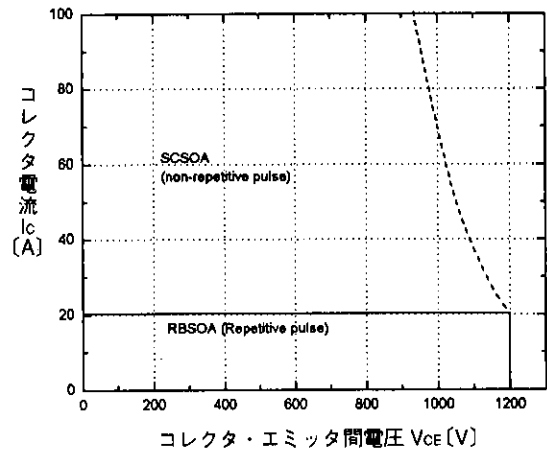


安全動作領域(逆バイアス) ($T_j \leq 125^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Reverse biased safe operating area <BRAKE>

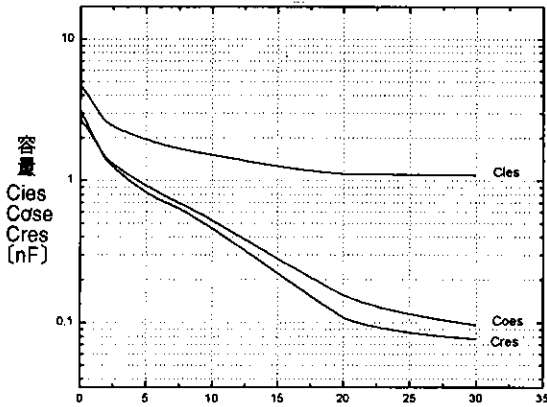

コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} [V]


容量-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ($T_j=25^\circ\text{C}$) <ブレーキ部>
Capacitance vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>

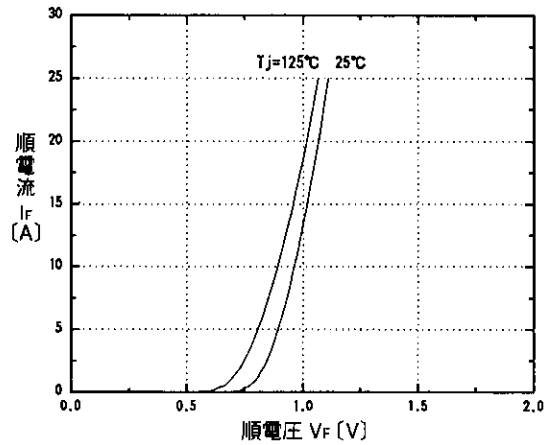

順電圧 V_F [V]

コンバータ部ダイオード順電圧特性
Converter Diode
Forward current vs. Forward voltage

■外形寸法：Outline Drawings

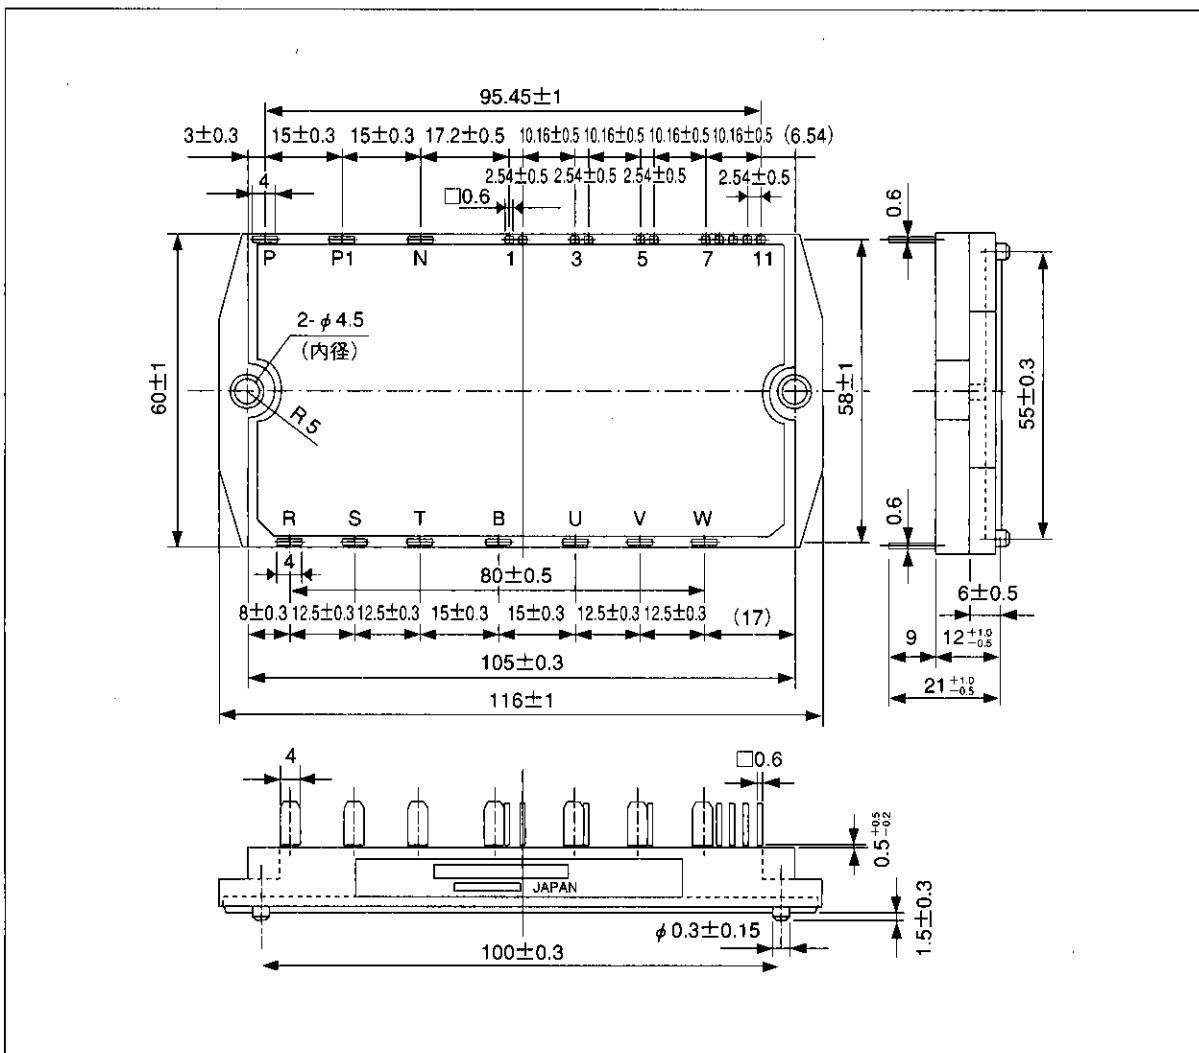

輸出に際してのお願い：本品のうちで、戦略物資（または役務）に該当するものを輸出される場合は、外国為替及び外国貿易管理法に基づく輸出許可が必要です。

富士電機株式会社

電子事業本部・半導体事業部

☎ (03) 5388-7622

(03) 5388-7651

〒100 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号
(新宿コヤマビル)

営業統括部 (03) 5388-7657
(03) 5388-7680
長野電子営業課 (0263) 36-6740
海外営業部 (03) 5388-7685

●支社

北海道 (011) 271-3377
東北 (022) 222-1110
北陸 (0764) 41-1231
中部 (052) 204-0295
関西 (06) 455-6467
中国 (082) 237-6992
四国 (0878) 23-3110

九州 (092) 731-7111

●営業所

浜松 (053) 485-0380

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>