



中国·人民电器集团
PEOPLE ELE. APPLIANCE GROUP CHINA

继电器系列 >

ST3P、ST3PF、ST6P、AH3 系列时间继电器




适用范围

ST3P、ST3PF、ST6P、AH3系列超级时间继电器，具有体积小、重量轻、结构紧凑、延时精度高、可靠性好、寿命长等特点。适用于各种高精度，高可靠性自动控制场合作延时控制元件之用。

本产品具有体积小，重量轻、延时精度高、延时范围广、抗干扰性能强、可靠性好、寿命长等特点，适用于各种要求高精度、高可靠性的自动化控制场合作延时控制之用。

符合标准：GB14048.5、JB/T10047。

型号及其含义

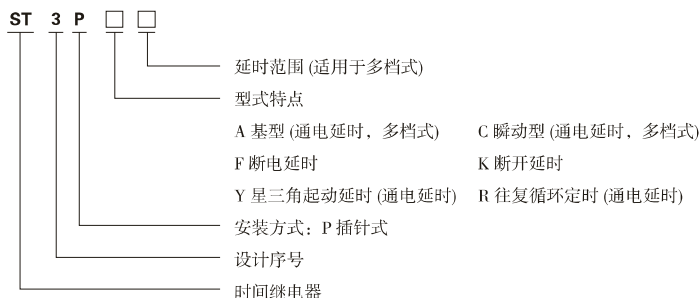

主要技术参数

型号	ST3PA	ST3PC	ST3PF	ST3PK	ST3PY	ST3PR
触点数量	延时2转换	延时1转换 瞬动1转换	延时1转换	延时1转换	延时星三角转换 瞬动1常开	延时1转换
约定发热电流	3A	3A	1A	3A	3A	2A
延时范围	A:0.05~0.5s/30s/30min		0.1~1s	0.1~1s	1~10	0.5~6s/60s
	B:0.1~1s/10s/60s/30min		0.2~2s	0.25~2s	2.5~30s	1~10s/10min
	C:0.5~5s/50s/50min/30min		0.5~5s	0.5~5s	5~60s	2.5~30s/30min
	D:1~10s/100s/10min/60min		1~10s	1~10s		
	E:5~60s/10min/60min/6h		2.5~30s	2.5~30s		
	F:0.25~2min/20min/2h/12h		5~60s	5~60s		
额定电压	AC110,220V		AC110,220V	AC110,220V	AC110/220V	AC110/220V
	DC24,48,110V		DC24V	DC24V		DC24V

注：其他特殊规格产品需订货生产。

使用说明

ST3P系列时间继电器多档式规格具有四种不同的延时档，可以由时间继电器前部的转换开关很方便地转换。当需要变换延时档时，首先取下设定旋钮，接着卸下刻度板(2板)，然后参照铭牌上的延时范围示意图拨动转换开关，再按原样装上刻度板与设定旋钮，转换开关位置应与刻度板上开关位置标记相一致。