



Model : AM-1424C

1. Outside dimensions 外形寸法

Overcoat Side (オーバーコート面)

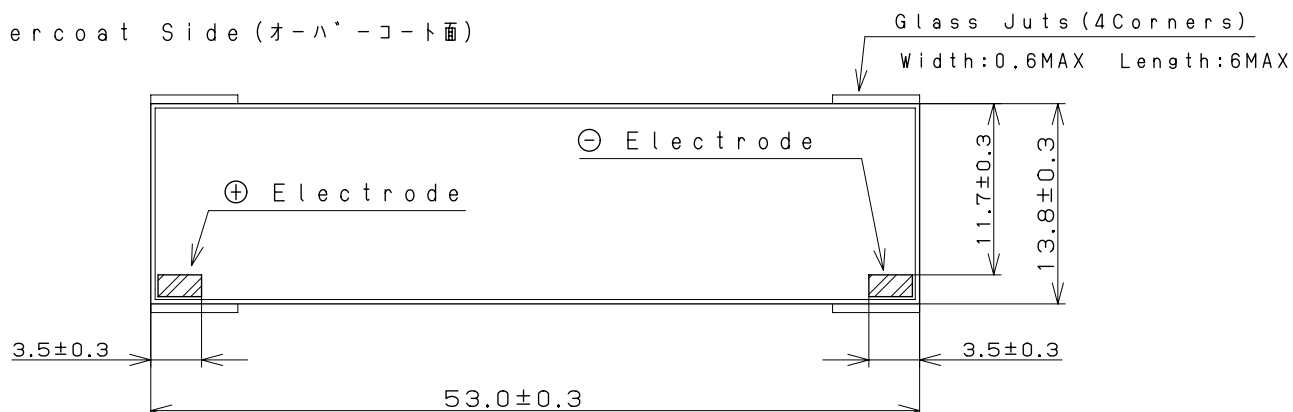

Light Receiving Side (受光面)

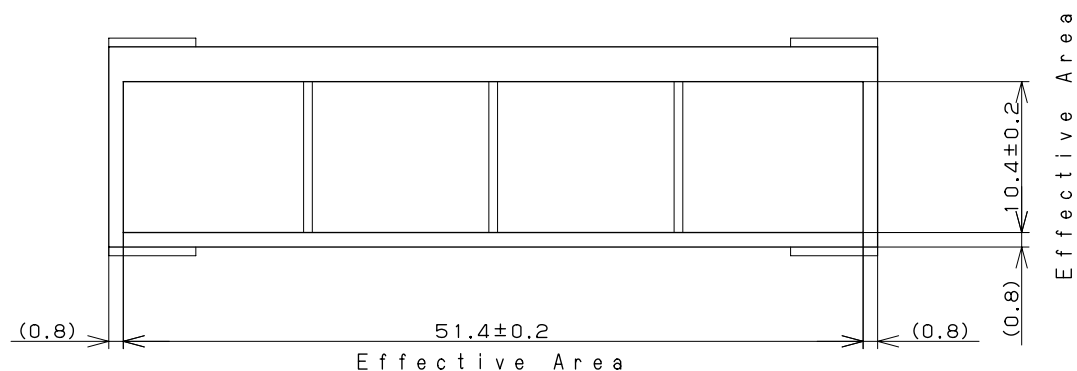

(dimension:mm)

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : $1.1 \text{ mm} \pm 0.1$ Module Thickness (モジュール厚) : 1.3 mm MAX

Accepts normal soldering for bending

(一般の半田を使用してリード線付けが可能です。)

2. Rated Specifications (at 25℃)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage: V_{oc} 開放電圧	Typical	2.5V	at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current: I_{sc} 短絡電流	Typical	22.0 μA	at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current: $V_{ope} - I_{ope}$ 動作特性	Typical	1.4V - 5.0 μA	at 50Lx FL
	Minimum	1.5V - 14.0 μA	at 200Lx FL
	Typical	1.5V - 20.6 μA	at 200Lx FL
2.5 Working temperature range: T_{opr} 動作温度範囲	-10 to 60℃		
2.6 Storage temperature range: T_{stg} 保存温度範囲	-20 to 70℃		
2.7 Working illuminance range 使用照度範囲	~1000Lx		


FL: White Fluorescent Light

アモルファスシリコン太陽電池 仕様


Model : AM-1424CA

1. Outside dimensions 外形寸法

Overcoat Side (オーバークート面)

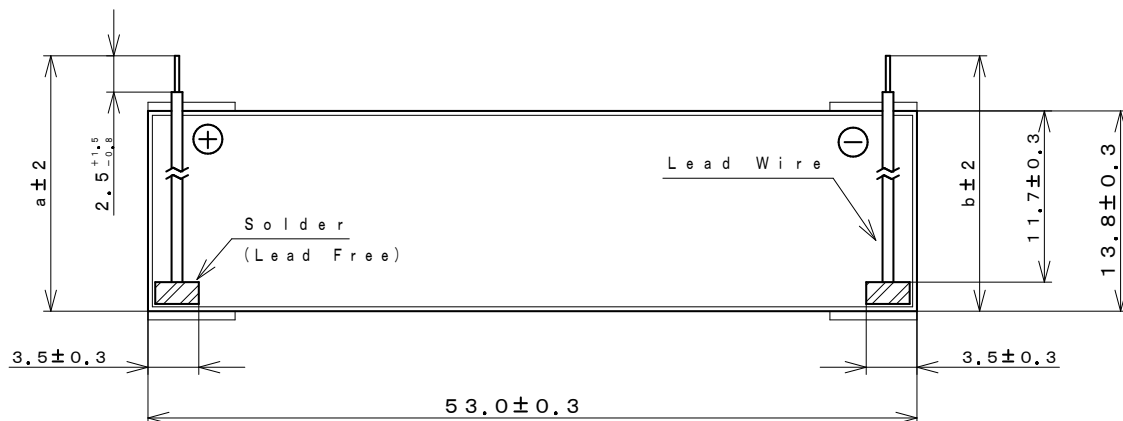

Light Receiving Side (受光面)

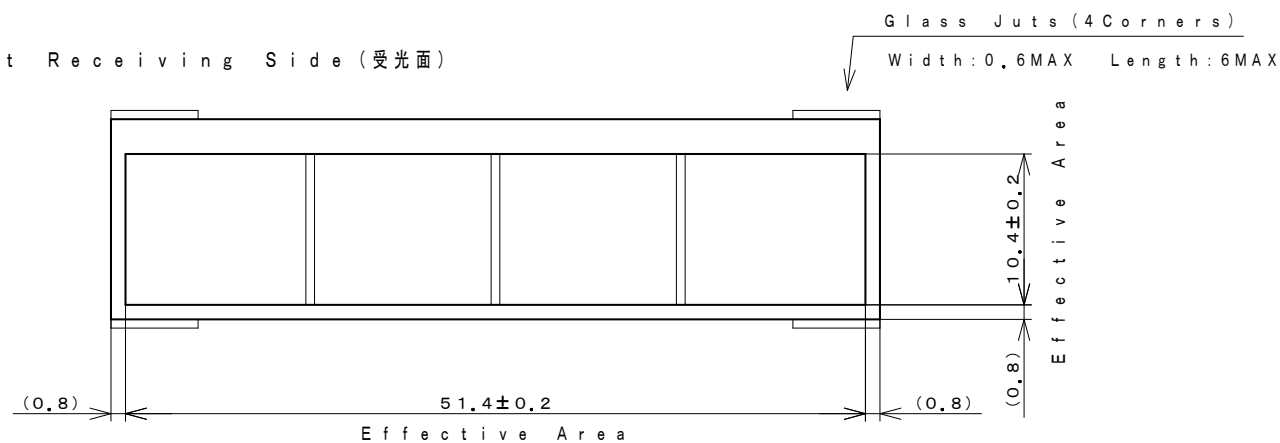

(dimension: mm)

Lead Wires : AWG28	
a : 51	b : 51

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.1mm ± 0.1

Module Thickness (モジュール厚) : 1.3mm MAX

Wire-Solder thickness : 2.5mm MAX (including Module)

(リード線半田付け部厚)

2. Rated Specifications (at 25℃)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage : Voc 開放電圧	Typical	2.5 V	at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current : Isc 短絡電流	Typical	22.0 μA	at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current : Vope-Iope 動作特性	Typical	1.4 V - 5.0 μA	at 50Lx FL
	Minimum	1.5 V - 14.0 μA	at 200Lx FL
	Typical	1.5 V - 20.6 μA	at 200Lx FL
2.5 Working temperature range : Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃		
2.6 Storage temperature range : Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃		
2.7 Working illuminance range 使用照度範囲	~1000 Lx		

FL: White Fluorescent Light


I – V Characteristics

REFERENCE

1.Model : AM-1424

2.Outside Dimension : 53.0mm × 13.8mm

FL:White Fluorescent Light

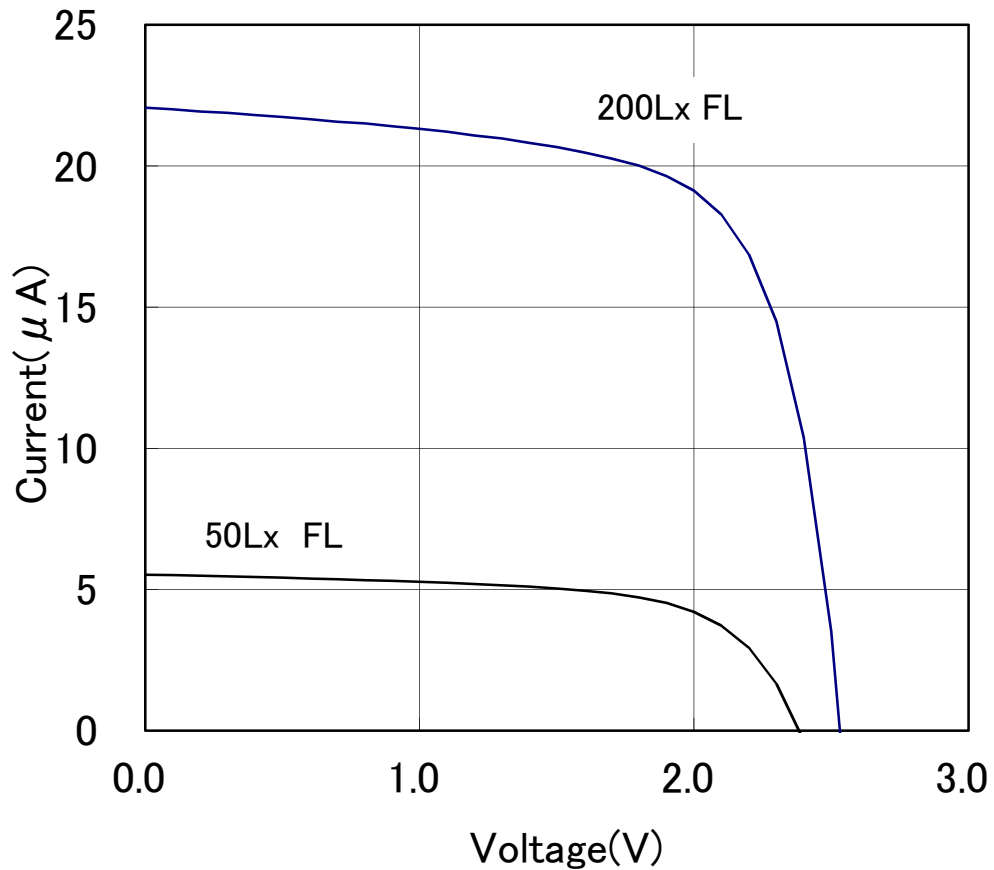

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

出力の照度依存特性


REFERENCE

Dependence of Output on Illumination

1.Model : AM-1424

2.Outside Dimension : 53.0mm × 13.8mm

FL:White Fluorescent Light

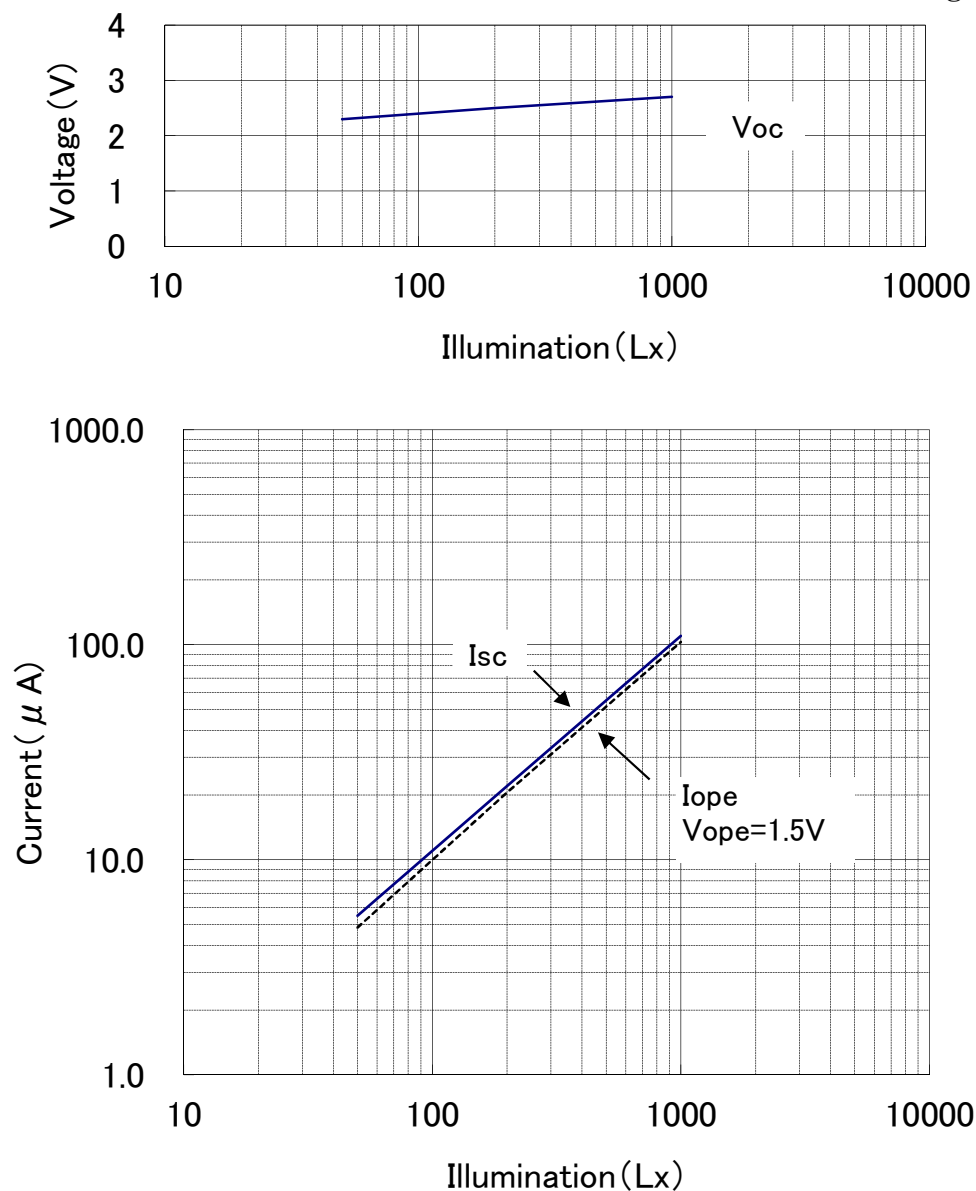

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.

2019/4/25

出力の温度依存特性



REFERENCE

Dependence of Output on Temperature

1.Model : AM-1424

2.Outside Dimension : 53.0mm × 13.8mm

at 200Lx White Fluorescent Light

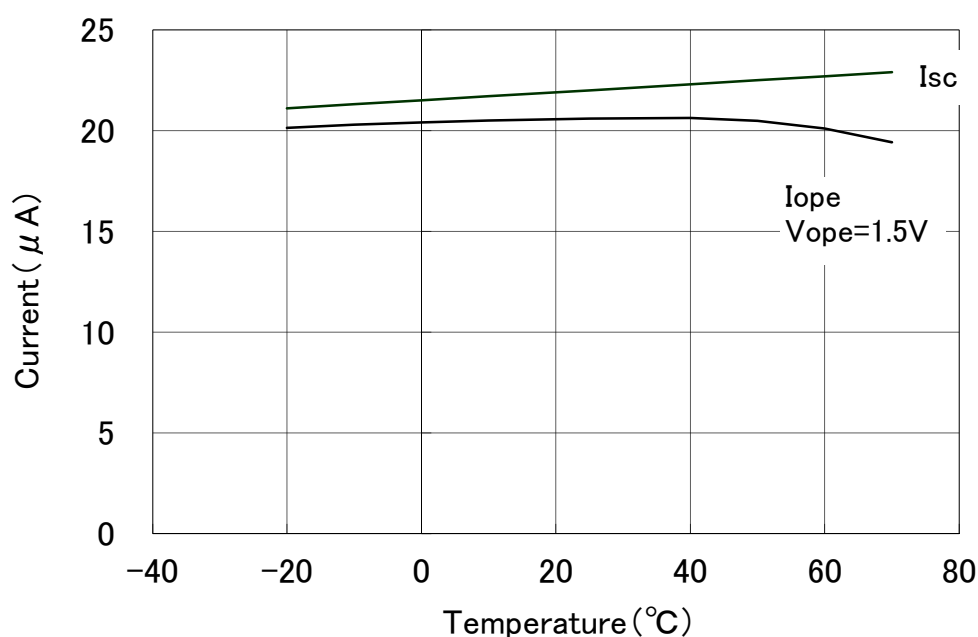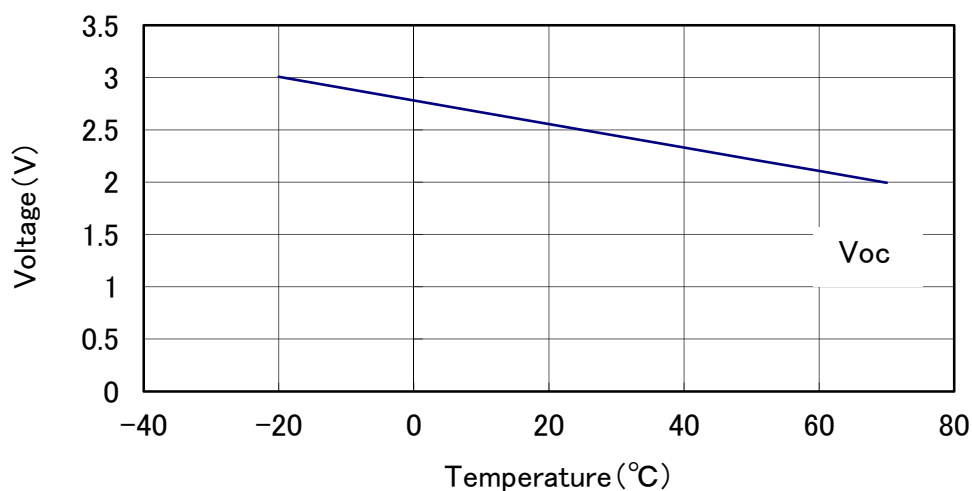

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.