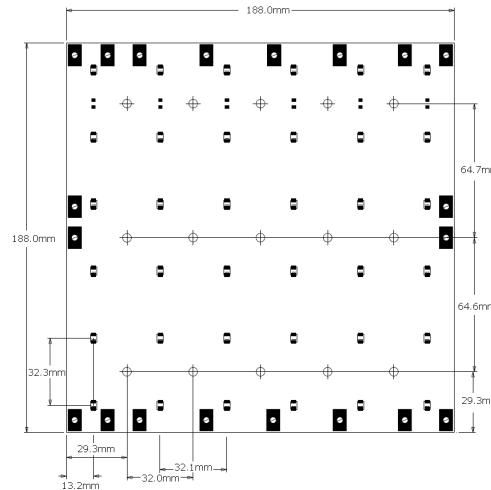
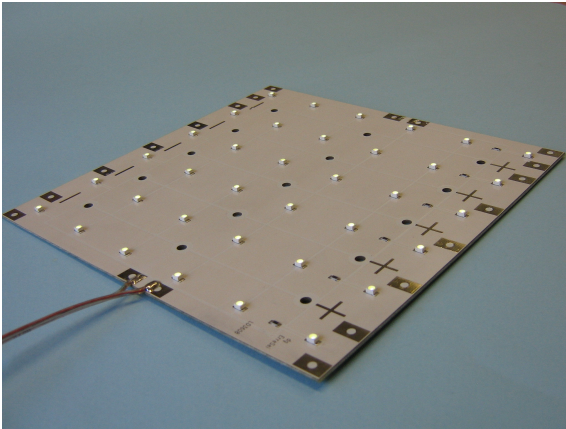


MODULO QUADRATO A 36 LED 188X188X4MM

**Descrizione articolo:**

- Modulo a forma quadrata rigido dimensioni 188x188x4mm con 36 led SMD

Caratteristiche CS e Led:

- Supporto PCB in FR4 spessore 1,6mm
- Solder bianco
- Identificazione di polarità
- Collegamento tramite piazzole da saldare
- Tipologia led Top led 3528

Applicazioni:

- Illuminazione di sicurezza
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione di potenza
- Retroilluminazione

Tabella dati tecnici

Codice	Dimensioni (mm)	Colore	N°di LED	Alimentazione (V)	Consumo (mA)	Consumo (W)	Angolo emissione (°)	Flusso luminoso (lm)	Rialimentare indicativamente ogni N. moduli
LD3608.2.BC	188x188x4	Bianco caldo (2850-3250K)	36	24	120	2,88	120	288	10
LD3608.2.BN	188x188x4	Bianco neutro (4200-4700K)	36	24	120	2,88	120	288	10
LD3608.2.BF	188x188x4	Bianco freddo (5300-6100K)	36	24	120	2,88	120	288	10
LD3608.2.GI	188x188x4	Giallo	36	24	120	2,88	120	80	10
LD3608.2.RO	188x188x4	Rosso	36	24	120	2,88	120	62	10
LD3608.2.VE	188x188x4	Verde	36	24	120	2,88	120	80	10
LD3608.2.BL	188x188x4	Blu	36	24	120	2,88	120	62	10

Alimentazione:

- In base al numero complessivo delle moduli collegati utilizzare i seguenti alimentatori (la valutazione è stata effettuata calcolando un impiego dell'80% della potenza massima):

- AL.AT.24.300	Indicativamente fino a 2 moduli
- AL.AT.24.1500	Indicativamente fino a 10 moduli
- AL.AT.24.2500	Indicativamente fino a 17 moduli
- AL.AT.24.6500	Indicativamente fino a 45 moduli
- AL.AT.24.13000	Indicativamente fino a 90 moduli

Accessori:

- Viti per fissaggio utilizzando i fori già presenti sulla scheda
- Biadesivo a forte tenuta fornito già fissato sul modulo per incollaggio su varie superfici
- Verniciatura trasparente per protezione all'umidità

Note:

- Su richiesta è possibile la fornitura di led con temperatura di colore particolarmente calda (inferiore a 2800K) o fredda (oltre i 7000K) oppure con selezioni cromatiche particolarmente ristrette
- Su richiesta è possibile la fornitura di led con CRI particolarmente elevato
- In funzione di numero di moduli collegati in serie e dalla distanza dall'alimentatore ricordarsi di dimensionare il cavo e predisporre le connessioni in modo corretto