


PNP

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

PNP

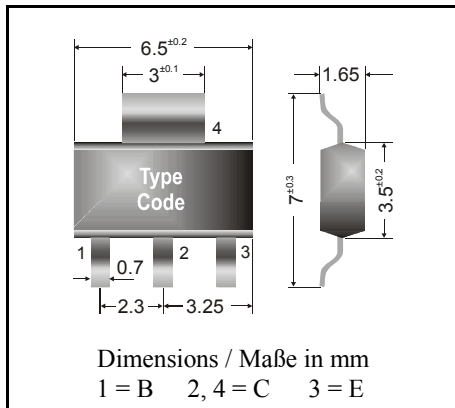

Power dissipation – Verlustleistung	1.3 W
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-223
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

			BCP 51	BCP 52	BCP 53
Collector-Emitter-voltage	B open	$-V_{CE0}$	45 V	60 V	80 V
Collector-Base-voltage	E open	$-V_{CB0}$	45 V	60 V	100 V
Emitter-Base-voltage	C open	$-V_{EB0}$	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	1.3 W ¹⁾		
Collector current – Kollektorstrom (DC)		$-I_C$	1 A		
Peak Collector current – Koll.-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	1.5 A		
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		$-I_{BM}$	200 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	150°C		
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150°C		

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

		Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
$I_E = 0, -V_{CB} = 30\text{ V}$	$-I_{CB0}$	–	–	100 nA
$I_E = 0, -V_{CB} = 30\text{ V}, T_j = 125^\circ\text{C}$	$-I_{CB0}$	–	–	10 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom				
$I_C = 0, -V_{EB} = 5\text{ V}$	$-I_{EB0}$	–	–	100 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungssp. ²⁾				
$-I_C = 500\text{ mA}, -I_B = 50\text{ mA}$	$-V_{CEsat}$	–	–	500 mV


¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.	
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 150\text{ mA}$	BCP 5x-6	h_{FE}	40	–	100
	BCP 5x-10	h_{FE}	63	–	160
	BCP 5x-16	h_{FE}	100	–	250
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 5\text{ mA}$	BCP 51...	h_{FE}	63	–	–
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 500\text{ mA}$	BCP53	h_{FE}	40	–	–
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾					
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 500\text{ mA}$		- V_{BEon}	–	–	1 V
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$		f_T	–	115 MHz	–
Thermal resistance – Wärmewiderstand					
junction to ambient air – Sperrschicht zu umgebender Luft			R_{thA}	95 K/W ²⁾	
junction to soldering point – Sperrschicht zu Lötpad			R_{thS}	14 K/W	
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren			BCP 54, BCP 55, BCP 56		

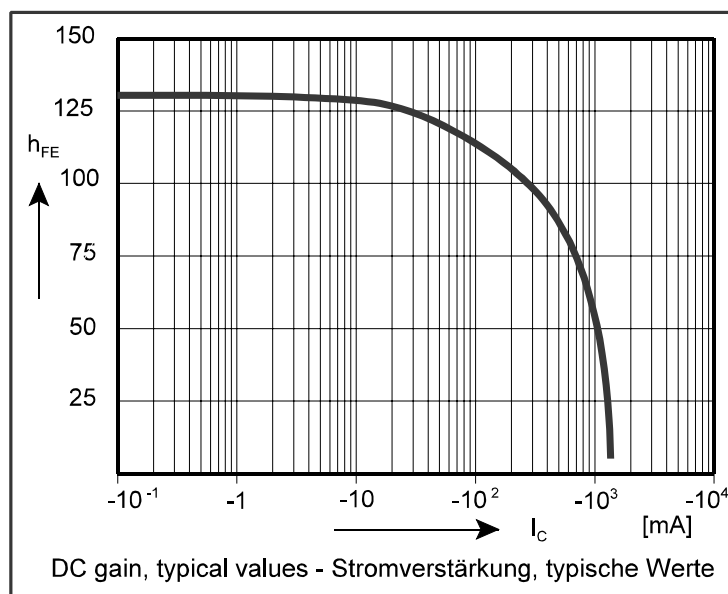

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß