

概述

FM2115 内置高精度电压检测电路和延迟电路，是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。此 IC 适合于对单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

特点

- 高精度电压检测电路


| | | |
|----------|---------|---------|
| 过充电检测电压 | 4.425 | 精度±25mV |
| 过充电释放电压 | 4.225 | 精度±50mV |
| 过放电检测电压 | 2.500 | 精度±50mV |
| 过放电释放电压 | 2.500 | 精度±50mV |
| 放电过流检测电压 | 150mV | 精度±30mV |
| 负载短路检测电压 | 1V (固定) | 精度±0.3V |

- 各延迟时间由内部电路设置（无需外接电容）
- 有过放自恢复功能
- 工作电流：典型值 3μA，最大值 6.0μA (VDD=3.9V)
- 连接充电器的端子采用高耐压设计 (CS 端和 OC 端，绝对最大额定值是 20V)
- 允许 0V 电池充电功能
- 宽工作温度范围：-40°C~+85°C
- 采用 SOT23-6 封装


产品应用

- 1 节锂离子可再充电电池组
- 1 节锂聚合物可再充电电池组

引脚示意图及说明
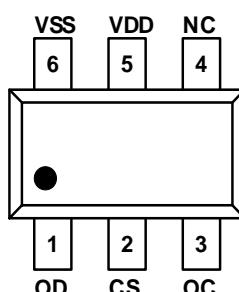
| SOT23-6 | 引脚号 | 引脚名称 | 引脚说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
|  | 1 | OD | 放电控制用 MOSFET 门极连接端 |
| | 2 | CS | 过电流检测输入端，充电器检测端 |
| | 3 | OC | 充电控制用 MOSFET 门极连接端 |
| | 4 | NC | 悬空 |
| | 5 | VDD | 电源端，正电源输入端 |
| | 6 | VSS | 接地端，负电源输入端 |

方框图

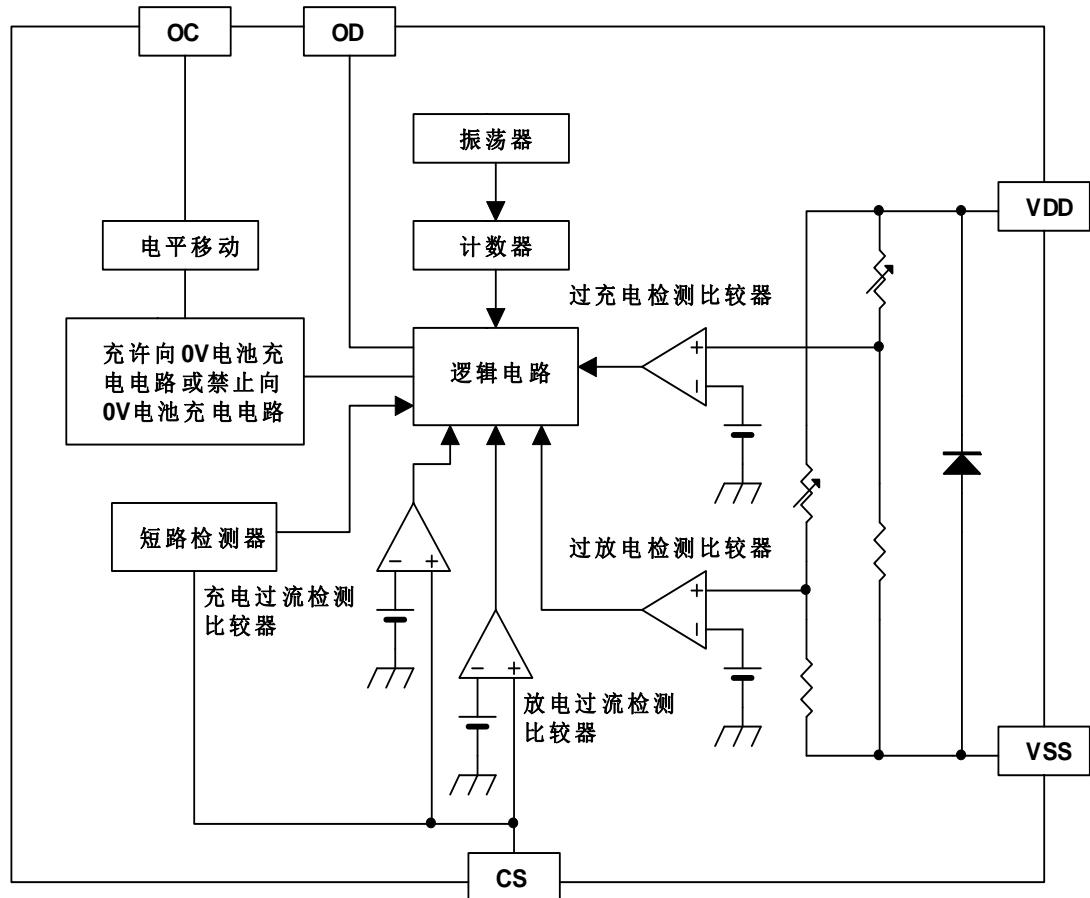

绝对最大额定值

(VSS=0V, TA=25°C, 除非特别说明)

| 项目 | 符号 | 规格 | 单位 |
|------------------|-----------------|-----------------|----|
| VDD 和 VSS 之间输入电压 | V _{DD} | VSS-0.3~VSS+10 | V |
| OC 输出端电压 | V _{OC} | VDD-20~VDD+0.3 | V |
| OD 输出端电压 | V _{OD} | VSS-0.3~VSS+0.3 | V |
| CS 输入端电压 | V _{CS} | VDD-20~VDD+0.3 | V |
| 工作温度范围 | T _{OP} | -40~+85 | °C |
| 储存温度范围 | T _{ST} | -40~+125 | °C |
| 容许功耗 | P _D | 250 | mW |

电气特性

➤ 电气参数 (延迟时间除外。VSS=0V, TA=25°C, 除非特别说明)

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---|
| 输入电压 | | | | | | | |
| V _{DD} -V _{SS} 工作电压 | V _{DSOP1} | -- | 1.5 | -- | 8 | V | |
| V _{DD} -CS 工作电压 | V _{DSOP2} | -- | 1.5 | -- | 20 | V | |
| 耗电流 | | | | | | | |
| 工作电流 | I _{DD} | V _{DD} =3.9V | -- | 3.0 | 6.0 | uA | |
| 静态电流 | I _{OD} | V _{DD} =2.0V | -- | -- | 0.1 | uA | |
| 检测电压 | | | | | | | |
| 过充电检测电压 | A 档 | V _{CU} | -- | 4.375 | | 4.400 | V |
| | B 档 | | | 4.400 | 4.425 | 4.450 | |
| | C 档 | | | 4.450 | | 4.475 | |
| 过充电释放电压 | V _{CR} | -- | 4.175 | 4.225 | 4.275 | V | |
| 过放电检测电压 | V _{DL} | -- | 2.420 | 2.500 | 2.580 | V | |
| 过放电释放电压 | V _{DR} | -- | -- | 2.500 | -- | V | |
| 放电过流检测电压 | V _{DIP} | V _{DD} =3.6V | 120 | 150 | 180 | mV | |
| 负载短路检测电压 | V _{SIP} | V _{DD} =3.0V | 0.7 | 1.0 | 1.3 | V | |
| 控制端输出电压 | | | | | | | |
| OD 端输出高电压 | V _{DH} | -- | V _{DD} -0.1 | V _{DD} -0.02 | -- | V | |
| OD 端输出低电压 | V _{DL} | -- | -- | 0.1 | 0.5 | V | |
| OC 端输出高电压 | V _{CH} | -- | V _{DD} -0.1 | V _{DD} -0.02 | -- | V | |
| OC 端输出低电压 | V _{CL} | -- | -- | 0.1 | 0.5 | V | |
| 向 0V 电池充电的功能 | | | | | | | |
| 充电器起始电压 | V _{OCH} | 允许向 0V 电池充电功能 | 1.2 | -- | -- | V | |

➤ 延迟时间参数

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------|------------------|----------------------------|-----|------|------|----|
| 过充电检测延迟时间 | T _{OCH} | V _{DD} =3.9V→4.5V | 800 | 1200 | 1600 | ms |
| 过放电检测延迟时间 | T _{OD} | V _{DD} =3.6V→2.0V | 70 | 145 | 190 | ms |




FM2115(文件编号: S&CIC1221)

单节锂电池保护 IC

| | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|----|
| 放电过流检测延迟时间 | T _{DIP} | V _{DD} =3.6V, CS=0.4V | 4 | 8 | 15 | ms |
| 负载短路检测延迟时间 | T _{SIP} | V _{DD} =3.0V, CS=0.3V | 200 | 300 | 400 | us |

应用电路图

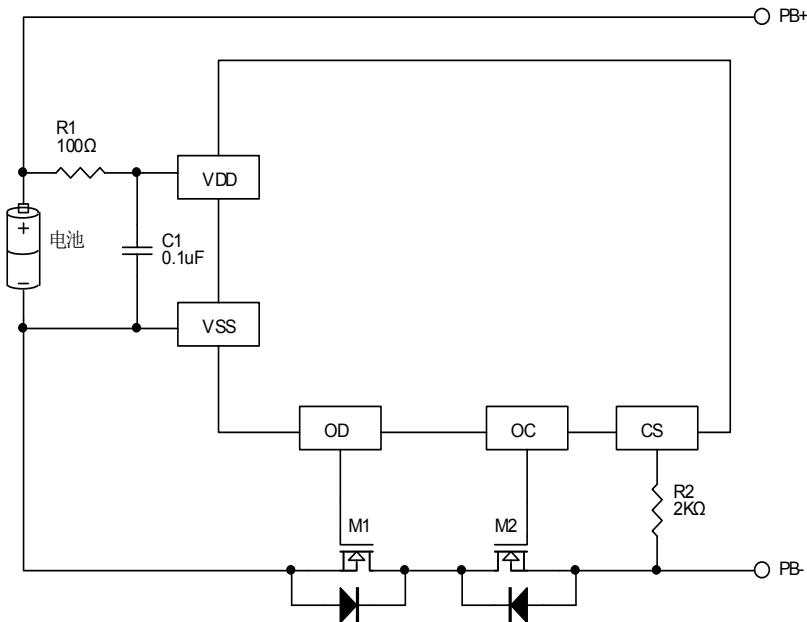

| 标记 | 器件名称 | 用途 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 |
|----|----------|------------------|--------|-------|-------|----|
| R1 | 电阻 | 限流、稳定 VDD、加强 ESD | 100 Ω | 100 Ω | 200 Ω | *1 |
| R2 | 电阻 | 限流 | 1K Ω | 2K Ω | 2K Ω | *2 |
| C1 | 电容 | 滤波, 稳定 VDD | 0.01uF | 0.1uF | 1.0uF | *3 |
| M1 | N-MOSFET | 放电控制 | -- | -- | -- | *4 |
| M2 | N-MOSFET | 充电控制 | -- | -- | -- | *5 |

*1、R1连接过大电阻，由于耗电流会在R1上产生压降，影响检测电压精度。当充电器反接时，电流从充电器流向IC，若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

*2、R2连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

*3、C1有稳定VDD电压的作用，请不要连接0.01μF以下的电容。

*4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET 有可能被损坏。

工作说明

➤ 正常工作状态

此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压，以及CS与VSS之间的电压差，来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(VDL)以上并在过充电检测电压(VCU)以下，且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP)以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时，IC的OC和OD端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，充电和放电都可以自由进行。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接CS端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

➤ 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，一旦电池电压超过过充电检测电压(VCU)，并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(TOC)以上时，FM2115会关闭充电控制用的MOSFET(OC端子)，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下2种情况下可以释放：

不连接充电器时，

- (1) 由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(VCR)以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。
- (2) 连接负载放电，放电电流先通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过，此时，CS端子侦测到一个“二极管正向导通压降(Vf)”的电压。当CS端子电压在放电过流检测电压(VDIP)以上且电池电压降低到过充电检测电压(VCU)以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：进入过充电状态的电池，如果仍然连接着充电器，即使电池电压低于过充电释放电压(VCR)，过充电状态也不能释放。断开充电器，CS端子电压上升到充电过流检测电压(VCIP)以上时，过充电状态才能释放。

➤ 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，当电池电压降低到过放电检测电压(VDL)以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(TOD)以上时，FM2115会关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

过放电状态的释放，有以下三种方法：

- (1) 连接充电器，若CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP)，当电池电压高于过放电检测电压(VDL)时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。
- (2) 连接充电器，若CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP)，当电池电压高于过放电释放电压(VDR)时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。
- (3) 没有连接充电器时，如果电池电压自恢复到高于过放电释放电压(VDR)时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态，即“有过放自恢复功能”。

➤ 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)

正常工作状态下的电池，FM2115通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检测电压(VDIP)，并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(TDIP)，则关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压(VSIP)，并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间(TSIP)，则也关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。



当连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放阻抗 (典型值约300kΩ) 时, 放电过流状态和负载短路状态释放, 恢复到正常工作状态。另外, 即使连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗小于放电过流/负载短路释放阻抗, 当连接上充电器, CS端子电压降低到放电过流保护电压 (VDIP) 以下, 也会释放放电过流状态或负载短路状态, 回到正常工作状态。

注意:

- (1) 若不慎将充电器反接时, 回路中的电流方向与放电时电流方向一致, 如果CS端子电压高于放电过流检测电压 (VDIP), 则可以进入放电过流保护状态, 切断回路中的电流, 起到保护的作用。

➤ 充电过流状态

正常工作状态下的电池, 在充电过程中, 如果CS端子电压低于充电过流检测电压 (VCIP), 并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间 (TCIP), 则关闭充电控制用的MOSFET (OC端子), 停止充电, 这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流检测状态后, 如果断开充电器使CS端子电压高于充电过流检测电压 (VCIP) 时, 充电过流状态被解除, 恢复到正常工作状态。

➤ 允许向0V电池充电功能


此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的充电器电压, 高于“向0V电池充电的充电器起始电压 (V0CH)”时, 充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位, 由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压, 充电控制用MOSFET导通 (OC端子), 开始充电。这时, 放电控制用MOSFET仍然是关断的, 充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压 (VDL) 时, FM2115进入正常工作状态。

注意:

1. 某些完全自放电后的电池, 不允许被再次充电, 这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商, 确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能, 还是“禁止向0V电池充电”的功能。
2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向0V电池充电”功能的IC, 在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压 (VDL) 以下时, 不能进行充电过流状态的检测。



封装信息

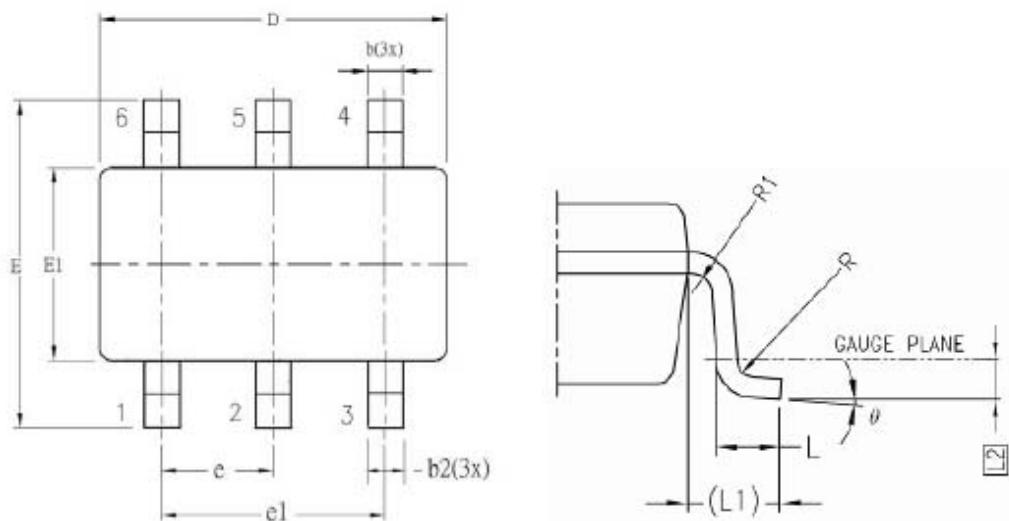

| SYM BOL | ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS | | |
|------------|----------------------------------|---------|---------|
| | MINIMUM | NOMINAL | MAXIMUM |
| A | - | 1.30 | 1.40 |
| A1 | 0 | - | 0.15 |
| A2 | 0.90 | 1.20 | 1.30 |
| b | 0.30 | - | 0.50 |
| b1 | 0.30 | 0.40 | 0.45 |
| b2 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| c | 0.08 | - | 0.22 |
| c1 | 0.08 | 0.13 | 0.20 |
| D | 2.90 BSC | | |
| E | 2.80 BSC | | |
| E1 | 1.60 BSC | | |
| e | 0.95 BSC | | |
| e1 | 1.90 BSC | | |
| L | 0.30 | 0.45 | 0.60 |
| L1 | 0.60 REF | | |
| L2 | 0.25 BSC | | |
| R | 0.10 | - | - |
| R1 | 0.10 | - | 0.25 |
| θ | 0° | 4° | 8° |
| θ1 | 5° | - | 15° |
| θ2 | 5° | - | 15° |

