



BM03P05

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_C	-3A
V_{CEO}	-50V
P_C	550mW

用途

- 静音开关
- 电池充电器
- 线性开关电源
- 电机驱动器

APPLICATIONS

- Switching and muting
- Battery charger
- Supply line switching circuits
- motor drivers


产品特性

- 硅外延
- 饱和压降低，电流大
- 与 BM03N05 互补
- 环保（RoHS）产品

FEATURES

- Epitaxial silicon
- Low $V_{CE(sat)}$, high current
- Complementary to BM03N05
- RoHS product

封装 Package

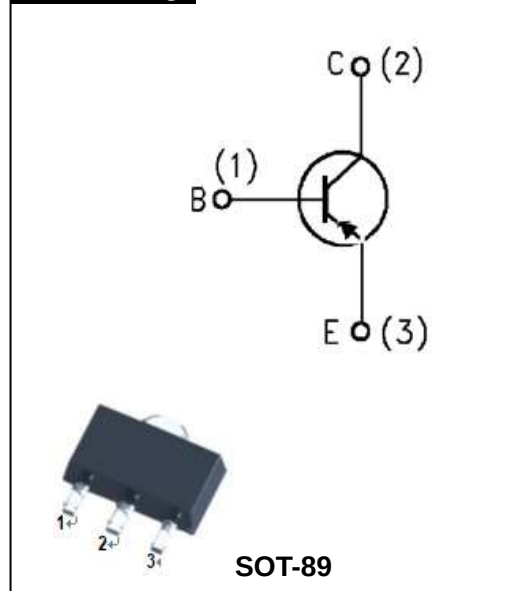

订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管 Halogen-Tube	无卤-条管 Halogen Free-Tube	有卤-编带 Halogen-Reel	无卤-编带 Halogen Free-Reel		
NA	N/A	N/A	BM05P05-NB-AR	03P05	SOT-89

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

	项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
集电极—基极直流电压	Collector- Base Voltage (I _E =0)	V _{CBO}	-50	V
集电极—发射极直流电压	Collector- Emitter Voltage (I _B =0)	V _{CEO}	-50	V
发射极—基极直流电压	Emitter-Base Voltage (I _C =0)	V _{EBO}	-5	V
最大集电极直流电流	Collector Current (DC)	I _C	-3	A
最大集电极耗散功率	Total Dissipation	P _C	550	mW
最高结温	Junction Temperature	T _j	150	℃
贮存温度	Storage Temperature	T _{stg}	-55~+150	℃

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单位 Unit
BV_{CBO}	$I_C=-100\text{ }\mu\text{A}$,	-50		V
BV_{CEO}	$I_C=-10\text{mA}$	-50		V
BV_{EBO}	$I_E=-100\text{ }\mu\text{A}$, $I_C=0$	-5		V
I_{CBO}	$V_{CB}=-50\text{V}$, $I_E=0$		-100	nA
I_{CES}	$V_{CB}=-50\text{V}$, $I_E=0$		-100	nA
I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}$, $I_C=0$		-100	nA
$h_{FE}(1)$	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-0.1\text{A}$	200		
$h_{FE}(2)$	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-0.5\text{A}$	200		
$h_{FE}(3)$	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$	200	450	
$h_{FE}(4)$	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-2\text{A}$	130		
$h_{FE}(5)$	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-3\text{A}$	80		
V_{cesat1}	$I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$		-90	mV
V_{cesat2}	$I_C=-1\text{A}$, $I_B=-50\text{mA}$		-180	mV
V_{cesat3}	$I_C=-2\text{A}$, $I_B=-100\text{mA}$		-320	mV
V_{cesat4}	$I_C=-2\text{A}$, $I_B=-200\text{mA}$		-270	mV
V_{cesat5}	$I_C=-3\text{A}$, $I_B=-300\text{mA}$		-390	mV
V_{besat1}	$I_C=-2\text{A}$, $I_B=-100\text{ mA}$		-1.1	V
V_{besat2}	$I_C=-3\text{A}$, $I_B=-300\text{ mA}$		-1.2	V
V_{beon}	$V_{CE}=-2\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$		-1.1	V


热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{th(j-a)}$	-	225	$^{\circ}\text{C/W}$
结到环境的热阻 (a) Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{th(j-a)}$	-	80	$^{\circ}\text{C/W}$


(a) Device mounted on a ceramic printed-circuit board 7 cm², single-sided copper, tinplated.

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


$h_{FE} - I_C$

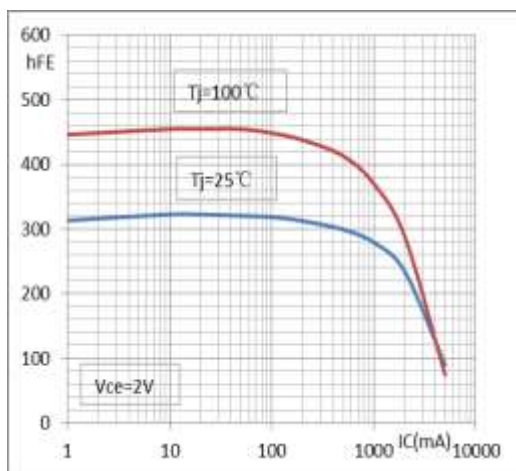


$V_{BE(on)} - I_C$

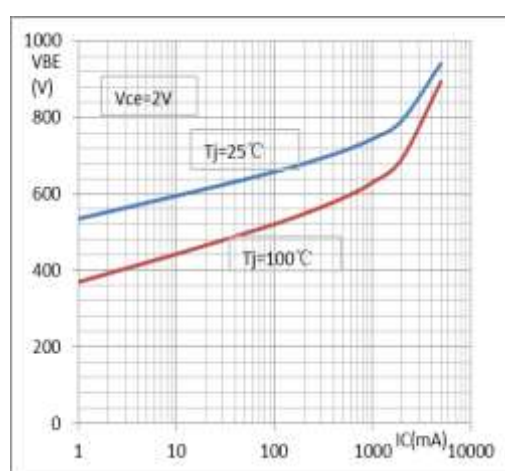


$V_{CE(sat)} - I_C$

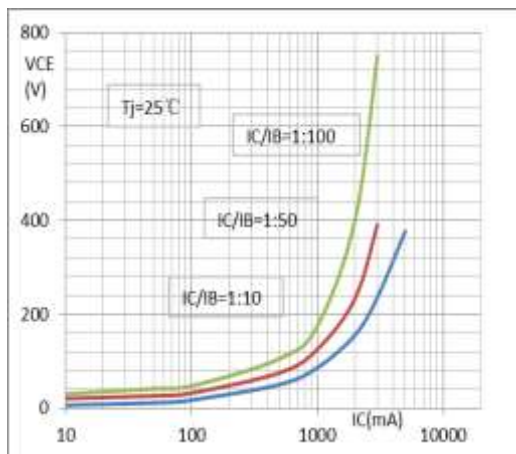


$V_{CE(sat)} - I_C$

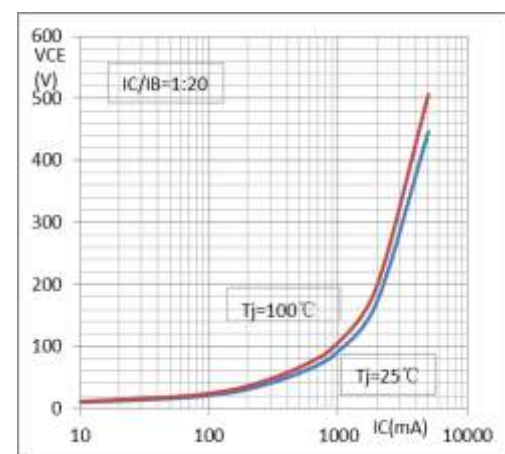

$V_{BE(sat)} - I_C$

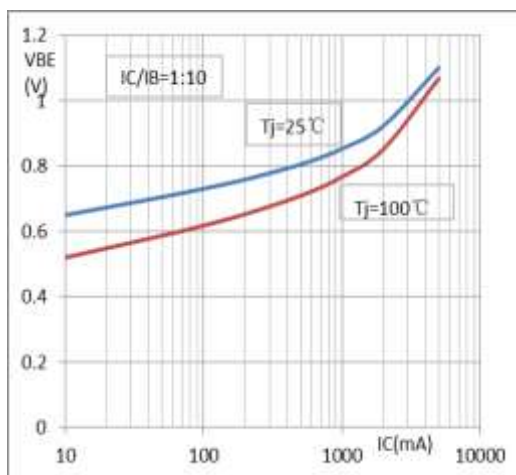

SOA

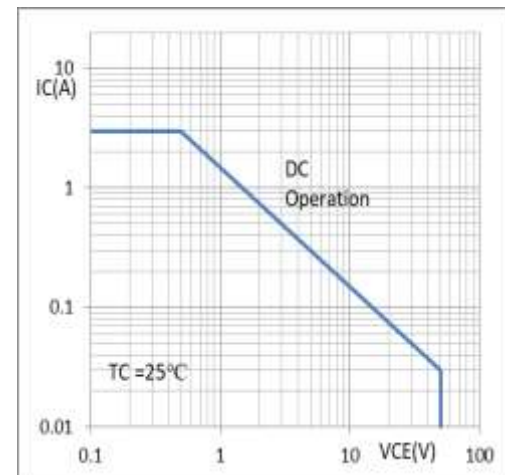




外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
SOT-89

BM03P05

单位 Unit : mm

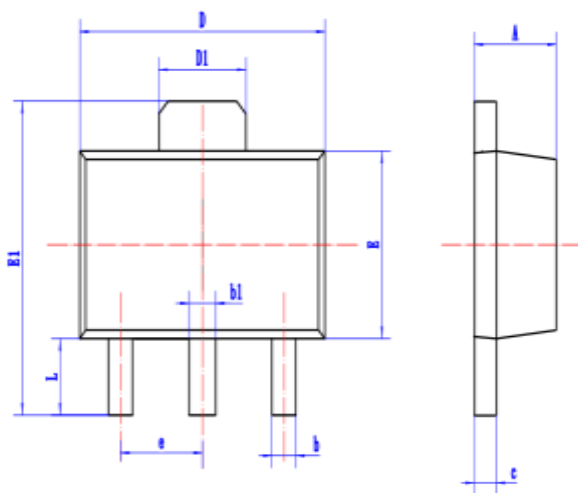

SYMBOL	MM	
	MIN	MAX
A	1.30	1.70
b	0.30	0.55
b1	0.35	0.65
c	0.30	0.50
D	4.30	4.70
D1	1.55 REF	
E	2.30	2.60
E1	3.90	4.30
e	1.50 TYP	
L	0.80	1.20



注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

