



GRM807F_10

规格书

版本: V00 日期: 2016/3/31

www.greenmcu.com

目 录

1、芯片概述.....	1
2、芯片特征.....	1
3、电气参数.....	1
4、原理及构成.....	2
4.1 原理.....	2
4.2 构成:	2
5、管脚图及管脚说明	2
5.1 管脚图:	2
5.2 管脚说明:	3
6、应用设计.....	4
6.1 参考电路:	4
6.1 按键选用原则	4
6.2 抗干扰处理.....	4
6.3 灵敏度选择.....	4
7、面板向主板发送数据.....	5
7.1 “0”和“1”的定义.....	5
7.2 数据格式.....	5
8、主板向面板发送数据.....	6
8.1 “0”和“1”的定义.....	6
8.2 发送数据顺序	6
9、特别说明.....	7
9.1. 数据格式 1.....	7
9.2. 数据格式 0.....	7
10、时序逻辑图	8
11、封装说明	9
12、订购信息.....	10
13、产品命名规则.....	11

1、芯片概述

GRM807F_10 芯片是专用触摸式按键信号处理芯片，能把不规则的触摸按键信号转换成稳定的代码输出。同时预留有如 1628、1668（为方便起见，本说明中一律简称为 16X8）可容易实现 LED 及数码管的显示。该芯片采用低功耗、高速的 CMOS 技术，符合工业级标准，具有外围无元器件，稳定性好，抗杂波、抗静电能力强，对布线要求低等优点。可以实现最多 12 个触摸式按键的检测和输出，极大地节约了主芯片的 I/O 资源。

2、芯片特征

- 电压范围：2.6~5.5V(-40℃~85℃)
- I/O 口配置：
 - 按键：最多可连接 12 个触摸按键；
 - 通讯：跟主机通讯，12 个按键串行发送，支持组合键；
 - 键按下一直发送，键抬起停止发送，主机可根据需要裁取单键或者连续键。
- 芯片优势：
 - 防水性能优良；
 - 抗干扰强，防辐射性能好；
 - 对电源要求不高，直接用 5V 供电；
 - 对布线要求不高；
 - 灵敏度通过外接电容设置；
 - 单线串行通讯：简单，可靠，节省主机资源；
 - 产品符合 ROHS 标准；
 - 适应多种触摸介质；
 - 具有方便使用的 DIP 封装。
- 市场反馈良好
该芯片自推出以来，广泛应用于电磁炉、油烟机、热水器、电水壶、面包机、压力锅等小家电，市场反应良好，尤其在防水、抗干扰及稳定性方面获得很高的评价。

3、电气参数

Supply Voltage.....	Vss-0.3V to Vss+5.5V
Storage Voltage.....	-65℃ to 150℃
Input Voltage.....	Vss-0.3V to Vdd+0.3V
Operating Temperature.....	-40℃ to 85℃

4、原理及构成

4.1 原理：

当人的手指触摸按键表面时，按键表面的电荷会发生改变，也就是说电路中的等效电容发生改变。GRM807F_10及其相应线路，对电容的变化量进行监测，采用先进的算法，对电容的变化量进行分析、处理以判断有无按键。

4.2 构成：

金属片通过一弹簧连接到检测电路上方覆盖一层介质（玻璃，塑料，PVC 材料等），但要紧密接触，人的手指通过该介质触摸按键，且灵敏度可调。

5、管脚图及管脚说明

5.1 管脚图：

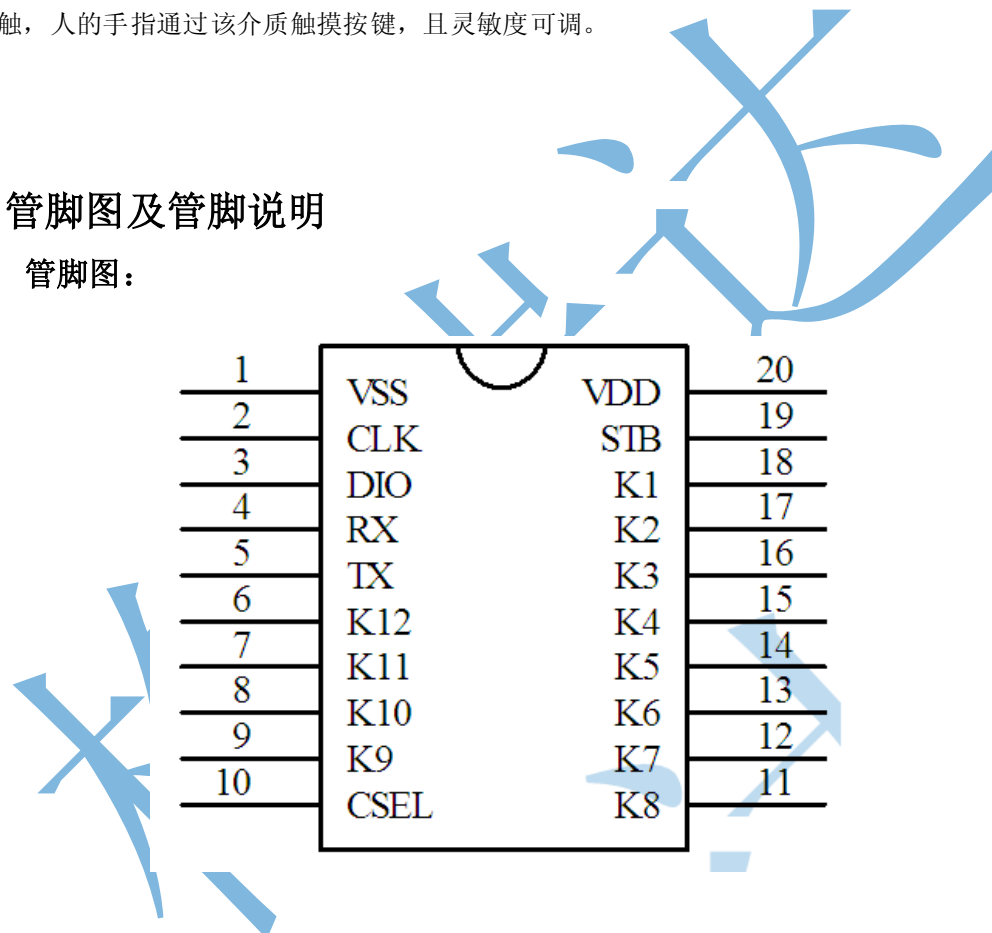


图4-1 GRM807F_10管脚图

5.2 管脚说明:

表 4-1 GRM807F_10 管脚说明

脚位	管脚名称	说明
1	VSS	芯片电源负极
2	CLK	16X8时钟口
3	DIO	16X8数据口
4	RX	数据接收端口
5	TX	按键发送端口
6	K12	按键信号输入端口12
7	K11	按键信号输入端口11
8	K10	按键信号输入端口10
9	K9	按键信号输入端口9
10	CSEL	灵敏度调整电容接口
11	K8	按键信号输入端口8
12	K7	按键信号输入端口7
13	K6	按键信号输入端口6
14	K5	按键信号输入端口5
15	K4	按键信号输入端口4
16	K3	按键信号输入端口3
17	K2	按键信号输入端口2
18	K1	按键信号输入端口1
19	STB	16X8 STB
20	VDD	芯片电源正极

7、面板向主板发送数据

7.1 “0” 和 “1” 的定义

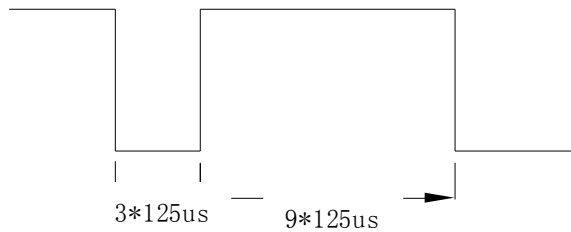


图 7-1 面板向主板发送 “0” 的定义

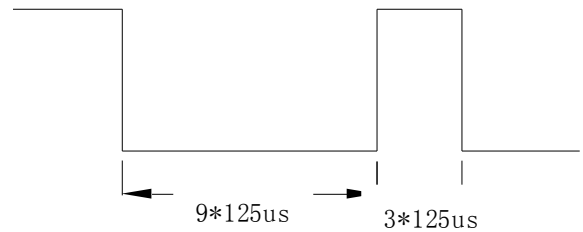


图 7-2 面板向主板发送 “1” 的定义

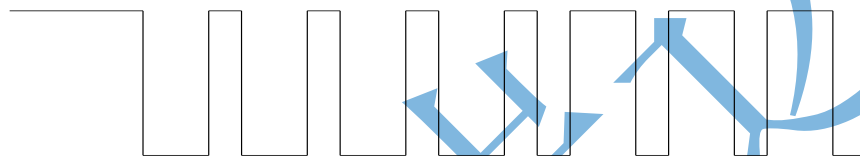


图 7-3 F0 格式 (1111000)

7.2 数据格式

长度为2个字节16位的按键数据，高四位为1111，低12位为键值。当有多个按键同时按下时对应位同时置1，例：只有K1, K2同时按下时，对应的数据为11110000 00000011B

表6-2 数据按键格式

同步码(4Bit)	数据码(12Bit)	结束码
1111	*****	大于10ms的高电平

表 7-3 按键值

管脚	TX 输出数据												
	Bit15~12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
K1	1111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
K2	1111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X
K3	1111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X
K4	1111	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
K5	1111	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X
K6	1111	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
K7	1111	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
K8	1111	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X
K9	1111	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X
K10	1111	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

K11	1111	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K12	1111	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

连续键的两个键值发送间隔25ms以上

8、主板向面板发送数据

8.1 “0” 和 “1” 的定义

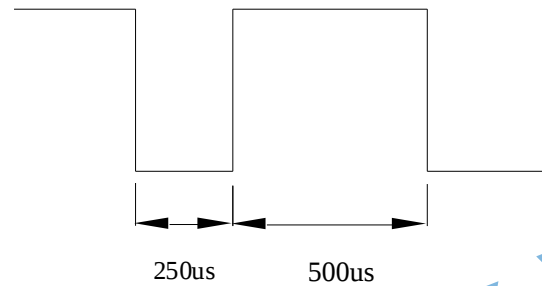


图 8-1 主板向面板发送“0”的定义

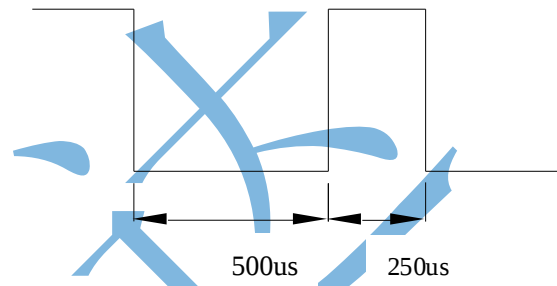


图 8-2 主板向面板发送“1”的定义

8.2 发送数据顺序

表 2-1 发送数据 17Byte 顺序

顺序	数据格式	格式内容
1	FX	命令码
2	BUF1	数据 1
3	BUF2	数据 2
4	BUF3	数据 3
5	BUF4	数据 4
6	BUF5	数据 5
7	BUF6	数据 6
8	BUF7	数据 7
9	BUF8	数据 8
10	BUF9	数据 9
11	BUF10	数据 10
12	BUF11	数据 11
13	BUF12	数据 12
14	BUF13	数据 13
15	BUF14	数据 14
16	config0	配置参数 0
17	Config1	配置参数 1

第 16 个 Byte (config0) 内容如下:

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
X	----	----	----	----	----	----	----

Bit7:连续键: 0=不连续, 1=连续
Bit6~0: 预留

第 17 个 Byte (config1) 内容如下:

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
------	------	------	------	------	------	------	------

Bit7~Bit4:预留
Bit3~Bit0:灵敏度设定 (0~15)

Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	灵敏度级别	备注
0	0	0	0	1	1 灵敏度 越来越低 16
0	0	0	1	2	
0	0	1	0	3	
0	0	1	1	4	
0	1	0	0	5	
0	1	0	1	6	
0	1	1	0	7	
0	1	1	1	8	
1	0	0	0	9	
1	0	0	1	10	
1	0	1	0	11	
1	0	1	1	12	
1	1	0	0	13	
1	1	0	1	14	
1	1	1	0	15	
1	1	1	1	16	

9、特别说明

9.1. 数据格式1

F1+BUF1+BUF2+BUF3+BUF4+BUF5+BUF6+BUF7+BUF8+BUF9+BUF10+BUF11+BUF12+BUF13+BUF14++config0+ config1

F1 为复位命令，保证主板和面板间的通信同步。

发送这组数据时，只配置 config0、config1，其他值为显示数据；上电后面板收到此值，根据不同的显示配置，去识别机型号，主板收到机型号后，根据不同的机型号，发送相应的面板配置，但不更新显示；在工作过程中，面板收到此值后复位，回到上电状态重新执行程序。

9.2. 数据格式0

F0+BUF1+BUF2+BUF3+BUF4+BUF5+BUF6+BUF7+BUF8+BUF9+BUF10+BUF11+BUF12+BUF13+BUF14++config0+ config1

正常显示数据

10、时序逻辑图


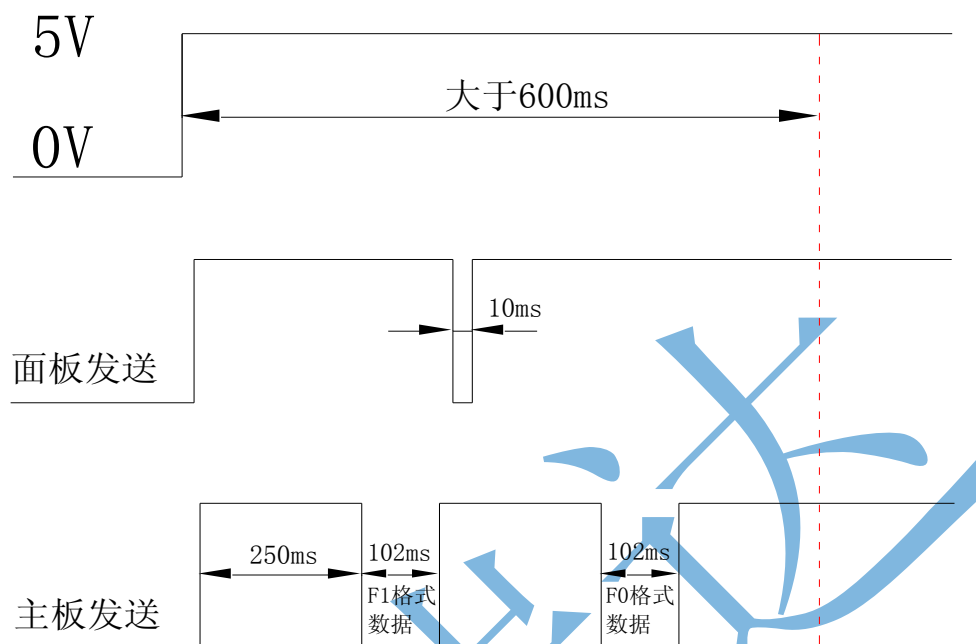


图 8-1 逻辑时序

11、封装说明

20-DIP Package Dimension

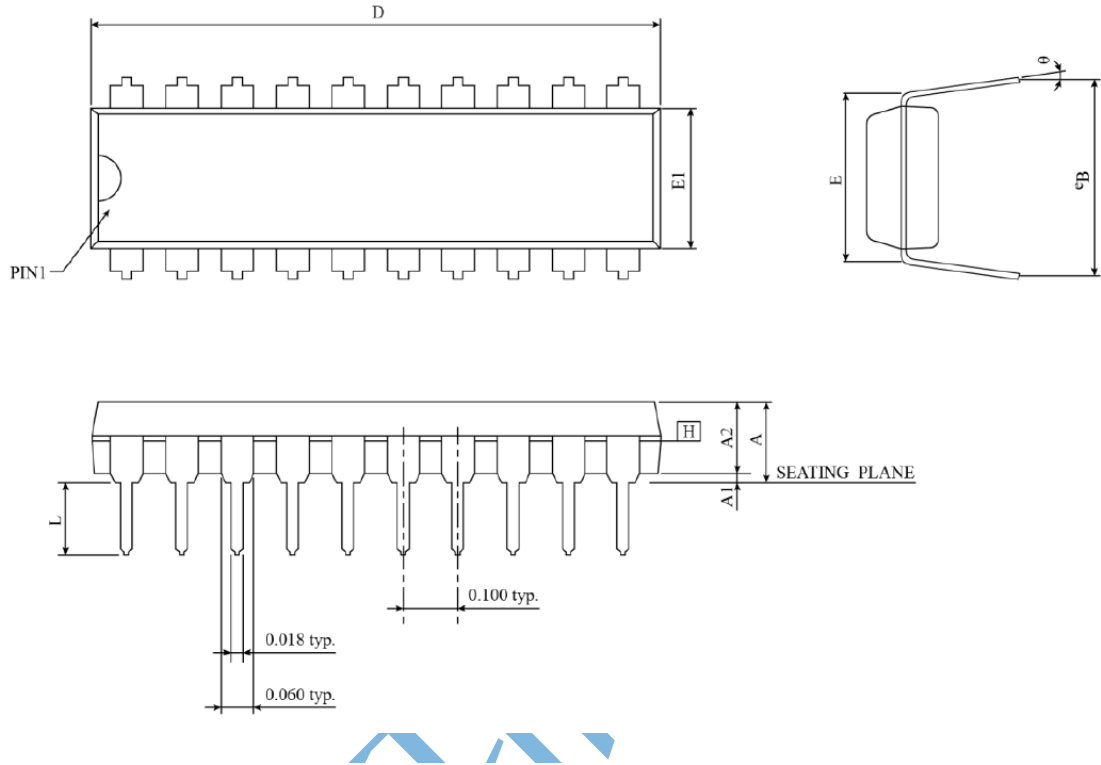

SYMBOL	DIMENSION IN MM		DIMENSION IN INCH	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	-	4.445	-	0.175
A1	0.381	-	0.015	-
A2	3.175	3.429	0.125	0.135
D	25.705	26.416	1.012	1.040
E	7.620	7.874	0.300	0.310
E1	6.223	6.477	0.245	0.255
L	3.048	3.556	0.120	0.140
eB	8.509	9.525	0.335	0.375
θ	0°	15°	0°	15°
JEDEC	MS-001 (AD)			

NOTES :

1. "D" , "E1" DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .010 INCH.
2. eB IS MEASURED AT THE LEAD TIPS WITH THE LEADS UNCONSTRAINED.
3. POINTED OR ROUNDED LEAD TIPS ARE PREFERRED TO EASE INSERTION.
4. DISTANCE BETWEEN LEADS INCLUDING DAM BAR PROTRUSIONS TO BE .005 INCH MINIMUM.
5. DATUM PLANE COINCIDENT WITH THE BOTTOM OF LEAD, WHERE LEAD EXITS BODY.

12、订购信息

下单规格	功能简述	芯片型号	封装
GRM807F_10	串行输出并带显示	GS27M21P20	DIP20

格瑞达

13、产品命名规则

产品名称构成：如 GRM 8 07 F X _ 10 X			
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧			
位置	内容	说明	代表意义
①	GRM	固定为 GRM	代表深圳市格瑞达实业有限公司
②	8	随产品不同而变化	8 代表触摸系列产品
③	07	随产品升级而变化	07 代表触摸芯片第七代产品
④	F	触摸库版本	F 代表新版触摸库
⑤	X	封装类型	S 代表封装类型为贴片 无内容代表封装类型为直插
⑥	_	下划线	连接符号
⑦	10	流水号	区分具体功能不相同的各种型号
⑧	X	辅助识别符号	区分同一产品的某些差异

深圳市格瑞达实业有限公司（总公司）

SHENZHEN GREENMCU TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市福田区彩田南路海鹰大厦 20B

电话：(86) 755-83051793 82913392

(86) 755-82914749 82913502

传真：(86) 755-82971356

网址：www.greenmcu.com

深圳市格瑞达实业有限公司（顺德办事处）

地址：顺德区容桂镇文海西路保利百合花园 10 栋 B 单元 1901

电话：(86) 757-28302691 22909432

传真：(86) 757-28302691

最新信息请登陆我们的网址：www.greenmcu.com