


**特点:**

- n 中心放大门极结构
- n 平板型陶瓷管壳封装
- n 低通态和开关损耗

**典型应用:**

- n 大功率变流器
- n 交直流开关
- n 有源和无源逆变

$I_{T(AV)}$             800    A  
 $V_{DRM}/V_{RRM}$     400-1000V  
 $I_{TSM}$                 10     KA  
 $I^2t$                     500     $10^3 A^2S$

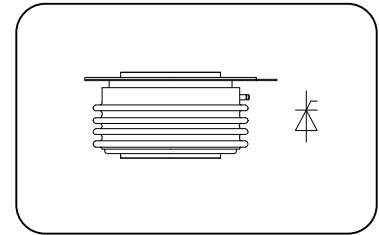

符号	参 数	测 试 条 件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参 数 值			单 位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=88^{\circ}C$	125			800	A
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=55^{\circ}C$	125			1240	A
$V_{DRM}$ $V_{RRM}$	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM}$ & $V_{RRM}$ $tp=10ms$ $V_{DSM}$ & $V_{RSM} = V_{DRM} + V_{RRM} + 100V$	125	400		1000	V
$I_{DRM}$ $I_{RRM}$	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$	125			50	mA
$I_{TSM}$	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	125			10	KA
$I^2t$	浪涌电流平方时间积					500	$A^2s \cdot 10^3$
$V_{TO}$	门槛电压		125			0.85	V
$r_T$	斜率电阻		125			0.30	mW
$V_{TM}$	通态峰值电压	$I_{TM}=2400A, F=18KN$	25			1.80	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			300	V/ $\mu s$
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM} = 67\%V_{DRM}$ to 1000A, 门极脉冲 $t_r \leq 0.5\mu s$ $I_{GM} = 1.5A$ 重复值	125			100	A/ $\mu s$
$I_{rm}$	反向恢复电流	$I_{TM}=1500A, tp=1000\mu s,$ $di/dt=-20A/\mu s,$ $V_r=50V$	125				A
$t_{rr}$	反向恢复时间						$\mu s$
$Q_{rr}$	恢复电荷						$\mu C$
$I_{GT}$	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	35		300	mA
$V_{GT}$	门极触发电压			0.8		2.5	V
$I_H$	维持电流			20		250	mA
$V_{GD}$	门极不触发电压	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125	0.3			V
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦波, 双面散热 压紧力 18KN				0.032	$^{\circ}C/W$
$F_m$	安装力			15		20	KN
$T_{stg}$	贮存温度			-40		140	$^{\circ}C$
$W_t$	质量					360	g
Outline	KT39cT40						

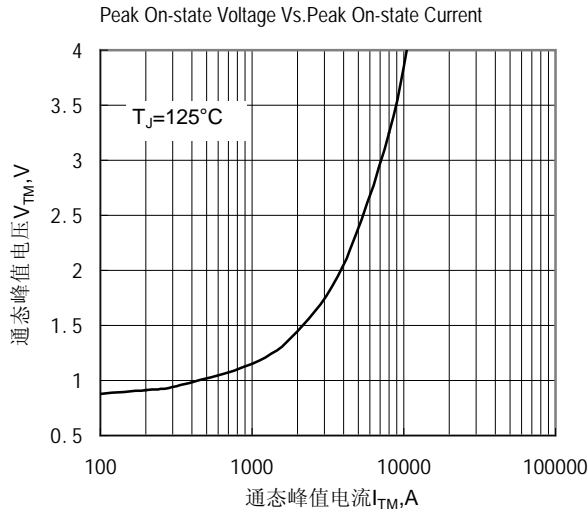


Fig.1 通态伏安特性曲线

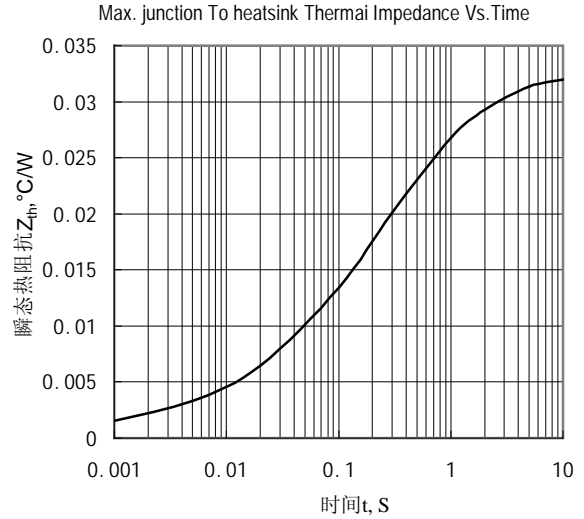


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

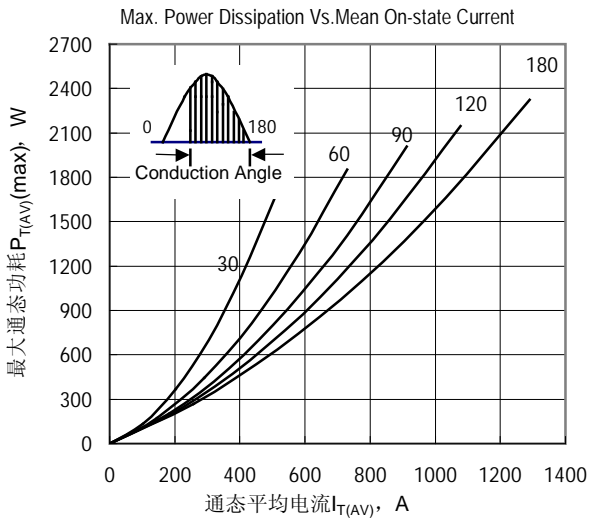


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

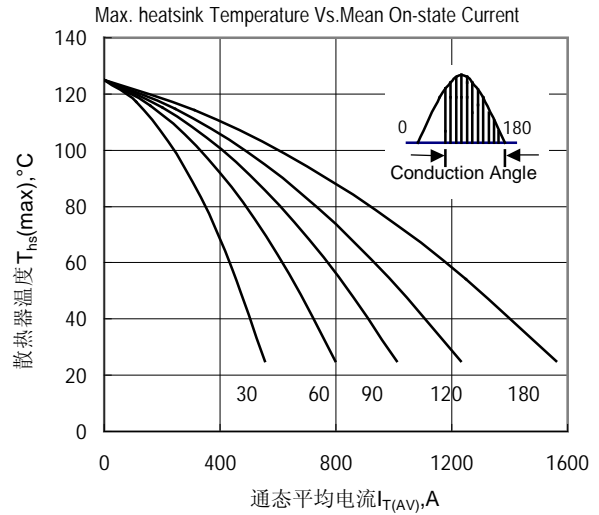


Fig.4 散热器温度与通态平均电流关系曲线

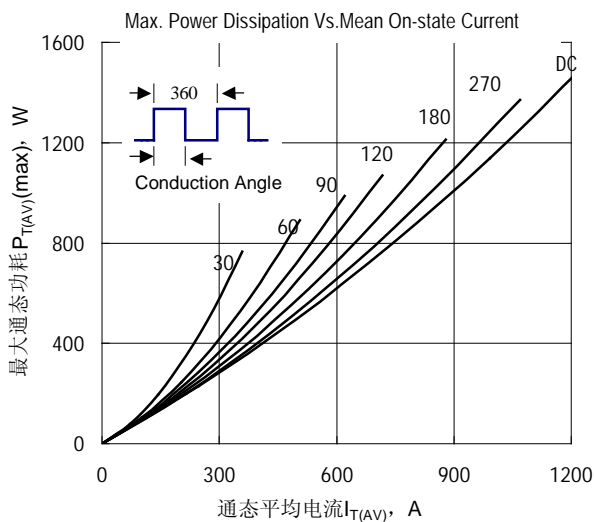


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

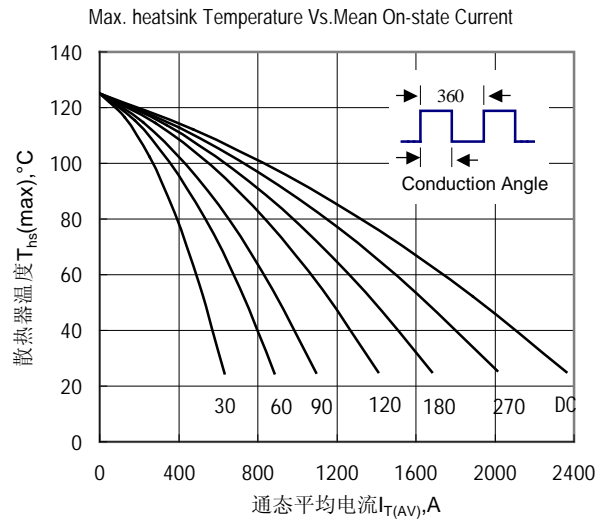


Fig.6 散热器温度与通态平均电流关系曲线

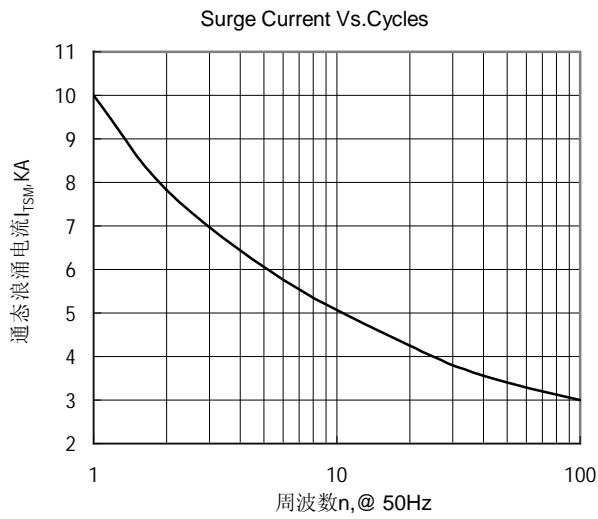


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

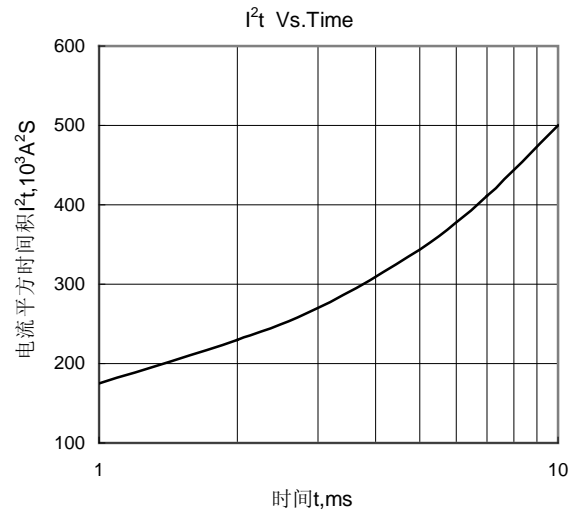


Fig.8  $I^2t$ 特性曲线

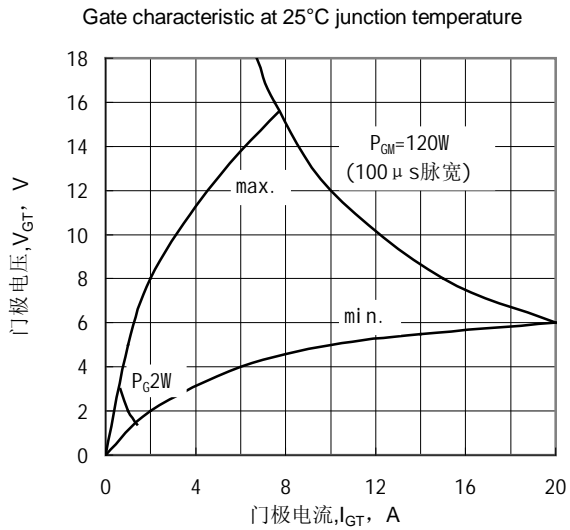


Fig.9 门极功率曲线

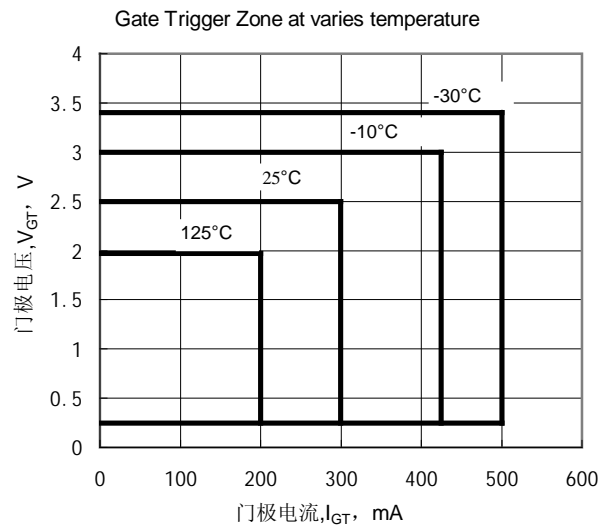


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

