

2SB1353(BR3CA1353F)

Rev.C Feb.-2015

描述 / Descriptions

TO-220F 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-220F Plastic Package.

特征 / Features

击穿电压高，宽阔的安全工作区，转换频率高，共基极输出电容小。


High V_{CE0} , SOA, High transition frequency and small C_{ob} .

用途 / Applications

用于功率放大。

power amplifier applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base

PIN 2 : Collector

PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	D	E	F
h_{FE} Range	60~120	100~200	160~320

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-120	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-120	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-1.5	A
Collector Current – Continuous(Pulse)	I_{CP}	-3.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	1.8	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C = -50\mu A$	-120			V
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C = -1.0mA$	-120			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E = -50\mu A$	-5.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V$			-1.0	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB} = -4.0V$			-1.0	μA
DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE} = -5.0V$ $I_C = -0.1A$	60		320	
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -1.0A$ $I_B = -0.1A$			-2.0	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -1.0A$ $I_B = -0.1A$			-1.5	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE} = -5.0V$ $f = 30MHz$ $I_E = 0.1A$		50		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB} = -10V$ $f = 1.0MHz$ $I_E = 0$		30		pF


2SB1353(BR3CA1353F)

Rev.C Feb.-2015



DATA SHEET

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

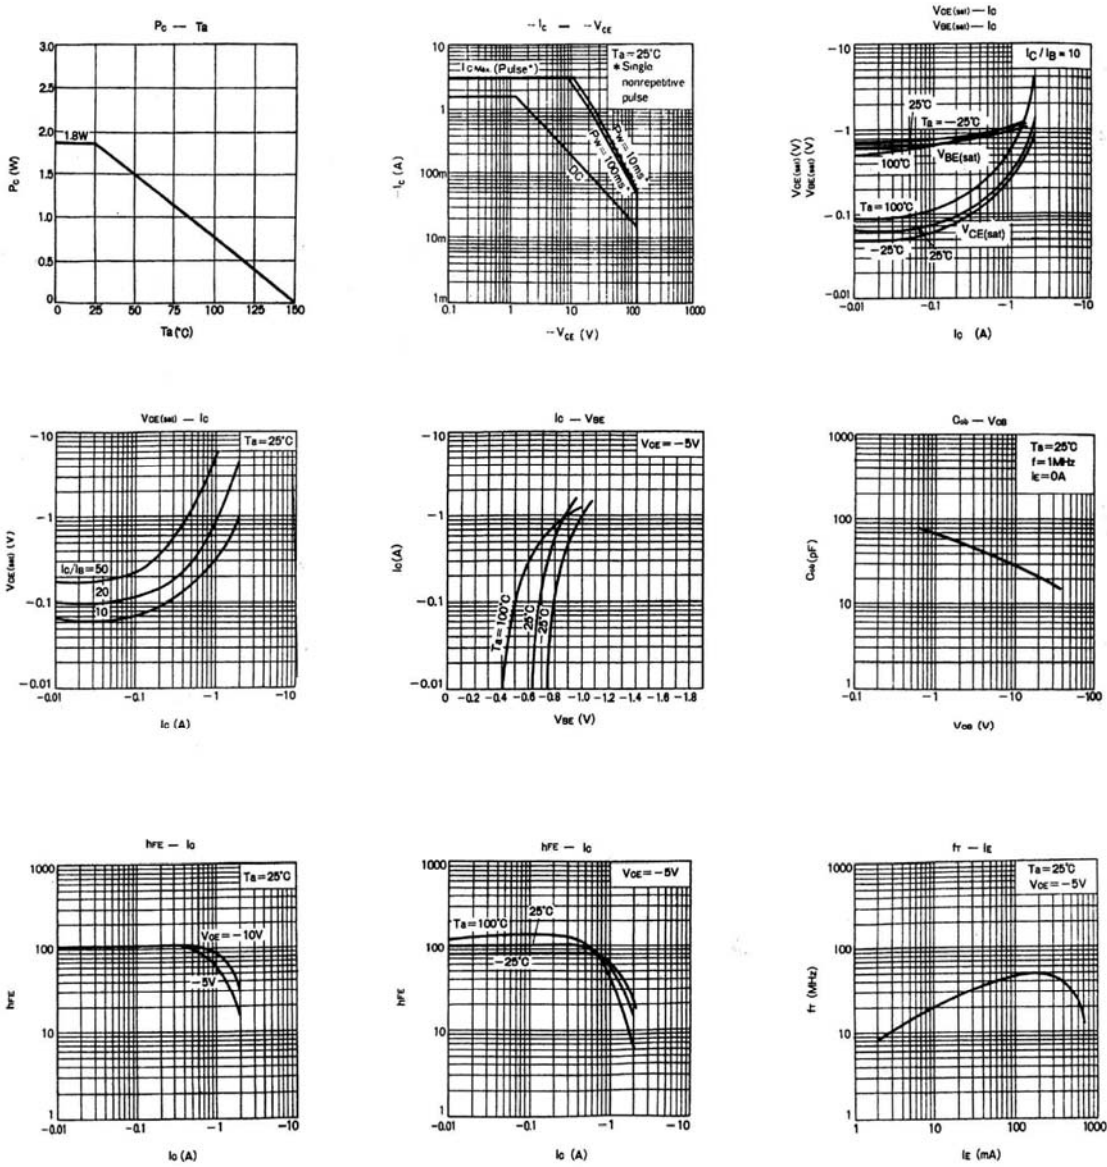


2SB1353(BR3CA1353F)

Rev.C Feb.-2015


外形尺寸图 / Package Dimensions

T□-220F

单位: mm

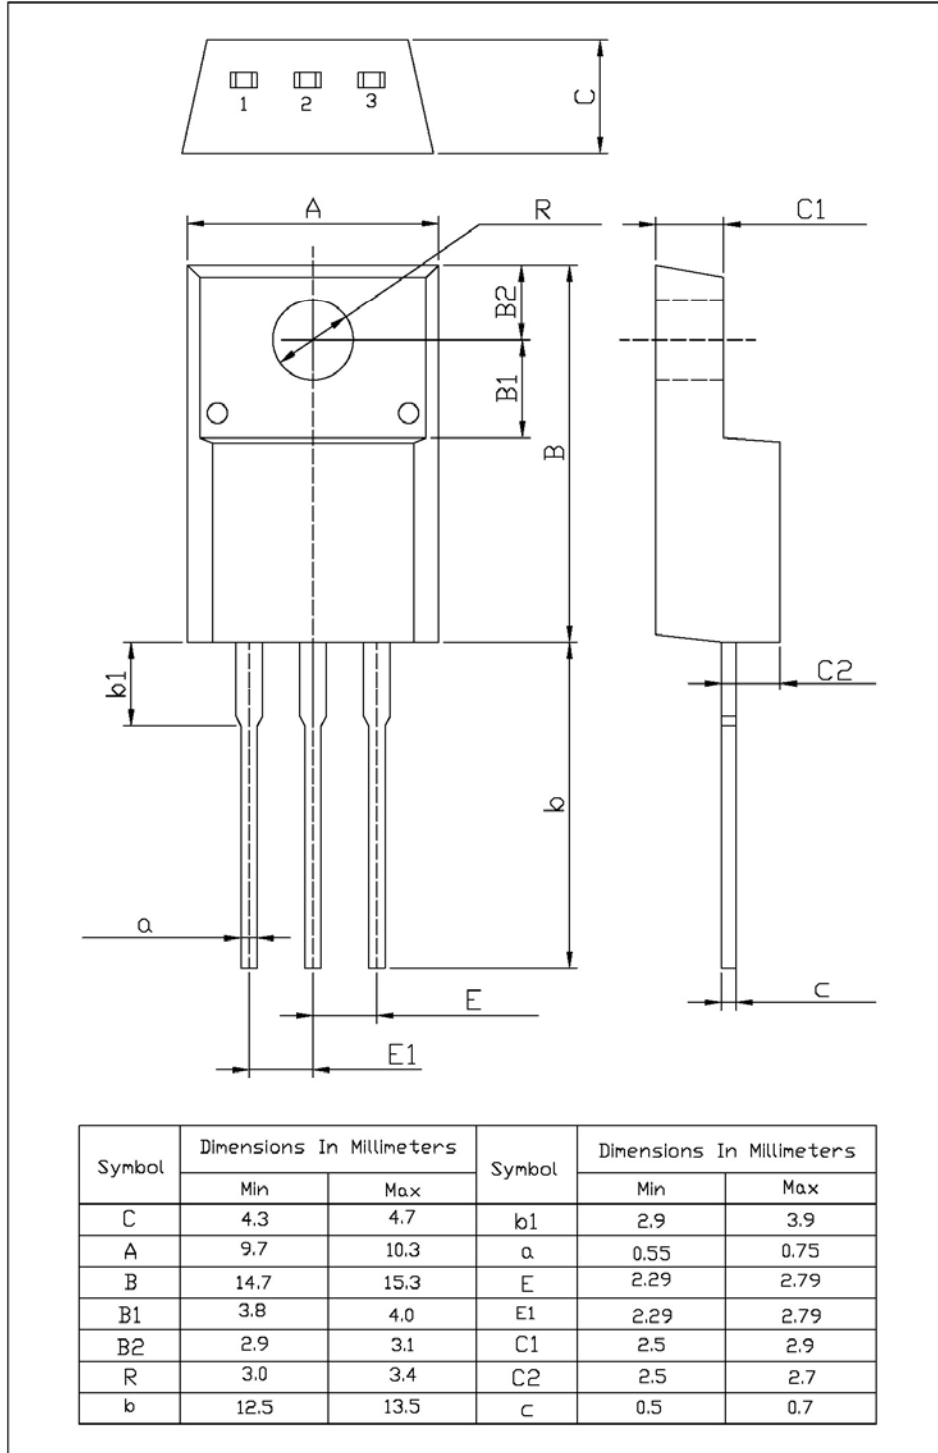

印章说明 / Marking Instructions

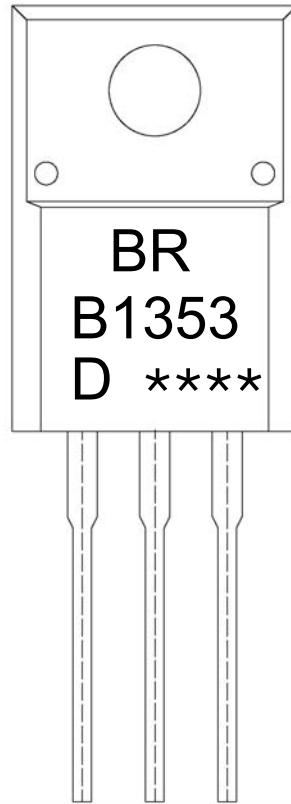

说明：

BR： 为公司代码

B1353： 为型号代码

D： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:


BR: Company Code.

B1353: Product Type.

D: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

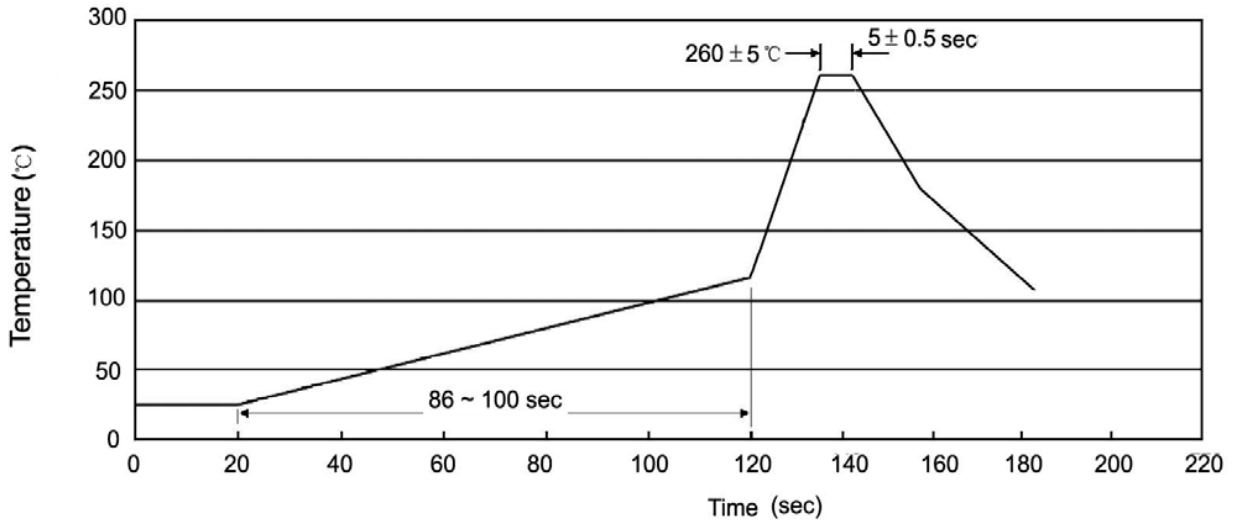

说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 260±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:260±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices