


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты

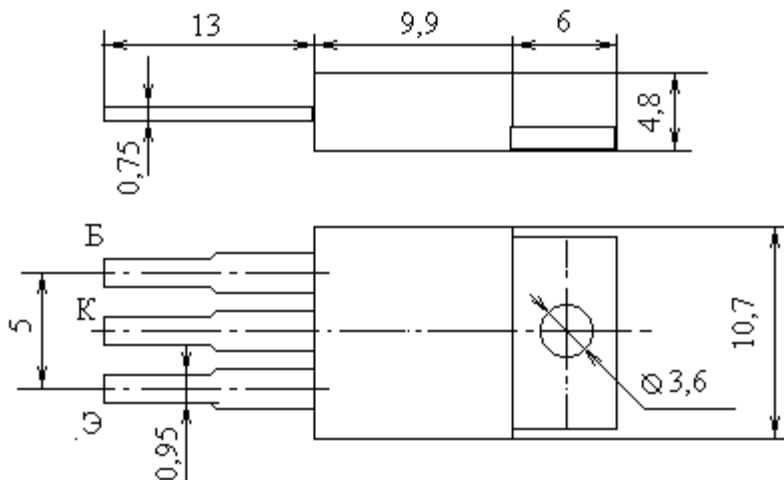

www.DataSheet4U.com

Название	КТ805АМ
Материал	Si
$I_k \text{ max, A}$	5
$I_k \text{ и max, A}$	8
$U_{кэо гр}(U_{кэо,и max})[U_{кэг max}], B[160]$	
$U_{эбо max}(U_{эбо,и max}), B$	5
$P_k \text{ max}(P_k, \text{ср max})(P_k, \text{и max}), Вт (30)$	
при $T_k(T), C$	50
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), C$	(100)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$	15
при $U_{кэ}(U_{кб}), B$	10
$U_{кэ нас}, B$	2
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, mA$	2.5
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	(60)
$S_k, пф$	20
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), C/Вт$	3.3