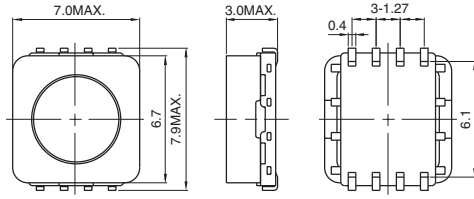



**CLQ72**
**DIMENSIONS(mm)**  
外形寸法図

**LAND PATTERNS(mm)**  
推奨ランド寸法

**CONSTRUCTION**  
磁気構造図


\* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.  
(注)  
\* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

**● Specifications**

Max. Operating frequency	Max. Operating Power
1MHz	240mW @ 300kHz 400mW @ 500kHz 800mW @ 1MHz

**● 仕様**



最大使用周波数	最大電力
1MHz	240mW @ 300kHz 400mW @ 500kHz 800mW @ 1MHz

**◆ APPLICATION**

1. Pager

**◆ 用途**

1. ページャー

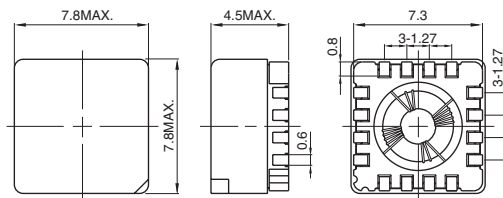**CBM74**
**DIMENSIONS(mm)**  
外形寸法図

**LAND PATTERNS(mm)**  
推奨ランド寸法

**CONSTRUCTION**  
磁気構造図

**● Specifications**

Max. Operating frequency	Max. Operating Power
500kHz	700mW @ 500kHz

**● 仕様**

最大使用周波数	最大電力
500kHz	700mW @ 500kHz

**■ FEATURES / 特徴**

1. Less leakage magnetic flux because of use of toroidal core
1. トロイダルコア使用により漏れ磁束が少ない。

**◆ APPLICATION**

1. Isolation transformer
2. Notebook PC

**◆ 用途**

1. 絶縁トランス
2. ノートパソコン