


型名: CKD73

1. 尺寸(毫米)

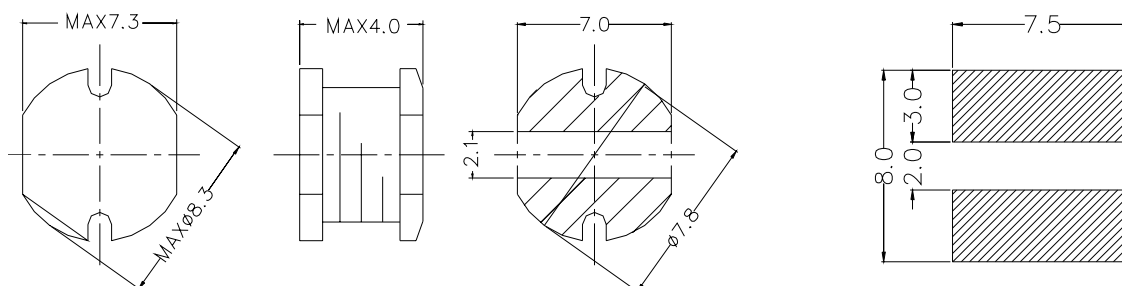

2. 技术参数

NO.	品 名	电感(μ H)	电阻 (m Ω) (MAX)	额定电流 (A)
1	CKD73-100	10	84	1.42
2	CKD73-120	12	93	1.39
3	CKD73-150	15	106	1.24
4	CKD73-180	18	115	1.12
5	CKD73-220	22	136	1.05
6	CKD73-270	27	160	0.94
7	CKD73-330	33	179	0.84
8	CKD73-390	39	228	0.72
9	CKD73-470	47	253	0.68
10	CKD73-560	56	295	0.62
11	CKD73-680	68	347	0.57
12	CKD73-820	82	424	0.52
13	CKD73-101	100	501	0.51
14	CKD73-121	120	559	0.47
15	CKD73-151	150	785	0.40
16	CKD73-181	180	1063	0.36
17	CKD73-221	220	1250	0.30
18	CKD73-271	270	1358	0.27
19	CKD73-331	330	1554	0.26

无铅

测定频率 100kHz

电感公差范围 ($\pm 30\%$)

额定电流: 指电感值减小到原值 65%时的电流