



型名: CKRH4D11/HP



## 1. 尺寸(毫米)

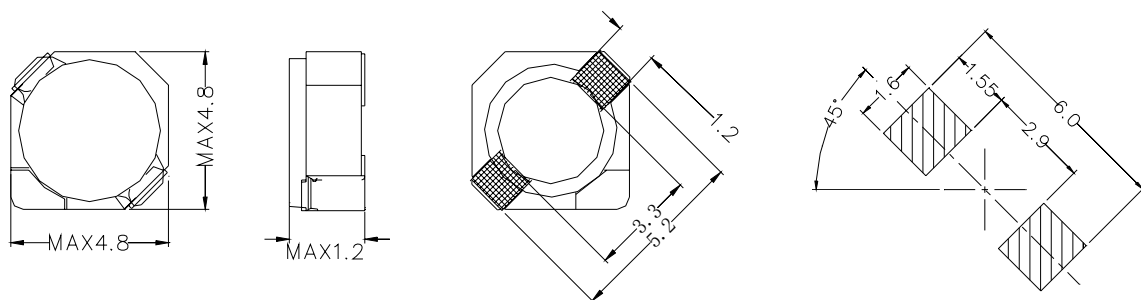

## 2. 技术参数

| NO. | 品 名            | 电感( $\mu$ H) | 电阻 (m $\Omega$ ) (MAX) | 额定电流 (A) |
|-----|----------------|--------------|------------------------|----------|
| 1   | CKRH4D11HP-2R4 | 2.4          | 105                    | 1.66     |
| 2   | CKRH4D11HP-3R0 | 3.0          | 148                    | 1.48     |
| 3   | CKRH4D11HP-4R7 | 4.7          | 198                    | 1.20     |
| 4   | CKRH4D11HP-6R8 | 6.8          | 278                    | 1.03     |
| 5   | CKRH4D11HP-100 | 10           | 420                    | 0.80     |
| 6   | CKRH4D11HP-150 | 15           | 648                    | 0.68     |
| 7   | CKRH4D11HP-220 | 22           | 1018                   | 0.50     |

无铅

测定频率 100kHz

电感公差范围 ( $\pm 30\%$ )

额定电流: 指电感值减小到原值 65%时的电流.