



型名: CKRH4D14/HP



1. 尺寸(毫米)

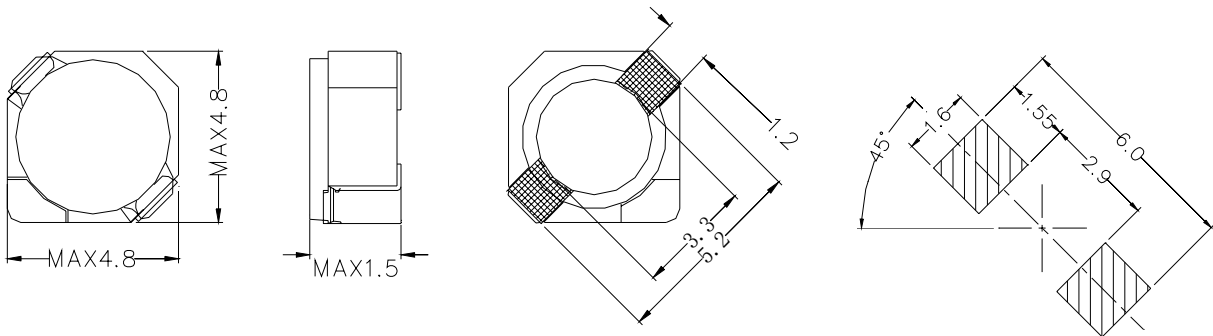

2. 技术参数

NO.	品 名	电感(μ H)	电阻 (m Ω) (MAX)	额定电流 (A)
1	CKRH4D14/HP-1R8	1.8	50	2.20
2	CKRH4D14/HP-2R4	2.4	68	1.98
3	CKRH4D14/HP-3R0	3.0	89	1.78
4	CKRH4D14/HP-4R7	4.7	140	1.36
5	CKRH4D14/HP-6R8	6.8	188	1.13
6	CKRH4D14/HP-100	10	278	0.93
7	CKRH4D14/HP-150	15	410	0.70
8	CKRH4D14/HP-220	22	618	0.60
9	CKRH4D14/HP-330	33	928	0.50

无铅

测定频率 100kHz

电感公差范围 ($\pm 30\%$)

额定电流: 指电感值减小到原值 65%时的电流.