



型名:CKRH4D14/LD



1. 尺寸(毫米)

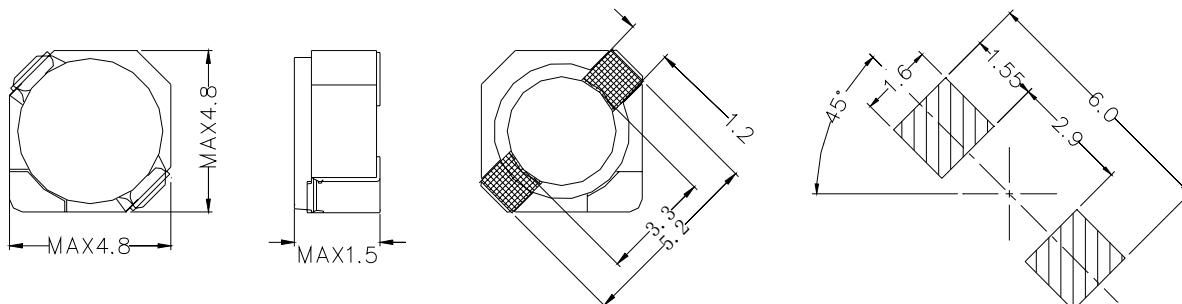

2. 技术参数

NO.	品 名	电感(μ H)	电阻 (m Ω) (MAX)	额定电流 (A)
1	CKRH4D14/LD-2R2	2.2	38	1.03
2	CKRH4D14/LD-3R0	3.0	48	0.96
3	CKRH4D14/LD-4R7	4.7	66	0.75
4	CKRH4D14/LD-6R8	6.8	94	0.62
5	CKRH4D14/LD-100	10	133	0.50
6	CKRH4D14/LD-150	15	208	0.40
7	CKRH4D14/LD-220	22	298	0.33
8	CKRH4D14/LD-330	33	420	0.24
9	CKRH4D14/LD-470	47	568	0.22
10	CKRH4D14/LD-680	68	868	0.19
11	CKRH4D14/LD-101	100	1350	0.12
12	CKRH4D14/LD-151	150	2048	0.13
13	CKRH4D14/LD-221	220	2648	0.11

无铅

测定频率 100kHz

电感公差范围 ($\pm 30\%$)

额定电流: 指电感值减小到原值 65%时的电流.