


型名: CKRH73

1. 尺寸(毫米)

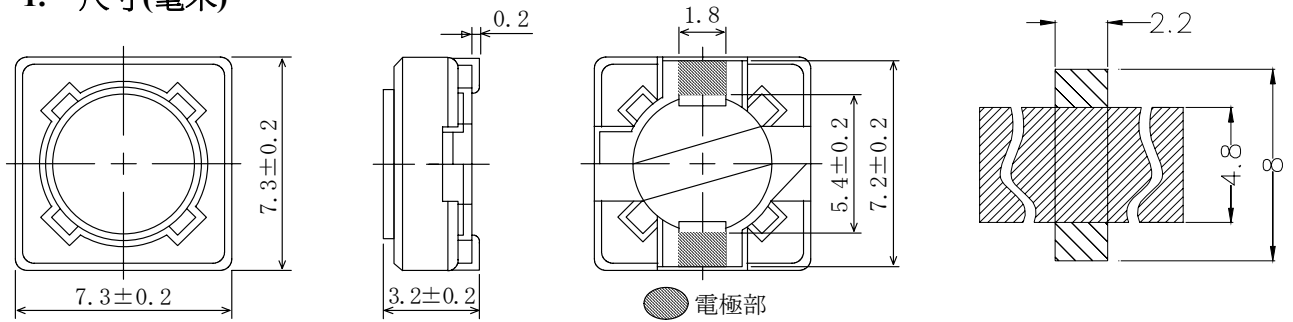

2. 技术参数

NO.	品 名	电感(μ H)	电阻 ($m\Omega$) (MAX)	额定电流 (A)
1	CKRH73-100	10	74	1.66
2	CKRH73-120	12	98	1.52
3	CKRH73-150	15	132	1.33
4	CKRH73-180	18	140	1.20
5	CKRH73-220	22	190	1.07
6	CKRH73-270	27	212	0.94
7	CKRH73-330	33	240	0.91
8	CKRH73-390	39	320	0.77
9	CKRH73-470	47	362	0.74
10	CKRH73-560	56	470	0.68
11	CKRH73-680	68	522	0.61
12	CKRH73-820	82	690	0.57
13	CKRH73-101	100	792	0.50
14	CKRH73-121	120	890	0.49
15	CKRH73-151	150	1272	0.42
16	CKRH73-181	180	1450	0.39
17	CKRH73-221	220	1650	0.34
18	CKRH73-271	270	2310	0.32
19	CKRH73-331	330	2620	0.28
20	CKRH73-391	390	2940	0.26
21	CKRH73-471	470	4180	0.24
22	CKRH73-561	560	4670	0.22
23	CKRH73-681	680	5730	0.19
24	CKRH73-821	820	6540	0.18
25	CKRH73-102	1000	9440	0.15

无铅

测定频率 100kHz

电感公差范围 ($\pm 30\%$)

额定电流: 指电感值减小到原值 65%时的电流.