


型名: CKRH8D28/HP

1. 尺寸(毫米)

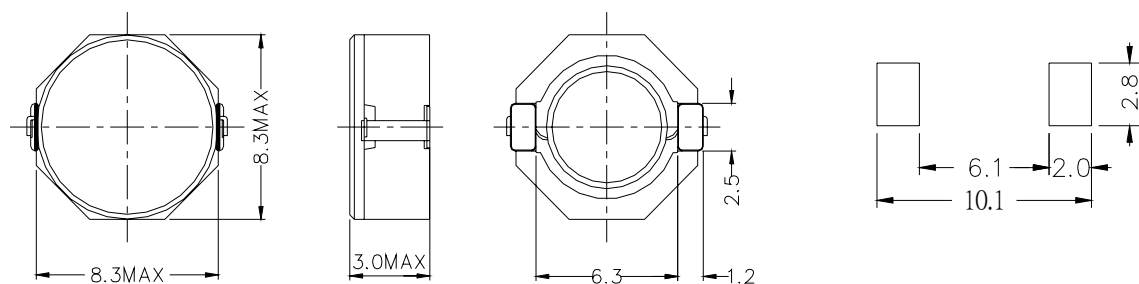

2. 技术参数

NO.	品名	电感(μ H)	电阻 ($m\Omega$) (MAX)	额定电流 (A)
1	CKRH8D28/HP-3R3	3.3	38	5.04
2	CKRH8D28/HP-4R7	4.7	40	4.48
3	CKRH8D28/HP-7R3	7.3	67	3.64
4	CKRH8D28/HP-100	10	78	3.00
5	CKRH8D28/HP-150	15	126	2.71
6	CKRH8D28/HP-220	22	182	2.28
7	CKRH8D28/HP-330	33	285	1.87
8	CKRH8D28/HP-470	47	346	1.70
9	CKRH8D28/HP-680	68	522	1.32

无铅

测定频率 100kHz

电感公差范围 ($\pm 30\%$)

额定电流: 指电感值减小到原值 65%时的电流.

