


P.O.Box4351,F-5,Huayuelong Mansion,No.7 Jingyuan Road,
Shijingshan District,Beijing,China
Http://www.corelogic.com.cn
TEL:86-10-68665346 68661737
FAX:86-10-68659631



CORELOGIC™

北京科络捷通讯产品有限责任公司
Beijing CoreLogic Communication Co.,LTD

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

Code:CL/036-2003-B

客户名称
Customer _____

客户产品型号
Customer's Type _____

科络捷产品型号 CL1203V
CoreLogic's Type _____

规格书编号 D (CL1203V) -G-01 日期
Issued No. _____ Date _____

	“√”	客户签章 CUSTOMER'S SIGNATURE	日期 DATE
承 认 APPROVED			
驳 回 REJECTED			
有条件承认 PARTLY APPROVED			
	说明 REMARK		

产品鉴定 PRODUCT APPRAISAL

产品型号 PRODUCT TYPE		CL1203V	数量 QUANTITY	
序号 NO.	项目 ITEM		判定 DETERMINANT	
1	测试 TEST		☐ 合格 PASS ☐ 不合格 NG	
2	外观 FACIES		☐ 接受 ACCEPT ☐ 不接受 REFUSE	
3	批量使用 BATCH USE		☐ 可以 YES ☐ 不可以 NO	
客户签名 CUSTOMER'S SIGNATURE			日期 DATE	

1 目的

本产品规格书和样品一同提供给用户。让用户在实际使用和测试环境中，评价产品是否符合规定的技术指标要求和用户满意程度。

2 适用范围

本产品主要用于 T1/E1/CEPT/ISDN-PRI 的 1.544/2.048MHz 接口。

3 技术指标

技术指标见表 1。

表 1

序号	项目名称		技术要求	检查方法
1	圈数比（2-6:1-3:1-5）		1:1:1.26	变比测试仪
2	直流电阻	初级直流电阻	0.70 Ω max	欧姆表
		次级直流电阻	0.90 Ω max	
3	初级电感（2-6） 100KHz/0.1V		1.55mH min	LCR 测试仪
4	漏感 100KHz/0.1V		0.40mH max	LCR 测试仪
5	层间电容		40pF max	LCR 测试仪
6	耐压		1500V/AC、3 秒@0.5mA	耐压测试仪
7	使用温度		0-70℃	

4 外型尺寸

产品外形尺寸见图 1`。（单位:inch/mm）


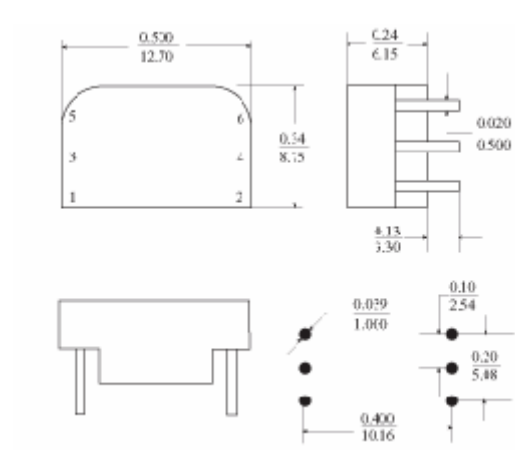


图 1 外形尺寸图

5 原理图

初级管脚：2-6



6 检测仪表

HP4284A LCR 表、欧姆表、变比测试仪、耐压测试仪

7 包装

7.1 产品为胶管包装。

7.2 59 只为一管。

7.3 60 管装入一个包装箱。