


Technika łączeniowa

**E10817**

ifm electronic  
Kabel łączeniowy

wtyk męski M12 / wtyk zaworu typ A  
(zgodny z DIN EN 175301-803)

z ochronnymi obwodami  
nie zawiera halogenu

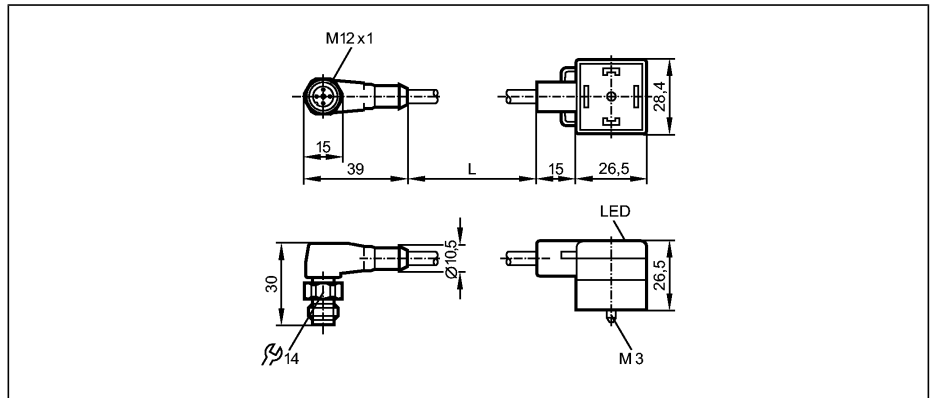

Wykonanie elektryczne	
Napięcie zasilania	[V]
Wykonanie	
Zabezpieczenie nadnapięciowe VDR	
Temperatura otoczenia	[°C]
Stopień ochrony	
Materiał obudowy	
Materiał nakrętki	
Wyświetlanie funkcji	
Stan wyjścia	LED
Połączenie elektryczne	
Kolor osłony	
Waga	[kg]
Akcesoria (w komplecie)	

Kabel łączeniowy	
24 AC/DC	
kątowy / kątowy	
•	
-25...90	
IP 67	
TPU	
V4A (1.4404)	
żółty	
kabel PUR / 0,3 m; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm); Ø 4,8 mm; bezhalogenowy	
czarny	
0,049	
śruba, pole opisowe	

**Schemat połączeń**

