

### 高速整流ダイオード

#### FAST RECOVERY DIODE


#### ■特長：Features

- 高品位TV, 高精細度ディスプレイ用ダンパー  
Damper diode for high definition TV and high resolution display.
- ダンパーとモジュレータダイオードの複合化  
Damper and modulator diode are jointed in a body.
- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ  
Insulated package by fully molding.
- メサ形のため耐圧が高い  
High voltage by mesa design.
- 高信頼性  
High reliability.

#### ■用途：Applications


- 水平偏向回路  
Horizontal deflection circuit.

#### ■外形寸法：Outline Drawings

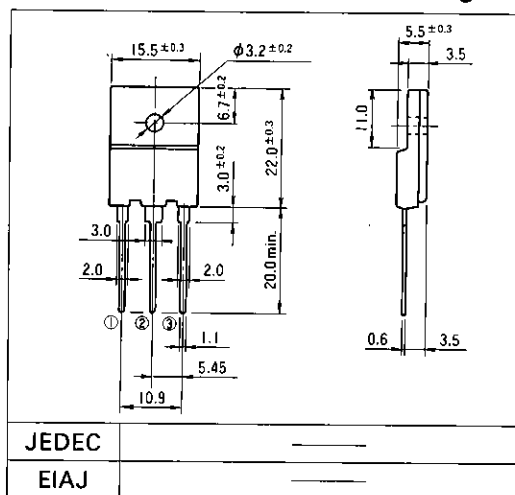

#### ■電極接続

##### Connection Diagram

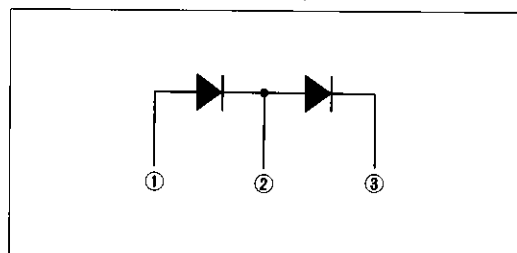

A

#### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

##### ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings






Items	Symbols	Conditions	Ratings		Units
			①~②	②~③	
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$		400	1500	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$		400	1500	V
平均出力電流 Average Output Current	$I_O$	方形波, duty = 1/2, $T_C = 105^\circ\text{C}$ Square wave	5.0		A
サージ電流 Surge Current	$I_{FSM}$	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	50	50	A
接合温度 Operating Junction Temperature	$T_j$		-40 ~ +150		$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40 ~ +150		$^\circ\text{C}$

##### ●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)


Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$  Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.		Units
			①~②	②~③	
順電圧 Forward Voltage Drop	$V_{FM}$	$I_{FM} = 4\text{A}$	1.2	1.2	V
逆電流 Reverse Current	$I_{RRM}$	$V_R = V_{RRM}$	10	10	$\mu\text{A}$
逆回復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_{FM} = 0.1\text{A}$ , $I_{RRM} = 0.1\text{A}$	0.3	1.5	$\mu\text{s}$
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	2.5		$^\circ\text{C/W}$


■特性曲線：Characteristics

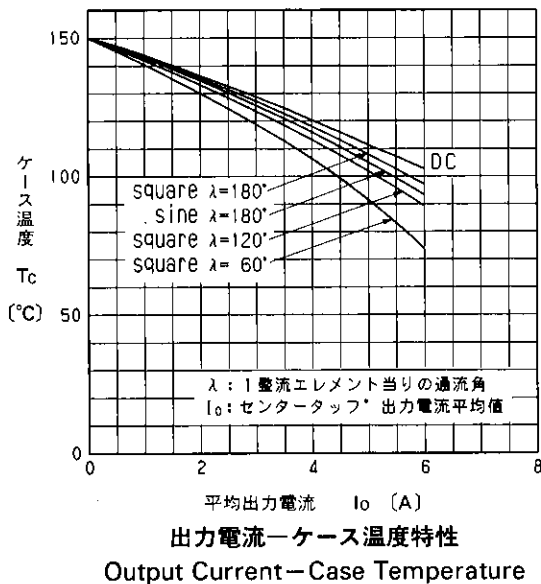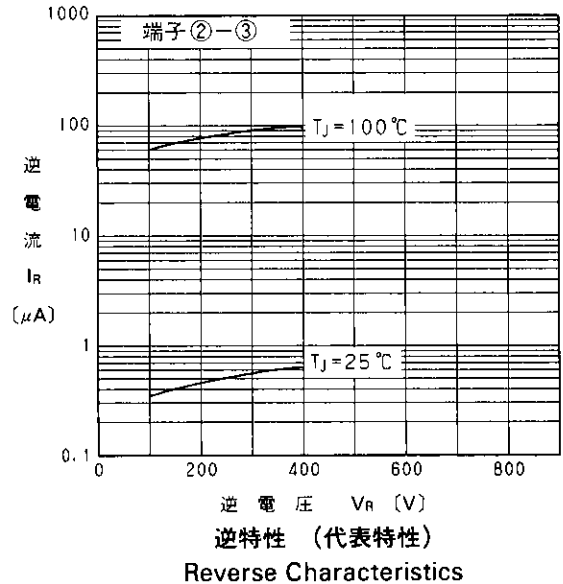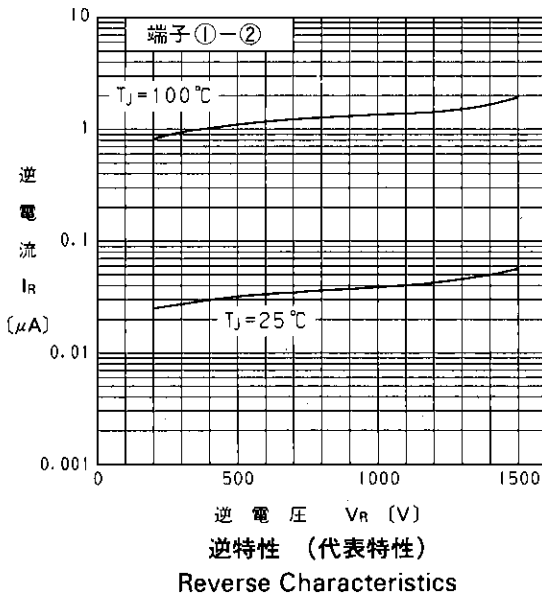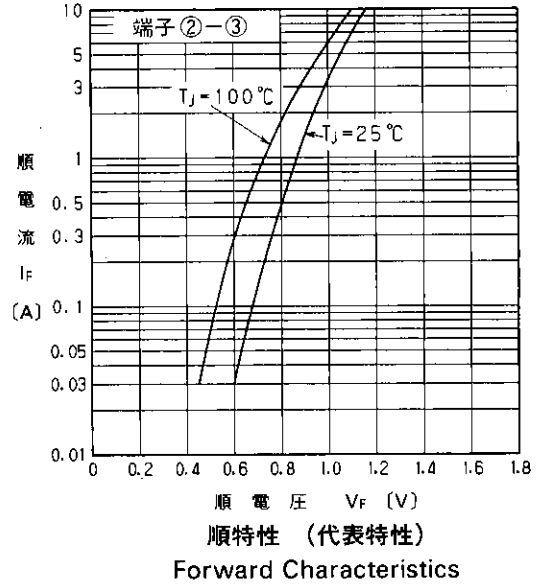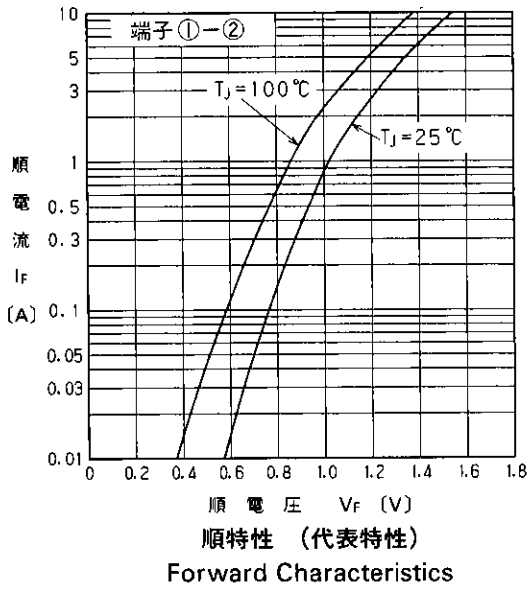


A

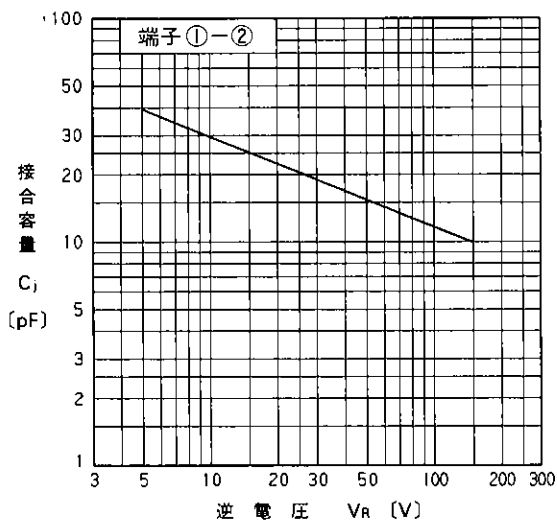


接合容量特性 (代表特性)  
Junction Capacitance Characteristics

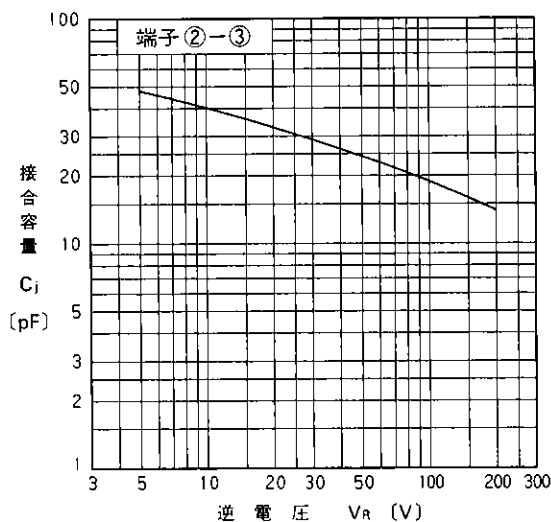


接合容量特性 (代表特性)  
Junction Capacitance Characteristics

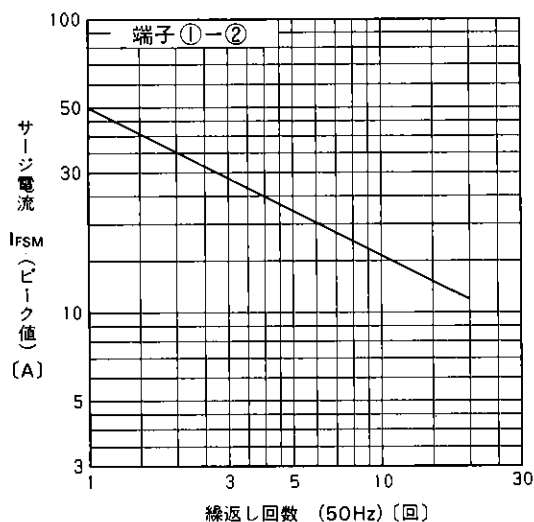

サージ電流耐量  
Surge Capability

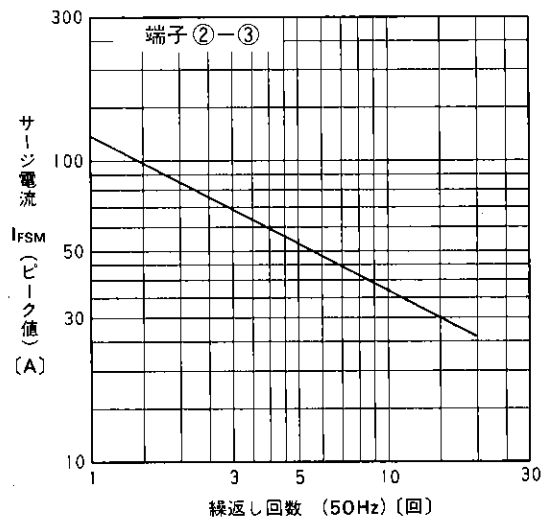

サージ電流耐量  
Surge Capability

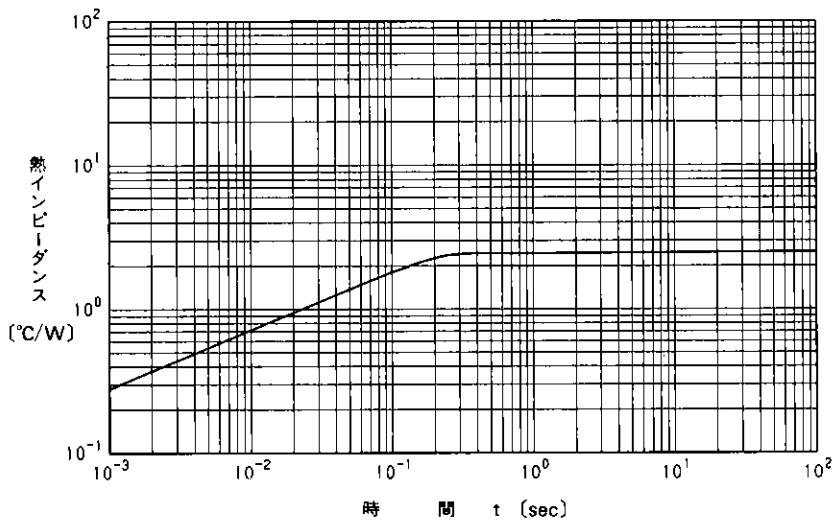

過渡熱インピーダンス  
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>