

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle



Tension filament	Vf	6,3 V
Courant filament	If	900 mA
Ampoule		A22-25
Coiffe		C6-1
Embase		9C12 (noval)
Position de montage		quelconque

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Capacité de sortie	Cs	6,4 pF
Capacité filament/cathode	Cf/k	2,5 pF

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

- Broche n° 1 Connexion interne
- Broche n° 2 Anode
- Broche n° 3 Connexion interne
- Broche n° 4 Filament
- Broche n° 5 Filament
- Broche n° 6 Connexion interne
- Broche n° 7 Connexion interne
- Broche n° 8 Connexion interne
- Broche n° 9 Anode
- Coiffe Cathode

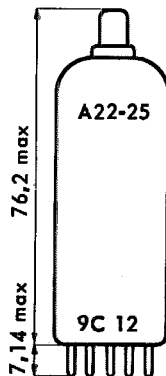


Reproduction Interdite

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Systeme des limites moyennes

Tension d'anode à courant nul	Va bl	550 V max
Tension d'alimentation d'anode	Va N	250 V max
Dissipation d'anode	Pa	3,5 W max
Courant d'anode	Ia	150 mA max
Courant d'anode de crête	Ia cr	450 mA max
Tension inverse de crête d'anode (1)	Va icr	5000 V max
dans le système des limites absolues	Va icr	5600 V max
Tension de crête entre filament et cathode	Vfk cr	5000 V max
Tension entre filament et masse	Vfm	220 Veff max

(1) Durée maximale de l'impulsion : 22% d'un cycle, avec un maximum de 18 μ s.

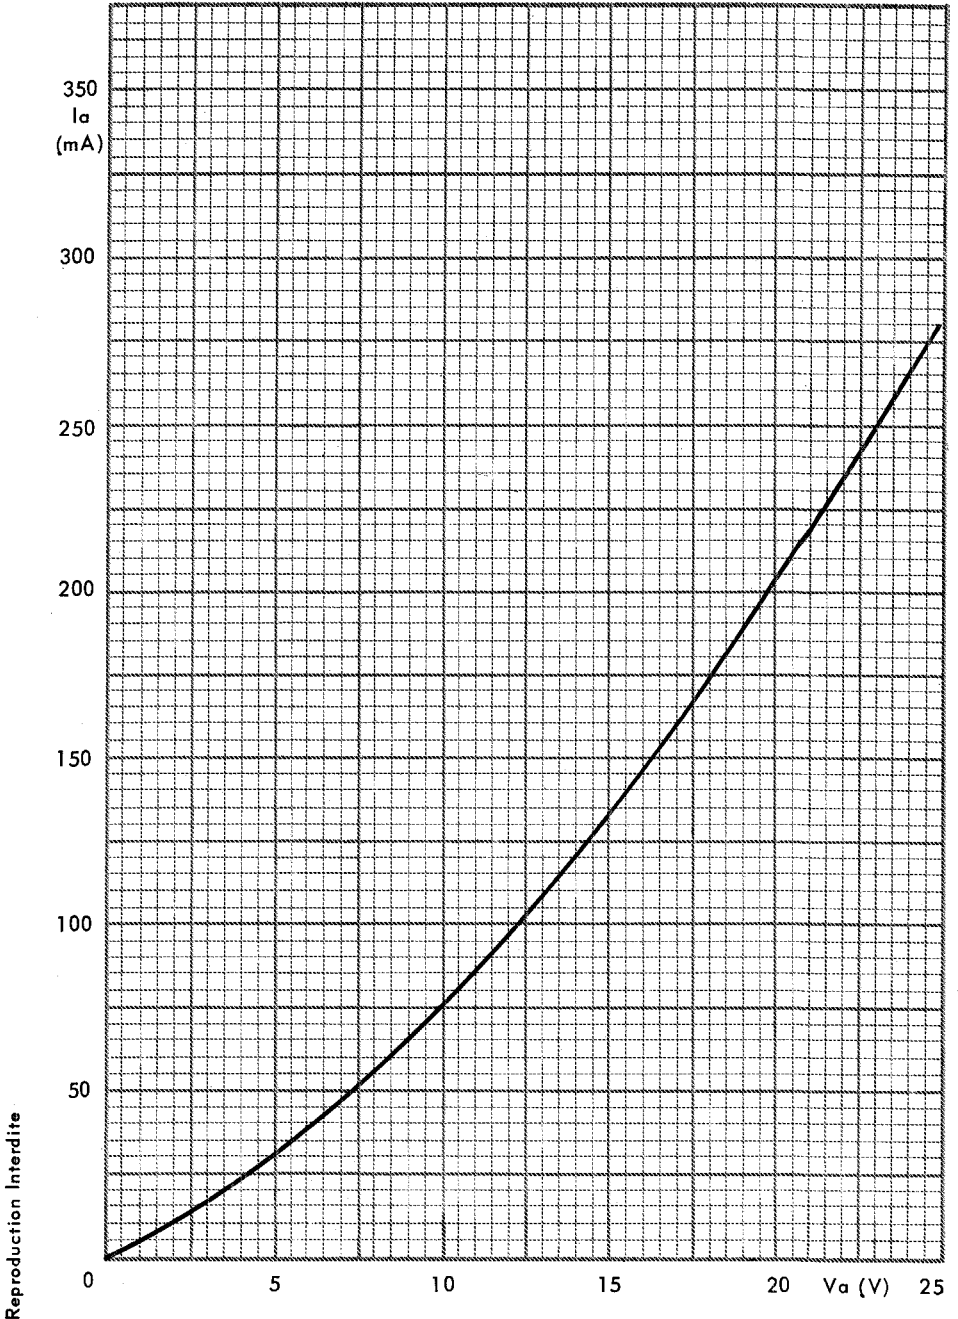

Reproduction Interdite