

小型面実装・大電流・低 V_F SBD

Compact High-Current and Low V_F Surface Mounting Device SBD

FD「 J」Series

最近の情報・通信・携帯機器の発展により、各機器に面実装部品が数多く採用されています。特にインターネットを中心としたパソコン、通信機器 (モデム、ターミナルアダプター) 等の小型、高性能化の技術進歩はめざましいものがあります。当社面実装製品はこれらの機器に幅広く採用されてきました。今回、超低 V_F 、低 I_R の特長で実績のあるミニモールド面実装 SBD に加え、新たなパッケージとして「D パック」を採用した、5A ~ 10A クラスの面実装 SBD シリーズを製品化しました。

Through recent advances in information, communication and mobile equipment, numerous surface mounting devices have been employed in various types of equipment. Technological advances in the size-reduction and performance improvement of personal computers and telecommunication equipment (modems, terminal adapters, etc.) for the Internet have been especially remarkable. Origin's surface mounting devices have been employed for such equipment, and our product "SBD," which is a mini-mold surface mounting device with ultra-low V_F and low I_R , has proved its performance in the market. In addition to this product, we now introduce an advanced SBD series to the market. The SBD is a 5A-10A class surface mounting device uses the "D pack" package for size reduction.

1. 特長 (Features)

1. 低 V_F Low V_F


バリアメタル、チップ構造の最適化を図った低 V_F 製品を、30V から高耐圧 100V までラインナップしました。

Various types of low- V_F devices are available to withstand 30 to 100 V by optimizing the barrier metal and chip structure.

2. コンパクトな形状 Compact size

パッケージに「D パック」を採用することで、大電流でありながら高密度実装を可能にしました。


High-density mounting is made possible despite high current by employing the D-pack package.

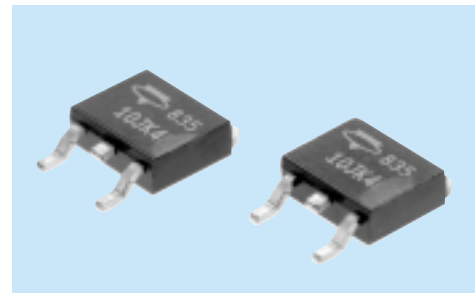

2. 用途 (Applications)

1. DC-DC コンバータ DC-DC Converter
2. コンピュータ周辺機器 Computer peripherals
3. 各種電源機器 Power supply units

3. 外形図 (単位 : mm) [Outline Diagram (Unit : mm)]

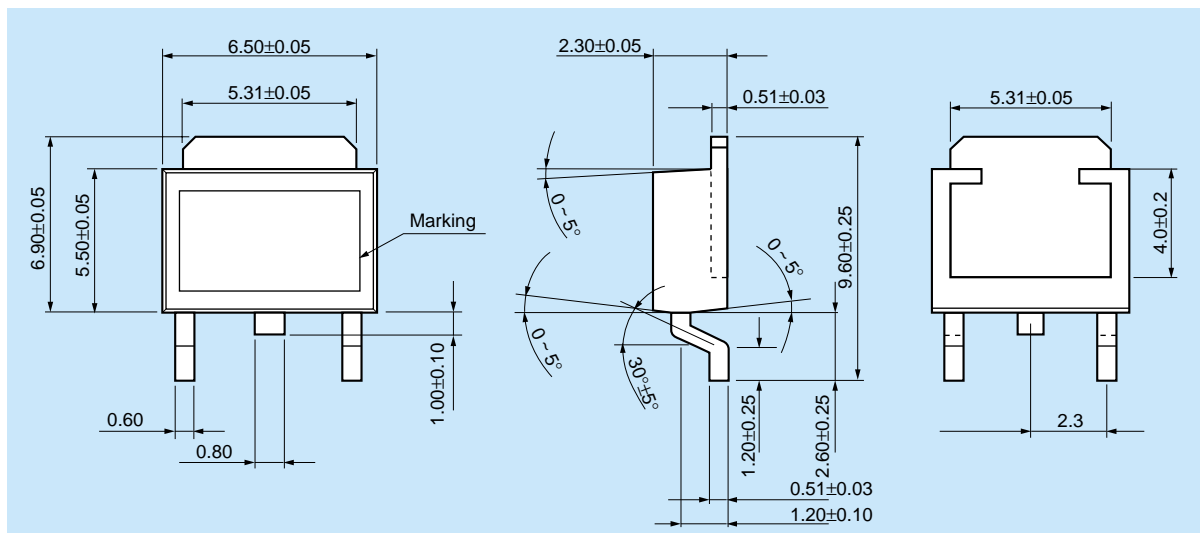


Origin 製品名 Model	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings			電気的特性 (Ta=25°C) Electrical characteristics						接続方式 Connection Method	種類 Type
	尖頭 逆耐電圧 Peak Reverse Voltage	平均 整流電流 Average Rectified Forward Current	尖頭 順サージ電流 Peak Surge Forward Current	順電圧 Forward Voltage			逆電流 Reverse Current				
				V _F (V)			I _R (mA)				
	V _{RM} (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A)	TYP	MAX	at I _F (A)	TYP	MAX	at V _R		
FD5JS3	30	5	100	0.42	0.45	5	0.1	0.6	30	シングル Single カソード コモン Cathode common	低V _F Low V _F
FD8JS3	30	8	160	0.43	0.47	8	0.15	0.8	30		
FD6JK3	30	6	100	0.39	0.42	3	0.1	0.6	30		
FD10JK3	30	10	100	0.42	0.45	5	0.1	0.6	30	シングル Single カソード コモン Cathode common	低V _F Low V _F
FD5JS4	40	5	100	0.42	0.46	5	0.14	0.7	40		
FD8JS4	40	8	160	0.44	0.48	8	0.15	1.0	40		
FD6JK4	40	6	100	0.38	0.42	3	0.14	0.7	40	シングル Single カソード コモン Cathode common	高耐圧低V _F High withstand voltage Low V _F
FD10JK4	40	10	100	0.42	0.46	5	0.14	0.7	40		
FD5JS6	60	5	100	0.46	0.50	5	0.25	1.5	60		
FD8JS6	60	8	160	0.50	0.54	8	0.3	2.0	60	シングル Single カソード コモン Cathode common	高耐圧低V _F High withstand voltage Low V _F
FD6JK6	60	6	100	0.40	0.44	3	0.25	1.5	60		
FD10JK6	60	10	100	0.46	0.50	5	0.25	1.5	60		
FD5JS10	100	5	100	0.72	0.77	5	0.1	0.6	100	シングル Single カソード コモン Cathode common	高耐圧低V _F High withstand voltage Low V _F
FD8JS10	100	8	160	0.76	0.81	8	0.15	1.0	100		
FD6JK10	100	6	100	0.58	0.63	3	0.1	0.6	100		
FD10JK10	100	10	100	0.72	0.77	5	0.1	0.6	100		

主要製品 PRINCIPAL PRODUCTS

エレクトロニクス事業：電源機器・半導体デバイス
Electronics Group : Power Supplies・Semiconductors

メカトロニクス事業：電気溶接機・ベアリング・スピンコータ
Mechatronics Group : Electronic Welders・Bearings・Spin Coaters

ケミトロニクス事業：合成樹脂塗料
Chemitronics Group : Synthetic Resin Paint



注意
Safety Precautions

本資料に掲載されている製品は、一般産業用の半導体製品です。ご使用にあたりお客様にて採用されるシステムの重要度に応じた安全性及び信頼性を確保出来るようご配慮願います。なお、ご不明な点については弊社営業窓口にご確認ください。

Products described in this document are semiconductor devices for use in general industries. Be sure to secure product safety and reliability to satisfy the severity of your system. Please consult our sales representatives for detailed information.

極めて高い信頼性、安全性が要求される用途（原子力制御用、交通機器用、医療機器用、燃焼制御機器用など）では、必要な信頼性を有する製品のご使用とフェイルセーフ等を配慮した安全設計、安全性確保が必要となります。ご不明な点については弊社営業窓口にご確認ください。

For applications in which the very highest reliability and safety are required (atomic power control, spacecraft, traffic equipment, medical equipment, combustion control equipment, etc.), be sure to use a product that guarantees necessary reliability. Additionally, designs for safety considering fail-safe and safety assurance should be also taken. Please consult our sales representatives for detailed information.

* 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
Specifications are subject to change without prior notice for engineering improvements.
For improvement, we change specifications without preannouncement.

<http://www.origin.co.jp/>

Origin ELECTRIC CO., LTD.

Headquarters :

1-18-1, Takada, Toshima-ku, Tokyo 171-8555, Japan
Tel: +81-3-3983-7111 Fax: +81-3-3988-6369

Ikebukuro Sales Office :

7th Floor, Tobu Annex Bldg., 1-10-10, Nishi-Ikebukuro,
Toshima-ku, Tokyo 171-0012
Tel: +81-3-5954-9119 Fax: +81-3-5954-9122

Origin Electric Co., Ltd. Taipei Branch (Japan) :

Room 5, 12F, No. 85, Sec. 1 Chung Hsiao E. Road, Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-2394-8892 Fax: +886-2-2394-8896

Origin Electric America Co., Ltd. :

21535 Hawthorne Blvd. Suite 103, Torrance, CA 90503
Tel: +1-310-944-9150 Fax: +1-310-944-9160

Origin Miki (Thailand) Co., Ltd. :

121/62, 18th Floor RS Tower Ratchadapisek Road Dindaeng
Sub-District, Dindaeng District Bangkok, Thailand
Tel: +66-2-642-2131 Fax: +66-2-641-2217

Origin オリジン電気株式会社

池袋営業	東京都豊島区西池袋1丁目10番10号	〒171-0021
オフィス	東武アネックス7F	半導体部営業課
	TEL(03)5954-9119(ダイヤルイン)	FAX(03)5954-9122
大阪支店	大阪市北区梅田1丁目11番4-800	〒530-0001
	大阪駅前第4ビル812号室	
	TEL(06)6345-8866(大代表)	FAX(06)6345-8854
名古屋	名古屋市中村区名駅3丁目15番1号	〒450-0002
営業所	名古屋ダイヤビルディング2号館7F	
	TEL(052)569-1771	FAX(052)569-1766
台北支店	台北市忠孝東路1段85号12樓之5	
	TEL866-2-2394-8892	FAX866-2-2394-8896
間々田工場	栃木県小山市曙3丁目10番5号	〒329-0211
半導体部	TEL(0285)45-1111	FAX(0285)45-7779