





- Para uso en repetidores y equipos móviles.
 - Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
 - Resonadores helicoidales plateados de alto Q.
 - Tamaño y peso reducidos.
 - Fácil ajuste.
 - Otros tipos de conector bajo pedido.
 - Posibilidad de ajuste bajo pedido.
 - Pintados en negro bajo pedido.
- For use in repeaters and full duplex radios.
 - Steel chassis, teflon iso lators and alum inium extruded cavities.
 - High Q helical silver plated resonators.
 - Compact construction.
 - Easy tuning.
 - Other connectors by order.
 - Optional pre-tuned by order.
 - Painted in black color by order.

Paso banda 50 W /
Band pass 50 W

Especificaciones / Specifications	
Frecuencia / Frequency	134 ~ 175 MHz
Impedancia / Impedance	50 Ω
Potencia máxima / Maximum power	50 W
R.O.E. / V.S.W.R.	< 1,5
Pérdidas de inserción / Insertion loss	< 1,2 dB
Estabilidad de frecuencia / Frequency stability	9 ppm / °C
Rango de temperatura / Temperature range	-30 ~ +60 °C
Cavidades / Cavities	6
Conectores / Connectors	PL hembra / female
Dimensiones / Dimensions	180 x 154 x 33 mm
Peso / Weight	900 g

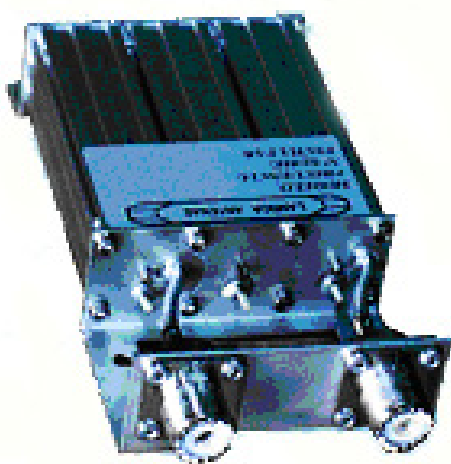

(*) La imagen puede diferir del modelo real.
Image may vary from the actual model.

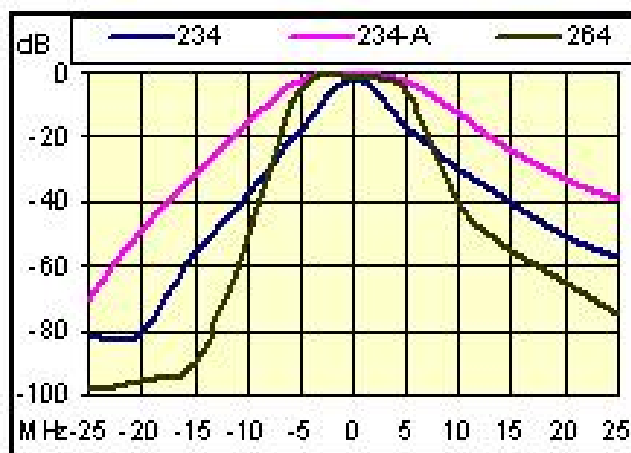

Todas las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
All specifications are subject to change without notice.



Lambda Antenas S.L. | D: C/ Calabozos 13, nave 3. 28108 Alcobendas (Madrid), España.

T: +34 91 661 69 69 | F: +34 91 661 84 38 | E: comercial@lambdaantenas.es

W: www.lambdaantenas.es | W: www.lambda-antenas.com