


ФП2П4-676

Номинальная частота $f_{\text{ном}}$, кГц	Ширина полосы пропускания по уровню (...), дБ, кГц	Минимальное вносимое затухание в интервале рабочих температур, дБ, не более	Гарантированное относительное затухание, дБ, не менее при отстройке (...) кГц от частоты среза	Тип корпуса
12000	37(3)	3.0	80 (9970,0 - 11970,0; 12029,0 - 14029,0)	ЖКГД 30119.008


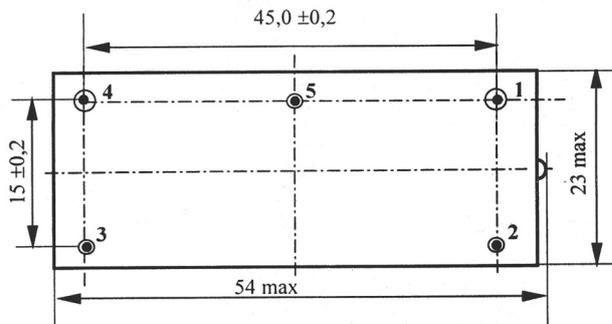


Назначение выводов:

- 1 - вход;
- 4- выход;
- 2, 3, 5, 6 - земля.

Маркировка фильтра:

- 1 - условное обозначение фильтра;
- 2 - товарный знак предприятия-изготовителя;
- 3 - две последние цифры года и месяц изготовления;
- 4 - порядковый номер фильтра
- 5 - отметка ОТК;
- 6 - отметка о приемке;
- вх- вход фильтра.

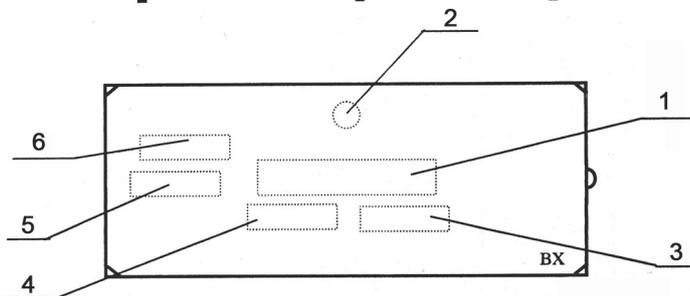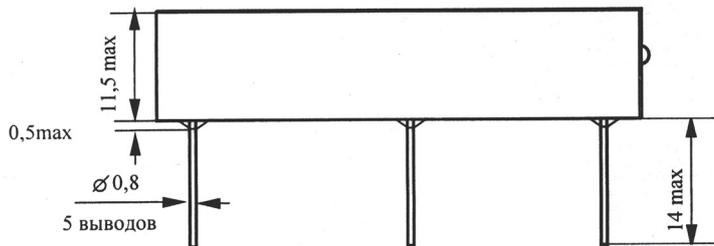

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

