REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE

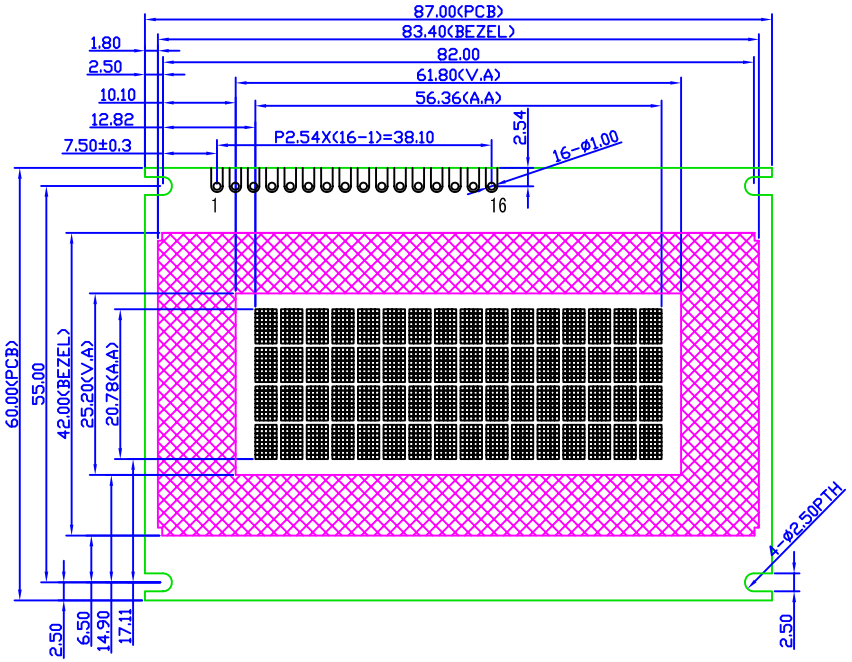

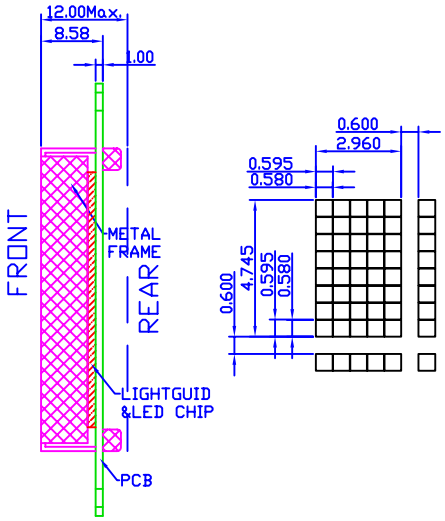

INTERFACE FUNCTION

PIN NO.	SYMBLOL	PIN NO.	SYMBOL
1	VSS	9	D2
2	VDD	10	D3
3	V0	11	D4
4	RS	12	D5
5	R/W	13	D6
6	E	14	D7
7	D0	15	A(B/L+)
8	D1	16	K(B/L-)

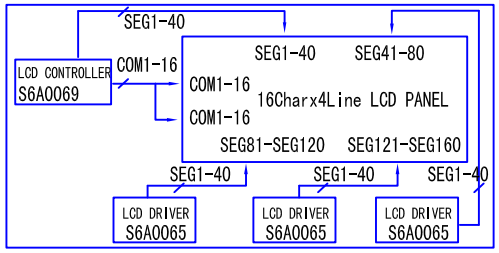

NOTE:

1. STN, Y/G, POSITIVE, TRANSLECTIVE
2. 1/16DUTY, 1/5BIAS, VOP. 5.0V
3. VIEWING DIRECTION:6:00
4. OP. TEMP:-20° C-+70° C
5. ST. TEMP:-30° C-+80° C
6. BACKLIGHT:SIDE LED, 5.0V, GREEN(525nm), CURRENT MAX:40mA
7. LCD CONTROLER:S6A0069X01-COCX
8. UNLESS OTHERWISE NOTED
   TOLERANCES : ±0.2

TOLERANCE								
>0~6 ±0.10	HTDISPLAY CO., LTD.						DRAWING No.: HC160403C-YF62L-VA	
>6~80 ±0.20							DRAWING TITLE: LCM DRAWING	
							FILE NO:5	
>80~240 ±0.30	DESIGN	DAP	06.11.09	STANDARD			REV. : A	SCALE : 1:1
>240~400 ±0.50	CHECKED			TECHNOLOGY			PROJECTION:	UNIT : mm
// ⊥ ◎ ±0.10	APPROVED			Q.A				SHEET : 1/1

www.DataSheet4U.com