


HHC66A(T73)小型电磁继电器



型号说明

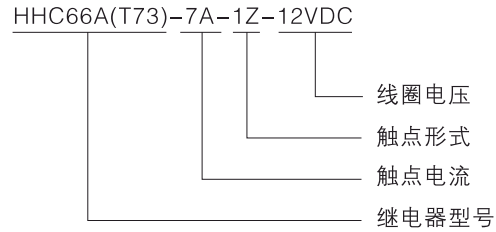


产品特点

◇超小型体积；◇功耗低；◇触点负载大；◇高灵敏度

技术参数

触点	形式	1Z, 1H, 1D		
	负载(阻性)	5A/240VAC 28VDC	7A/250VAC 28VDC	10A/250VAC 28VDC
	接触电阻(初始)	≤ 100mΩ		
	材料	银合金		
	电气寿命(频率1S通, 1S断)	≥ 10 ⁵ 次		
	机械寿命(频率300次/1分钟)	≥ 10 ⁷ 次		
吸合电压(25°C)		DC: ≤ 75% × 额定电压		
释放电压(25°C)		DC: ≥ 10% × 额定电压		
最大电压(25°C)		110% × 额定电压		
线圈规格		DC3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V, 48V, (电压可订制)		
线圈功率	直流(DC)	0.36W(0.45W, 0.54W)		
吸合时间(额定电压)		≤ 10ms		
释放时间(额定电压)		≤ 5ms		
初始耐压	同极触点之间	750VAC/1min(漏电流 1mA)		
	异极触点之间			
	触点与线圈间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)		
绝缘电阻		≥ 100MΩ(500VDC)		
环境温度		-55~+70°C		
环境湿度		35%~80%RH		
大气压力		86~106KPa		
耐冲压		10G(正弦半波脉冲: 11ms)		
耐振动		10~55Hz 双振幅: 1.0mm		
安装方式		PCB印刷板焊接式		
包装信息	内盒数量	25只/塑料管, 100只/泡沫盒		
	外箱数量	塑料管: 2000只/箱, 泡沫盒: 1000只/箱		
	外箱尺寸	1000只: 295mm × 205mm × 300mm; 2000只: 420mm × 235mm × 230mm		
	重量	大约10g/只, 1000只: 毛重10.5KG/箱, 净重10KG/箱; 2000只: 毛重21KG/箱, 净重20KG/箱		

外形图、接线图、安装尺寸(mm)

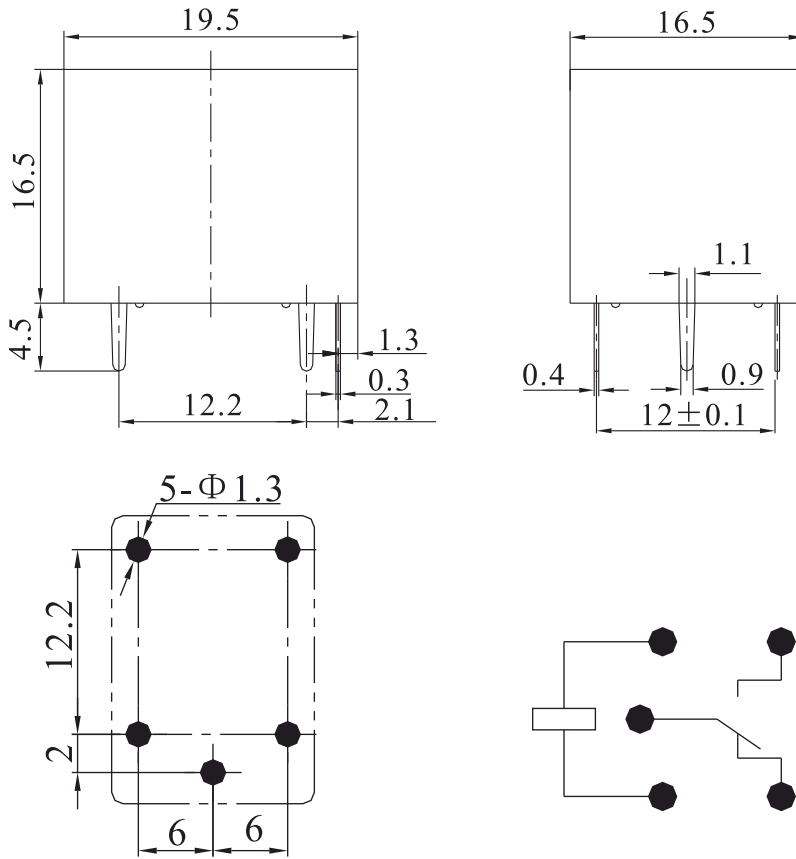

性能曲线图

