

HPI-2464

HPI-2464は、カメラのオートフォーカス用のシリコンPIN形フォトダイオードです。2つの受光面が1チップ上に形成されています。

HPI-2464 are silicon PIN photodiodes for automatic focusing of camera. HPI-2464 has two active areas as (photodiodes) integrated in one chip.

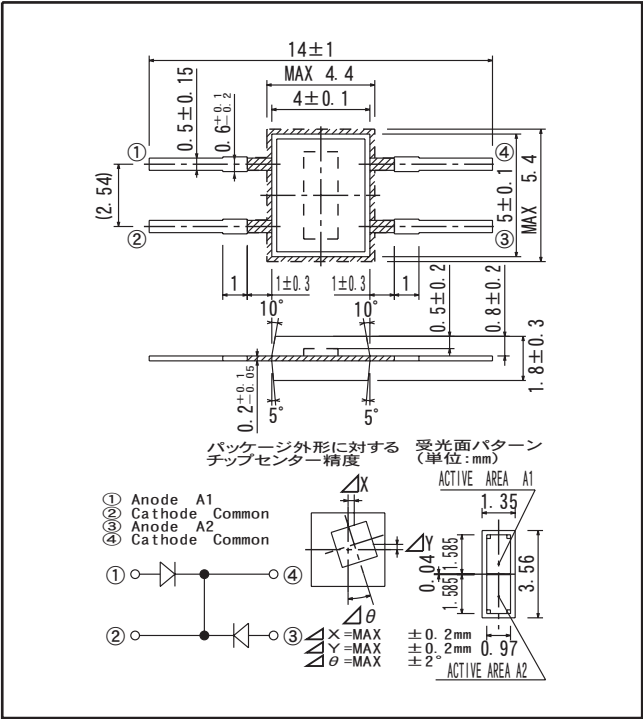
■特長 FEATURES

- 2分割フラット樹脂モールド
- 高速応答
- Two segmented photodiodes/Flat plastic package
- High speed response

■用途 APPLICATIONS

- オートフォーカス
- 位置検出用
- Auto focus
- Position sensors

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
逆電圧	Reverse voltage	V _R	30	V
許容損失	Power dissipation	P _D	30	mW
動作温度	Operating temp.	Topr.	−25~+85	℃
保存温度	Storage temp.	Tstg.	−40~+100	℃
半田付温度	Soldering temp. ¹	Tsol.	260	℃

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

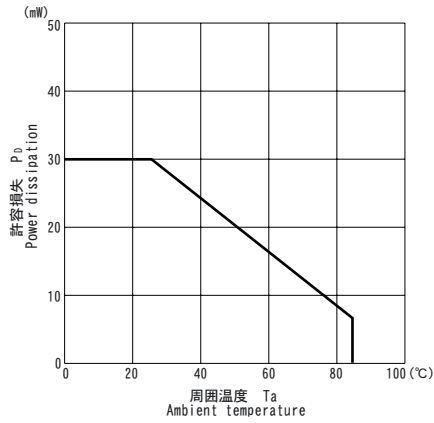
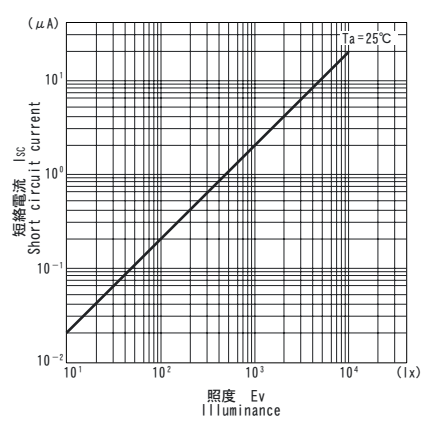
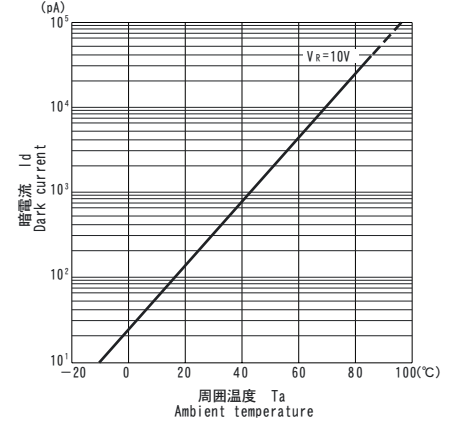
(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
開放電圧	Open circuit voltage	V_{OC}	$E_V=1000Lx$ *2	0.35		V
短絡電流	Short circuit current	I_{SC}	$E_V=1000Lx$ *2	10	17	μA
暗電流	Dark current	I_d	$V_R=10V$		20	nA
端子間容量	Capacitance	C_t	$V=10V, f=1MHz$	10		pF
分光感度	Spectral sensitivity	λ		450~1050		nm
ピーク感度波長	Peak wavelength	λ_p		900		nm
半値角	Half angle	$\Delta \theta$		±65		°

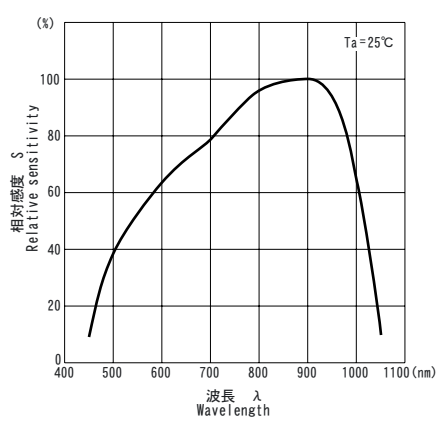
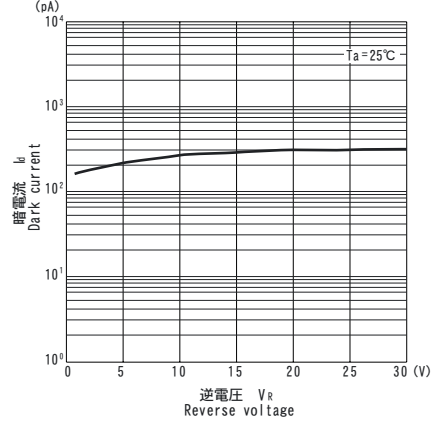
*2. 色温度=2856K標準タングステン電球

Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

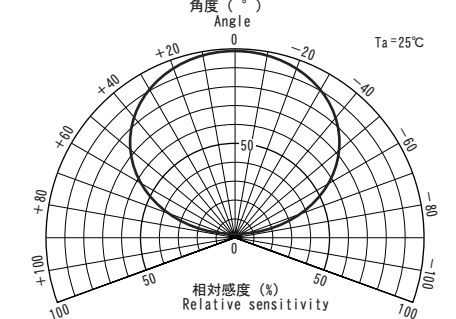
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

■許容損失/周囲温度 P_D/T_a ■短絡電流/照度特性 I_{sc}/E_v ■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a 

■分光感度特性

■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R 

■指向特性

■端子間容量/逆電圧特性 C_t/V_R 