



電池短路保護器

IP405 系列


T-ISUZU

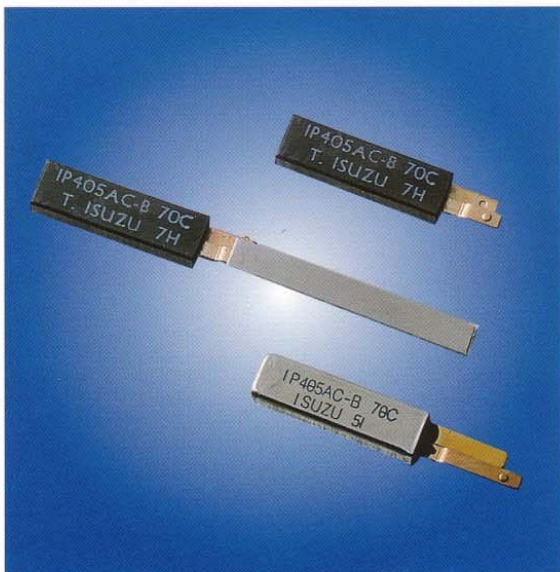

(尺寸單位 mm)

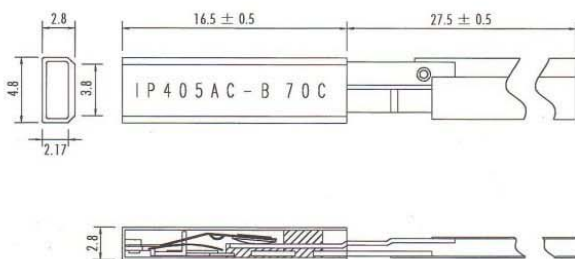

特性曲線圖

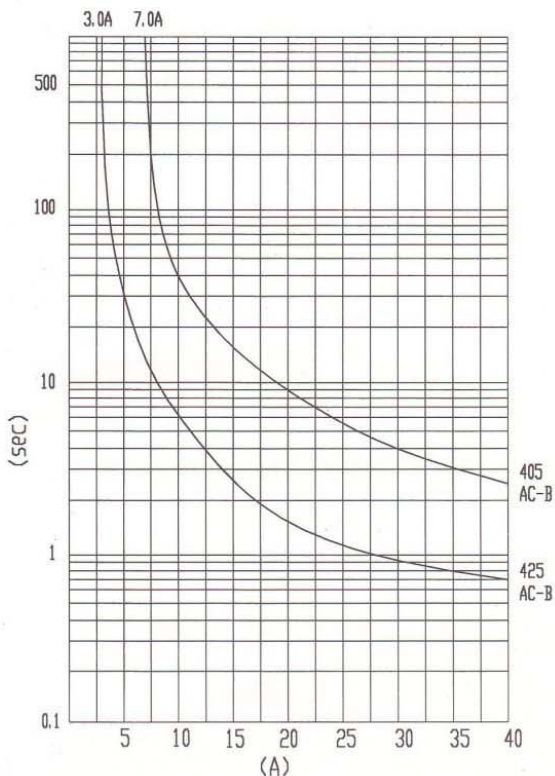

跳脫溫度 = 70 °C DC12V $\theta = 25$ °C

動作特性

- 接點自動回復
- 最快速之過熱和電流過載的雙重保護
 - 最精準的接點結構和溫度反應
 - 超小之內部結構設計
 - 最長的产品壽命

適用產品

- 筆記型電腦電池組
- 行動電話電池組
- 攜帶型可充電產品之電池組
- DIY 電動工具電池組

電氣特性

| | |
|--------|-----------------------|
| 定格電流 | DC 12V / 6A |
| 最大短路電流 | DC 12V / 100A |
| 跳脫溫度 | OFF 65 °C~90 °C (無負載) |
| 跳脫動作 | 瞬間快動作 |

Microtech (Hong Kong) Limited
 Tel : +852-2799 4649
 Fax : +852-2121 8310
 Email : info@microtech-hk.com
 Website : www.microtech-hk.com