


## КД280А-Е

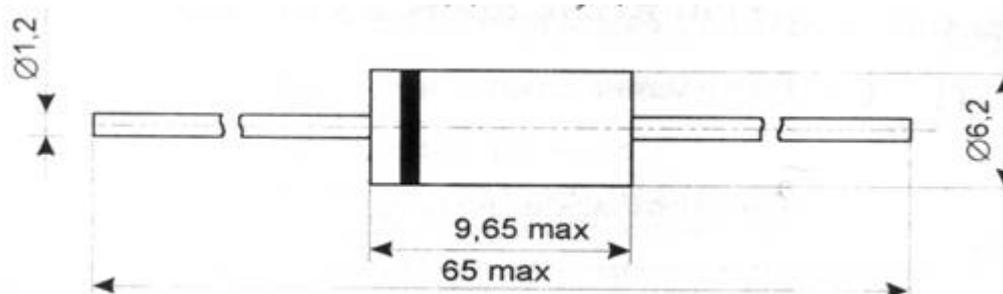

### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма
Номинальный ток, А	3.0
Повторяющееся импульсное или обратное напряжение, В	50-1000
Допустимая частота рабочего напряжения, кГц	до 1.0
Рабочая температура корпуса	+125°C/-60°C
Постоянное прямое напряжение (при $I_{\text{пр.}}=3.0\text{A}$ ), В	
при $T_{\text{OC}}=25^\circ\text{C}$	$\leq 1.2$
при $T_{\text{OC}}=-60^\circ\text{C}$	$\leq 1.4$
Постоянный обратный ток при постоянном или повторяющемся импульсном обратном напряжении, мкА	
при $T_{\text{OC}}=25^\circ\text{C}$	$\leq 10$
при $T_{\text{OC}}=+125^\circ\text{C}$	$\leq 500$