

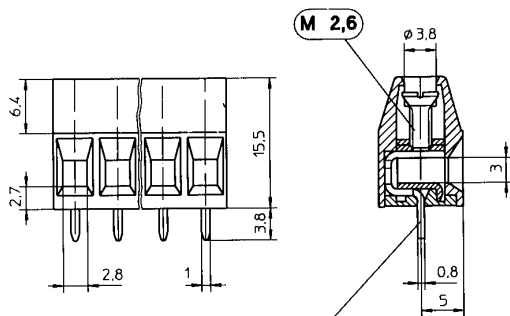


Anschlussklemmen, 5,0 mm Terminal blocks, 5.0 mm · Barrettes de connexion, 5,0 mm



Für Leiterplattenbohrung $\phi 1.3$



Teilungsgerecht anreihbar



Bestellbezeichnung Part-No. Désignation	n ^p	n ^L mm	VE
KRE 2	2	10,0	200
KRE 3	3	15,0	200
KRE 4	4	20,0	200
KRE 5	5	25,0	200
KRE 6	6	30,0	200
KRE 7	7	35,0	200
KRE 8	8	40,0	200
KRE 9	9	45,0	200
KRE 10	10	50,0	100
KRE 12	12	60,0	200
KRE 18	18	90,0	100

KRE...

Anschlussklemme nach dem Fahrstuhlprinzip, Lötanschlüsse einreihig, stehende Ausführung, Schraube M 2,6

Technische Daten:

- Anwendungs-kategorie:** HMF nach DIN 40 040
(-25 °C/+100 °C/≤75%)
- Werkstoffe:**
 Kontaktträger: PA 6.6, selbstverlöschend, hellgrau, ähnlich RAL 7035
 Klemmkörper: Stahl, verzinkt und chromatiert
 Drahtschutz: CuZn, unternickelt und 5 µm verzinkt
 Schraube: Stahl, verzinkt und chromatiert
- Mechanische Daten:**
 Kontaktabstand: 5,0 mm
 Schraube: M 2,6
 Prüfdrehmoment: 0,4 Nm nach VDE 0609
 Anschlussquerschnitt: eindrängig bis 4 mm², feindrängig bis 2,5 mm² mit Aderendhülse (DIN 46 228/1) bis 2,5 mm²
- Elektrische Daten:**
 Strombelastbarkeit: 15 A
 Betriebsspannung: 250 VAC, Isolationsgruppe C nach VDE 0110, ohne Leiterplatte
 3 kV eff. / 60 s
 Prüfspannung: ≥ 3,6 mm nach VDE 0110
 Kriechstrecke: ≥ 3,6 mm nach VDE 0110
 Kriechstromfestigkeit: CTI 600

KRE...

Terminal block to operate on the principle of lift clamps, solder type, single row, upright version, screw M 2.6

Technical data:

- Application class:** HMF acc. to DIN 40 040
(-25 °C/+100 °C/≤75%)
- Materials:**
 Body: PA 6.6, self-extinguishing, light grey, similar RAL 7035
 Clamp: steel, galvanized and chromated
 Wire protection: CuZn, pre-nickelated and 5 microns tin-plated
 Screw: steel, galvanized and chromated
- Mechanical data:**
 Pitch: 5,0 mm
 Screw: M 2,6
 Testing torque: 0,4 Nm acc. to VDE 0609
 Max. wire section: Single wired up to 4 mm², fine wired up to 2,5 mm², with multicore cable end up to 2,5 mm²
- Electrical data:**
 Nominal power: 15 A
 Nominal voltage: 250 VAC, group C, acc. to VDE 0110 (without p. c. b.)
 3 kV, 60 sec.
 Test voltage: ≥ 3,6 mm acc. to VDE 0110
 Air distance: ≥ 3,6 mm acc. to VDE 0110
 Tracking resistance: CTI 600

KRE...

Barrette de connexion selon le principe de cosse ascenseur, branchement par soudure sur une rangée, montage vertical, vis M 2,6

Caractéristiques techniques:

- Classe d'utilisation:** HMF suivant DIN 40 040
(-25 °C/+100 °C/≤75%)
- Matériaux:**
 Corps isolant: PA 6.6, autoextinguible, gris clair, analogue RAL 7035
 Cosse: acier, zingué et chromé
 Protège fil: CuZn, sous-nickelé et étamé à 5 µm
 Vis: acier, zingué et chromé
- Caractéristiques mécaniques:**
 Pas: 5,0 mm
 Vis: M 2,6
 Couple de serrage de test: 0,4 Nm suivant VDE 0609
 Section de raccordement: monobrins jusqu'à 4 mm², multibrins jusqu'à 2,5 mm², avec embout de fil jusqu'à 2,5 mm²
- Caractéristiques électriques:**
 Courant nominal: 15 A
 Tension nominale: 250 VAC, isolation groupe C suivant VDE 0110, sans le circuit imprimé
 3 kV pendant 60 secondes
 Tension de claquage: ≥ 3,6 mm suivant VDE 0110
 Distance de claquage: ≥ 3,6 mm suivant VDE 0110
 Etincellement: CTI 600
 Tenue de claquage:

Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
 The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works.
 Les livraisons d'usines ne peuvent être inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).

12/2000