


Транзисторы биполярные п-р-п малой мощности высокой частоты

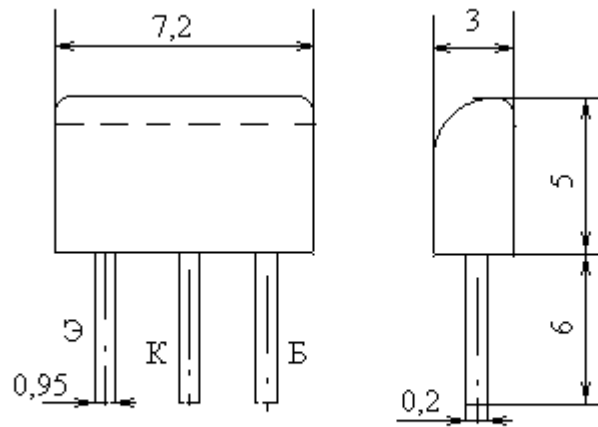

Название	КТ315Г
$I_k \text{ max, mA}$	100
$U_{кэг \text{ max}}(U_{кэ0 \text{ max}}), \text{B}$	35
$U_{эбо \text{ max, B}}$	6
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), \text{мВт}$	150
при Т, С	25
$T_n \text{ max, C}$	120
$T_{\text{max, C}}$	100
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	50...350
при $U_{кб}(U_{кэ}), \text{B}$	(10)
при $I_э(I_k), \text{mA}$	(1)
$U_{кэ \text{ нас, B}}$	0.4
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{mA}$	1
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	250
$C_k, \text{пф}$	7
$R_T \text{ п-с}(R_T \text{ п-к}), \text{C/Вт}$	670