КТ361

Справочник по отечественным транзисторам

КТ361 (кремниевый транзистор, p-n-p)



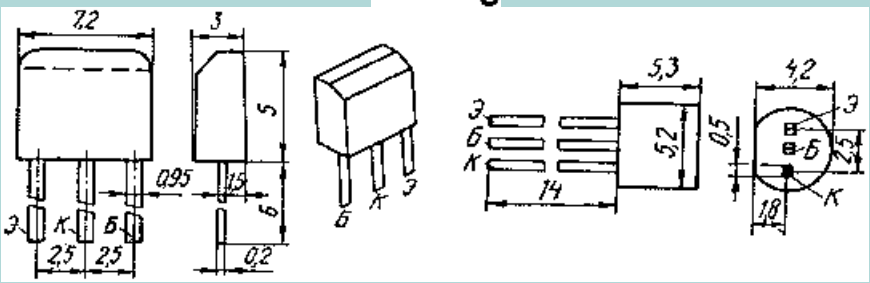

Прибор	Предельные параметры при T = 25°C									Параметры при T = 25°C										$R_{T\ п-с}$ ($R_{T\ п-к}$), °C/Вт
	$I_{К,\ max}$ мА	$I_{К\ и.\ max}$ мА	$U_{КЭR\ max}$ ($U_{КЭ0\ max}$), В	$U_{КБ0\ max}$, В	$U_{ЭБ0\ max}$, В	$P_{К\ max}$ (P_{max}), мВт	T, °C	$T_{п\ max}$, °C	T_{max}, °C	$h_{21Э}$ ($h_{21э}$)	$U_{КБ}$ ($U_{КЭ}$), В	$I_{Э}$ ($I_{К}$), мА	$U_{КЭ\ нас}$, В	$I_{КБ0}$, ($I_{КЭR}$), мкА	$f_{гр}$ (f_{h21}), МГц	$K_{ш}$, дБ	$C_{К}$, пФ	$C_{Э}$, пФ	$t_{рас}$, мкс	
КТ361 А	50		25	25	4	150	35	120	100	20...90	10	1		1	250		9			
КТ361 Б	50		20	20	4	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		9			
КТ361 В	50		40	40	4	150	35	120	100	40...160	10	1		1	250		7			
КТ361 Г	50		35	35	4	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		7			
КТ361 Д	50		40	40	4	150	35	120	100	20...90	10	1		1	250		7			
КТ361 Е	50		35	35	4	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		7			
КТ361 Ж	50		10	10	-	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		7			
КТ361 И	50		15	15	-	150	35	120	100	>=250	10	1		1	250		7			
КТ361 К	50		60	60	-	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		7			

Возврат к оглавлению справочника
На Главную страницу www.5v.ru