


Транзисторы биполярные п-р-п, составные

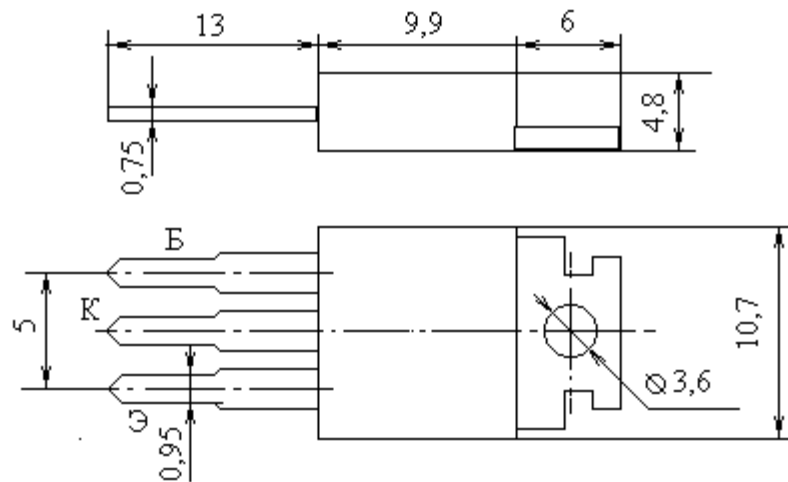

Название	КТ829А
$I_k \text{ max, A}$	8
$U_{кэо гр}(U_{кэо max})[U_{кэг max}], B$	100
$U_{кбо max, B}$	100
$P_k \text{ max}(P \text{ max}), Bт$	60
$T_n \text{ max, C}$	150
$h_{21э}(h_{21Э})[S_{21 \text{ тип}}]$	750
при $U_{кб}(U_{кэ}), B$	3
при $I_э(I_k), A$	3
$U_{кэ нас, B}$	2
$I_{кбо}(I_{кэR}), мкA$	1500
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	4
$R_{т п-к}(R_{т п-с}), C/Bт$	2.08