




特征

采用最新沟槽栅场截止型IGBT芯片
高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
100% RBSOA测试 ($2 \times I_C$)
低通态压降 ($V_{CE}=2.2V$)
低关断损耗 ($E_{off}=1.3mJ$)
无铅，符合RoHS



应用领域

逆变焊机

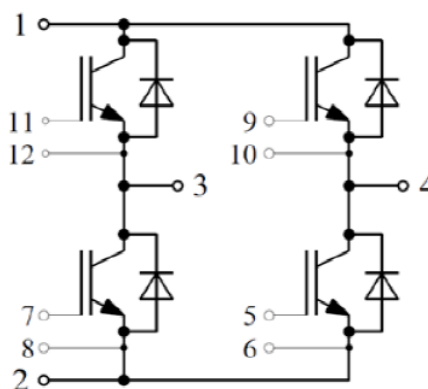

IGBT(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ C$)

参数	符号	条件	额定值	单位
集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	
集电极电流	I_C	$T_C=25^\circ C$ $T_C=100^\circ C$	75 50	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p=1ms$	100	
耗散功率	P_D	$T_C=25^\circ C, T_{vj\max}=150^\circ C$	220	W
工作结温	T_j		-40~150	$^\circ C$

IGBT(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	1200	-	-	V
导通压降	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15\text{V}, I_C=50\text{A}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	2.2	-	
		$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	3.2	-	
阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=1.5\text{mA}, V_{CE}=V_{GE}$	-	6.3	-	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$	-	-	3	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=20\text{V}$	-	-	400	nA
输入电容	C_{iss}	$V_{CE}=25\text{V}$	-	6600	-	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{GE}=0\text{V}$	-	260	-	
反馈电容	C_{rss}	$f=1\text{MHz}$	-	65	-	
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=200\text{V}, I_C=50\text{A}, V_{GE}=15\text{V}$	-	350	-	nC
开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	62	-	ns
上升时间	t_r	$V_{CC}=600\text{V}$	-	151	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	$I_C=50\text{A}$	-	170	-	
下降时间	t_f	$V_{GE}=\pm 15\text{V}$	-	37	-	
开通损耗	E_{on}	$R_G=15\Omega$	-	5.4	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	1.3	-	
开关损耗	E_{ts}		-	6.7	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	54	-	ns
上升时间	t_r	$V_{CC}=600\text{V}$	-	134	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	$I_C=50\text{A}$	-	185	-	
下降时间	t_f	$V_{GE}=\pm 15\text{V}$	-	48	-	
开通损耗	E_{on}	$R_G=15\Omega$	-	5.6	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	1.6	-	
开关损耗	E_{ts}		-	7.3	-	
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个IGBT	-	-	0.57	K/W

二极管(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F	$T_c=25^{\circ}\text{C}$	75	A
		$T_c=100^{\circ}\text{C}$	50	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	100	
工作结温	T_j		-40~150	$^{\circ}\text{C}$

二极管(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向压降	V_F	$I_F=50\text{A}$	-	2.3	-	V
		$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	2.5	-	
		$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	-	-	
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	163	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=50\text{A}$	-	1.9	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=500\text{A}/\mu\text{s}$	-	20.6	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	293	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=50\text{A}$	-	3.9	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=500\text{A}/\mu\text{s}$	-	25.9	-	A
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个二极管	-	1.2	-	K/W


模块

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	$f = 50\text{Hz}, 1\text{minute}$	2500	-	-	V
最大结温	$T_{vj\max}$		-	-	150	$^{\circ}\text{C}$
工作结温	T_j		-40	-	150	$^{\circ}\text{C}$
外壳—散热器热阻	$R_{\theta CS}$	每个模块	-	0.03	-	K/W
储存温度	T_{stg}		-40	-	125	$^{\circ}\text{C}$
模块安装扭矩	M	Mounting Screw:M5	2.5	-	5.0	N·m
端子联结扭矩	M	Mounting Screw:M5	3.0	-	5.0	N·m
重量	G		-	190	-	g

输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)


$I_C = f(V_{CE})$ $V_{GE} = 15\text{ V}$

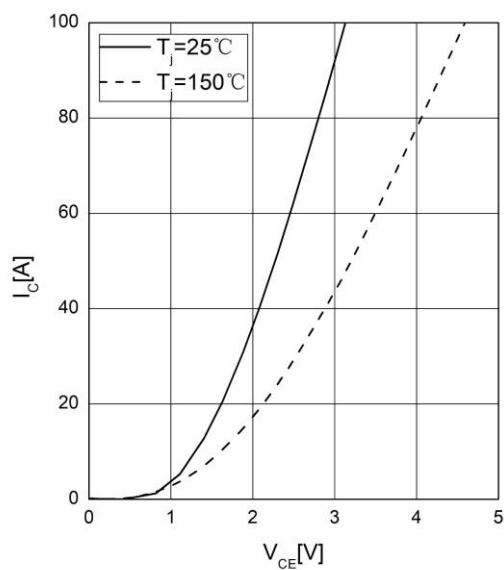

输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)


$I_C = f(V_{CE})$ $T_J = 150^\circ\text{C}$

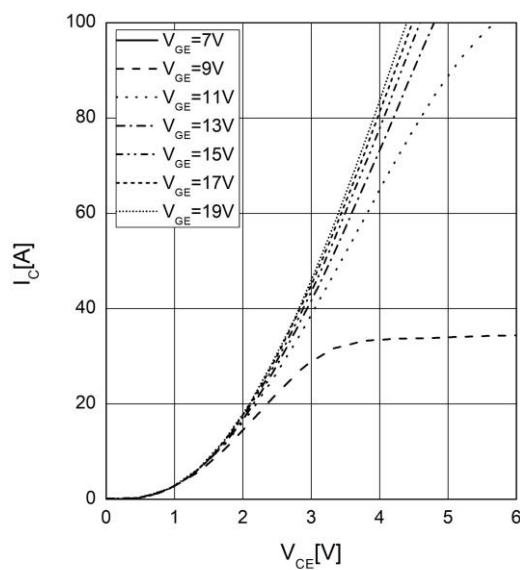

传输特性 IGBT, 逆变器 (典型)

transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$ $V_{CE} = 20\text{ V}$

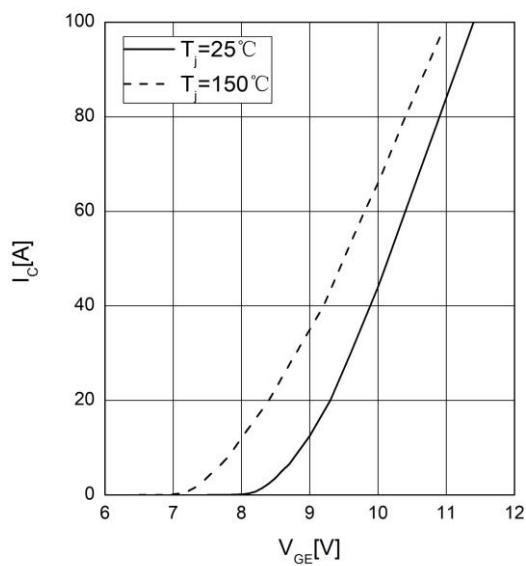


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{ts} = f(I_C)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 15\ \Omega$, $R_{Goff} = 15\ \Omega$, $V_{CE} = 600\text{ V}$

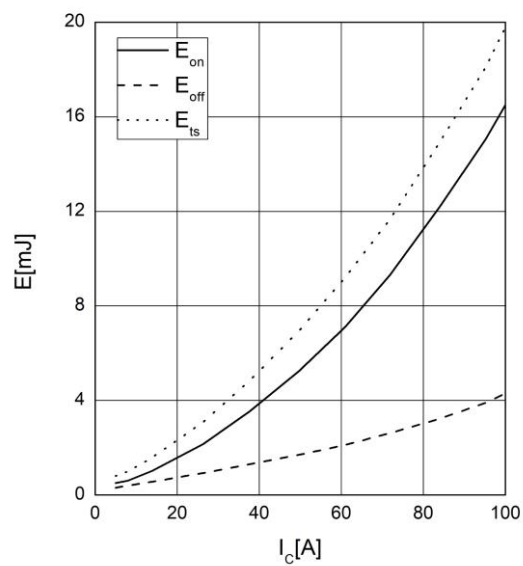


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{ts} = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 50\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$

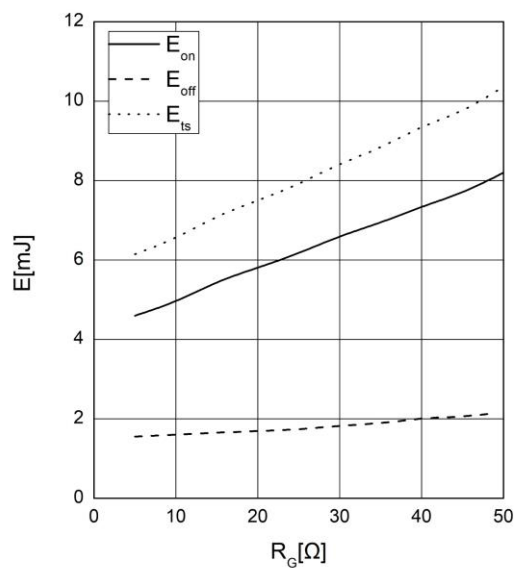


反偏安全工作区 IGBT, 逆变器 (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT, Inverter

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 15\text{ }\Omega$, $T_J = 150^\circ\text{C}$

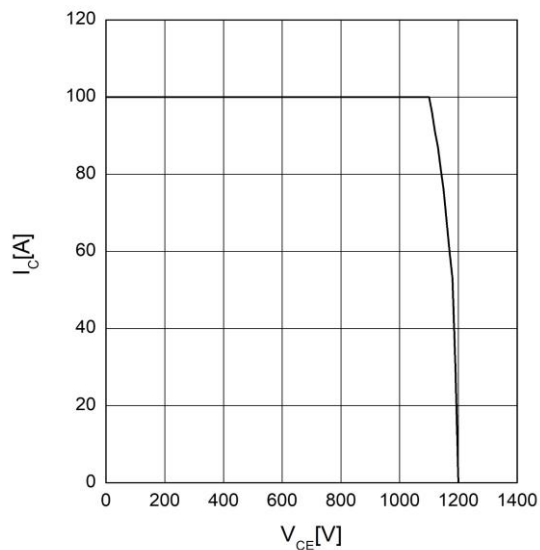

正向偏压特性 二极管, 逆变器 (典型)

forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

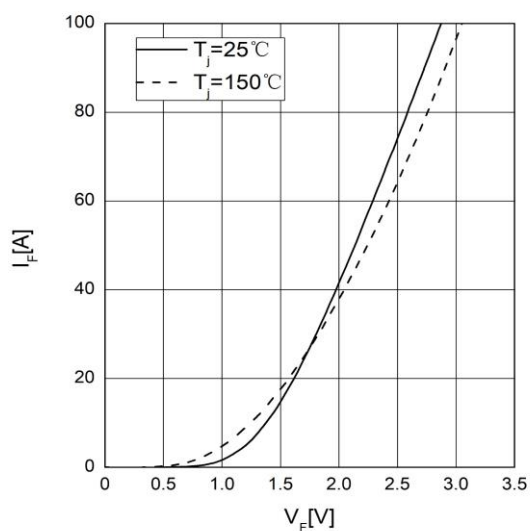


恢复电荷 二极管, 逆变器 (典型)

recovered charge of Diode, Inverter (typical)

$Q_{rr} = f(I_F)$

$R_{Gon} = 15\text{ }\Omega$, $V_{CE} = 600\text{ V}$

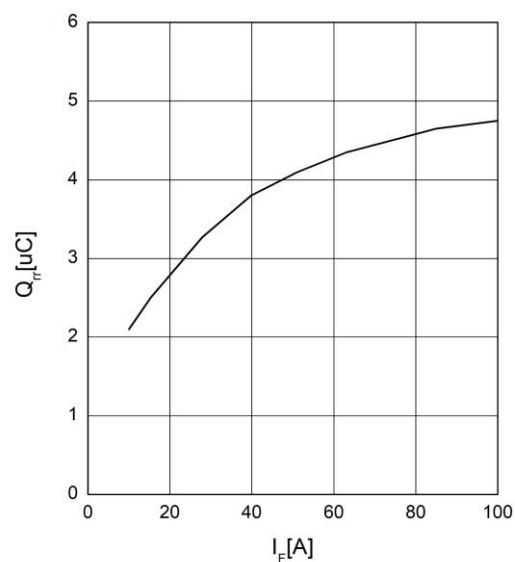


恢复电荷 二极管,逆变器 (典型)


recovered charge of Diode, Inverter (typical)

$Q_{rr} = f(R_G)$

$I_F = 50\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$

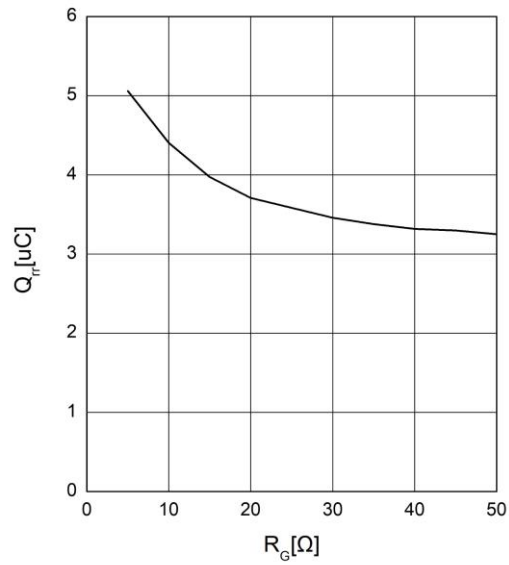

模块尺寸 (单位: mm)

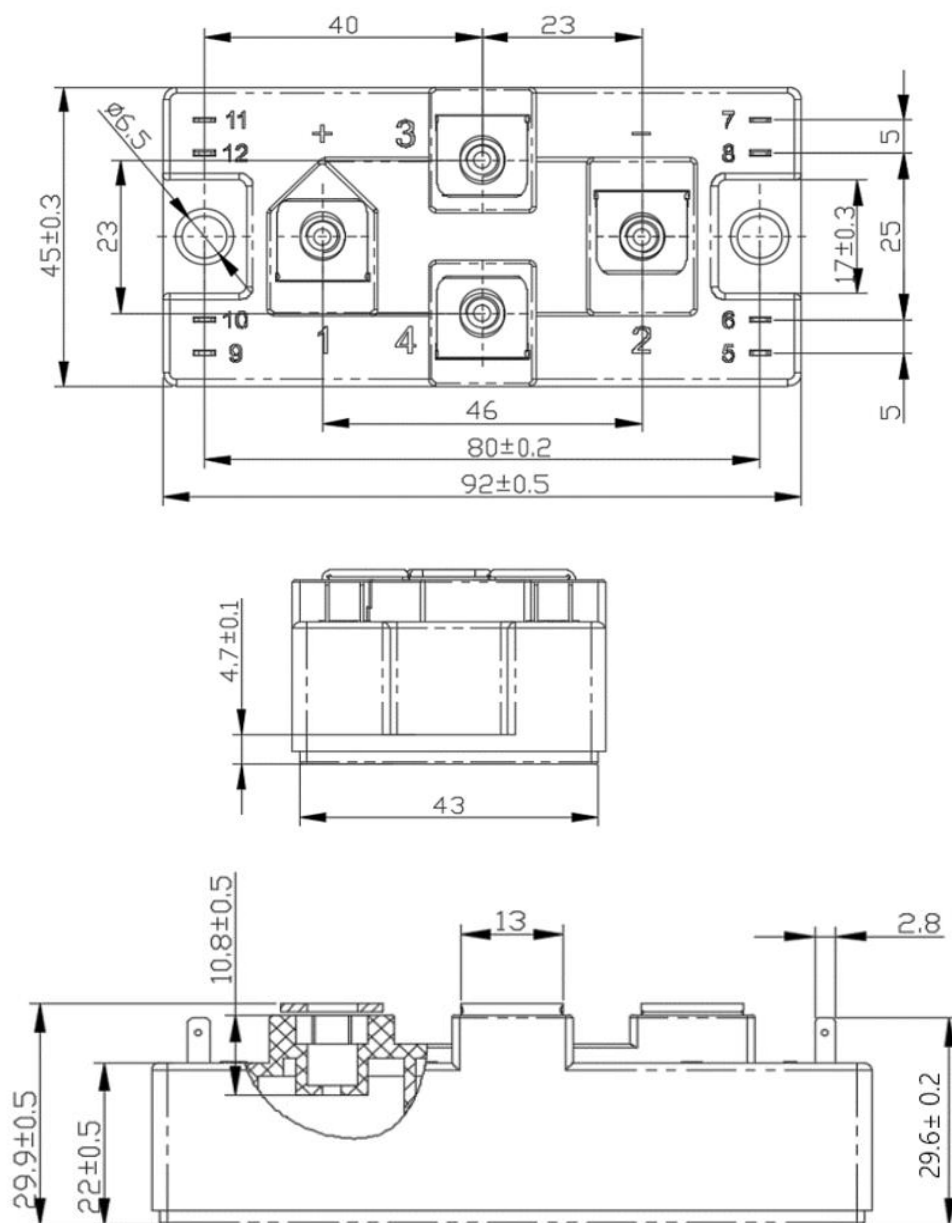

电路示意图

