

描述 / Descriptions

TO-220 塑封封装 肖特基二极管。

Schottky Barrier Diode in a TO-220 Plastic Package.

特征 / Features



低正向压降，低功耗损失，高效率运行。

Low forward voltage drop, low poer losses, High efficiency operation.

用途 / Applications

用于高频率逆变器，开关电源，续流二极管，OR-ing 二极管，DC-DC 转换器和电池反向保护。

For use in high frequency inverters, switching power supplies, freewheeling diodes, OR-ing diode, dc-to-dc converters and reverse battery protection.

内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN1 : Anode PIN 2 : Cathode PIN 3 : Anode

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RM} V_{RSM} V_{DC}	100	V
RMS Reverse Voltage	V_{RMS}	70	V
Average Rectified Forward Current	$I_{F(AV)}$	2×20	A
Non Repetitive Peak Surge Current	I_{FSM}	300	A
Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta Jc}$	2.8	°C/W
Junction and Storage Temperature Range	T_j T_{stg}	-40~+150	°C





电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Reverse Voltage	V_{BR}	$I_R=1mA(Ta=25^{\circ}C)$	100			V
Forward Voltage	V_F	$I_F=5A(Ta=25^{\circ}C)$		0.45		V
		$I_F=10A(Ta=25^{\circ}C)$		0.54		V
		$I_F=20A(Ta=25^{\circ}C)$		0.67	0.75	V
		$I_F=5A(Ta=125^{\circ}C)$		0.38		V
		$I_F=10A(Ta=125^{\circ}C)$		0.49		V
		$I_F=20A(Ta=125^{\circ}C)$		0.62	0.65	V
Instantaneous Reverse Current	I_R (Note 1)	$V_R=100V(Ta=25^{\circ}C)$		30	200	μA
		$V_R=100V(Ta=125^{\circ}C)$		20	45	mA

注/Notes:

1. 使用极短的测试时间,以尽量减少自热效应。/Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
2. 除非特别注明,数值为一个芯片的参数。/ Unless otherwise noted, values for the parameters of a single chip


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

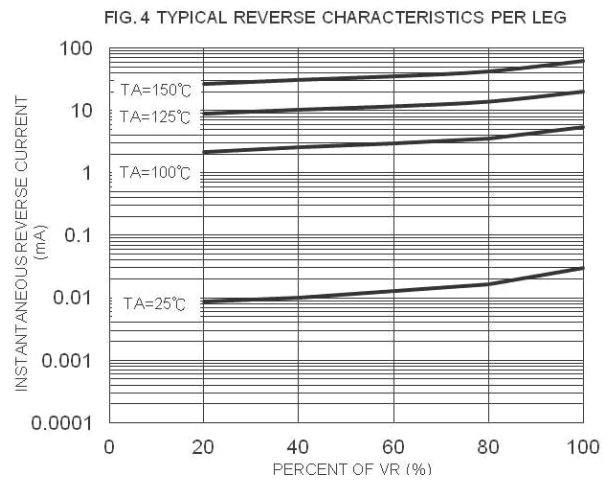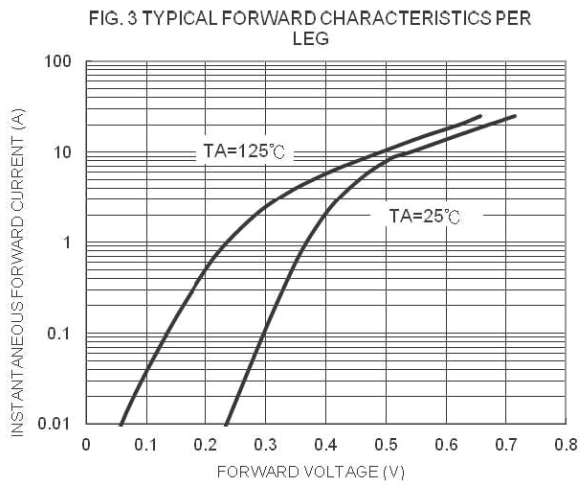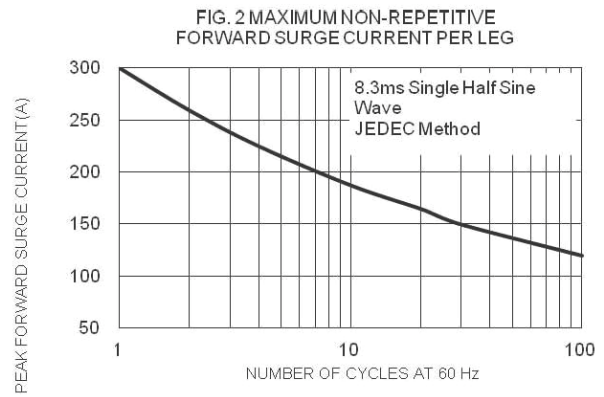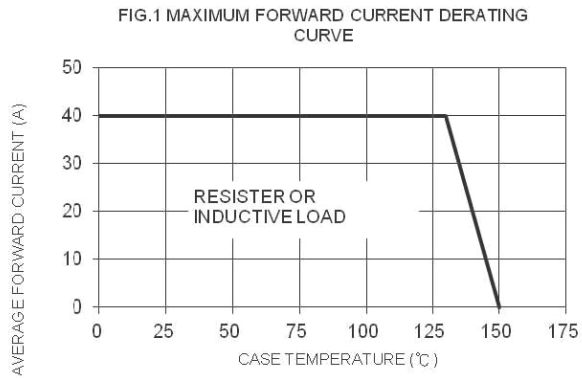


外形尺寸图 / Package Dimensions

T□-220

单位: mm

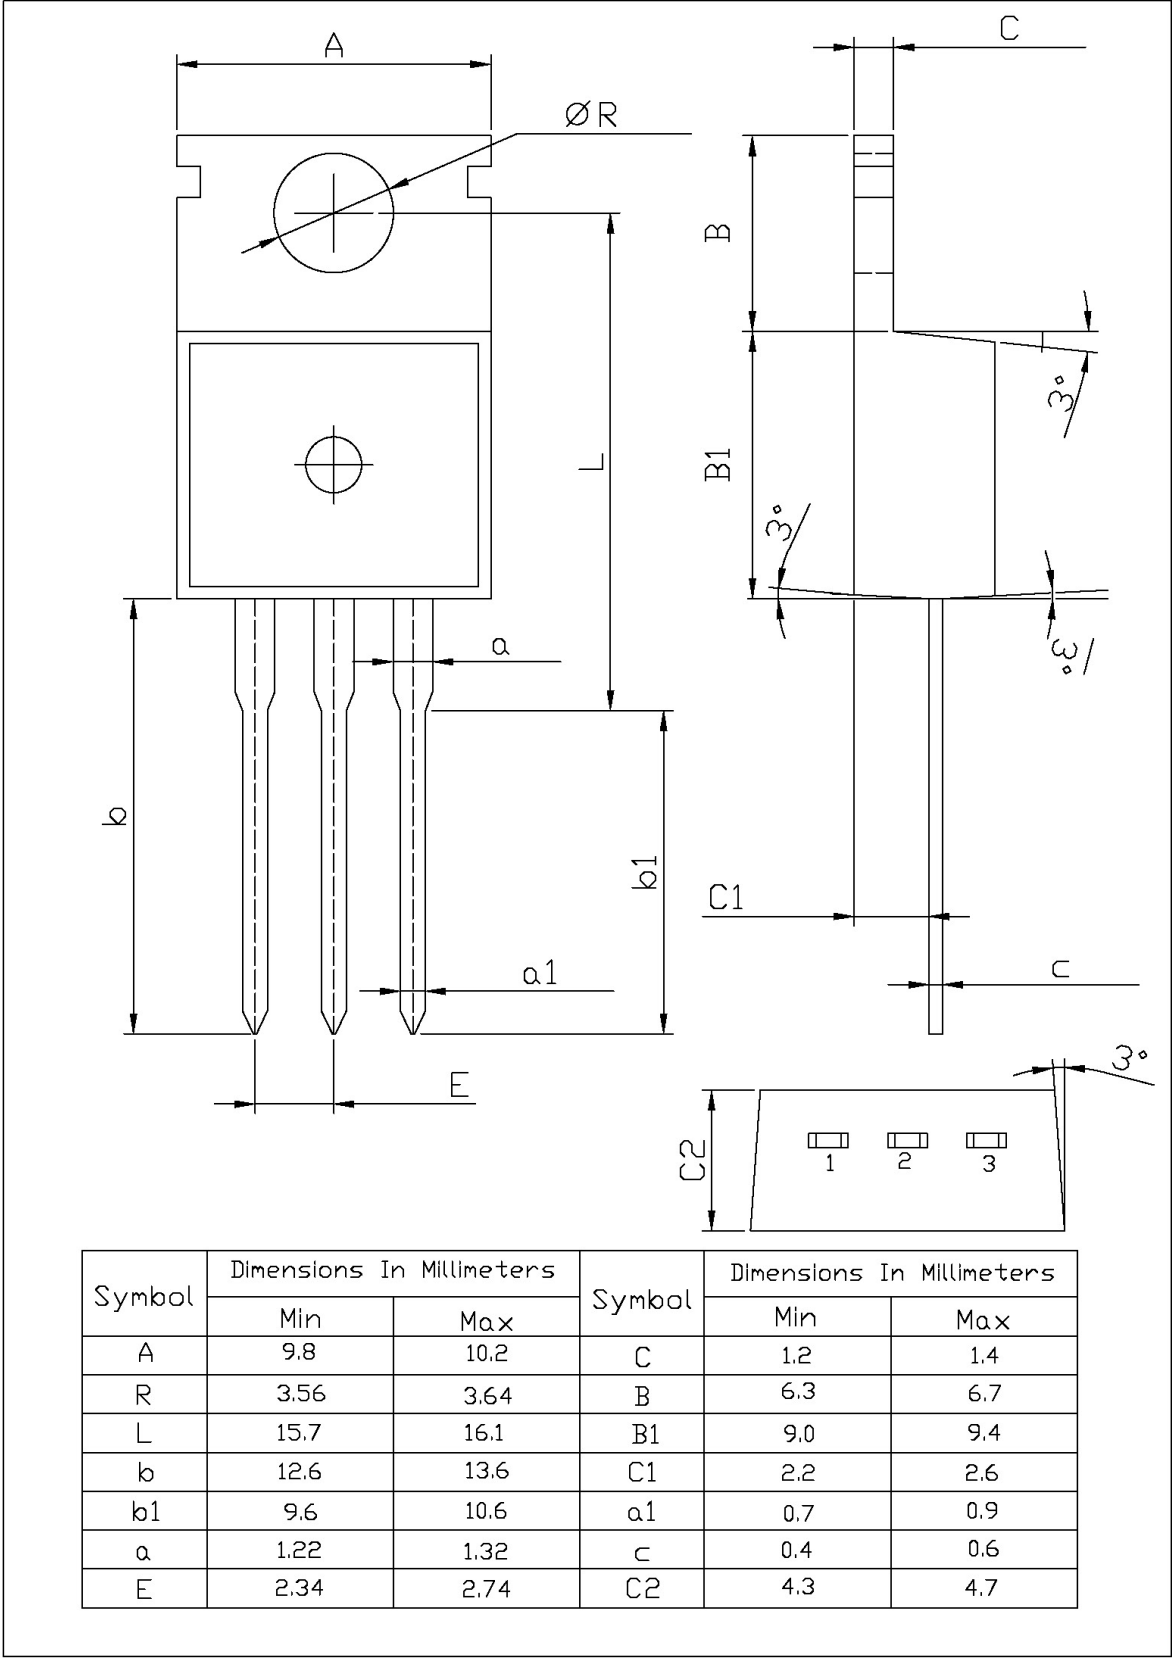

印章说明 / Marking Instructions

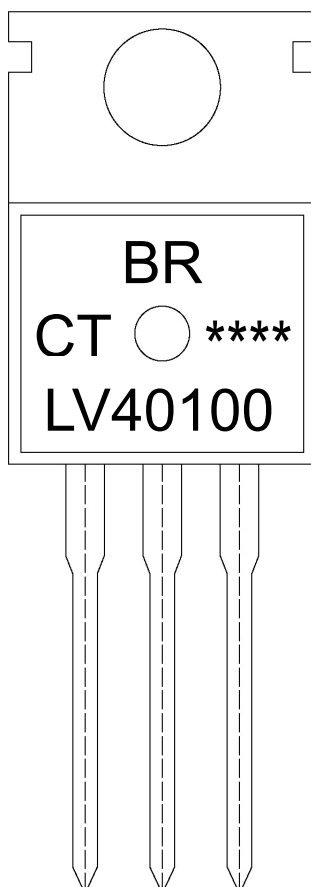

说明：

BR：为公司代码

LV40100：为产品型号

CT：为内部结构

****：为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:


BR: Company Code

LV40100: Product Type.

CT: Internal Structure

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

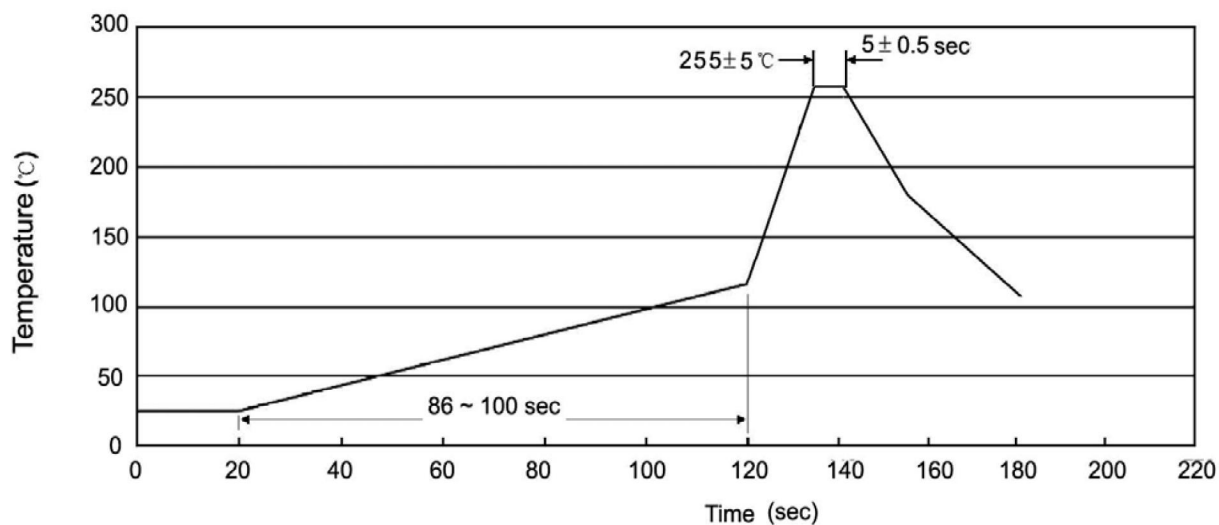

说明：

1. 预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
2. 峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
3. 焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

1. Preheating: 25~150°C, Time: 60~90sec.
2. Peak Temp.: 255±5°C, Duration: 5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.: 270±5°C

Time: 10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices