

Hyper SIDELED® Hyper-Bright LED


LS A676, LA A676, LO A676
LY A676

Besondere Merkmale

- Gehäusefarbe: weiß
- als optischer Indikator einsetzbar
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- für alle SMT-Bestück- und Reflow-Löttechniken geeignet
- gegurtet (12-mm-Filmgurt)

Features

- color of package: white
- for use as optical indicator
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- suitable for all SMT assembly and reflow-soldering methods
- available taped on reel (12 mm tape)

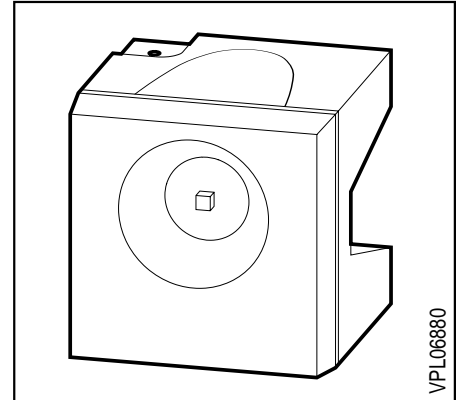

| Typ | Emissions- farbe | Farbe der Lichtaustritts- fläche | Lichtstärke | Lichtstrom | Bestellnummer |
|------------|----------------------|--|---|---|---------------|
| Type | Color of Emission | Color of the Light Emitting Area | Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$ | Luminous Flux $I_F = 20 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$ | Ordering Code |
| LS A676-NR | super-red | colorless clear | 25 ... 200 | - | Q62703-Q3242 |
| LS A676-P | | | 40 ... 80 | 180 (typ.) | Q62703-Q3243 |
| LS A676-Q | | | 63 ... 125 | 300 (typ.) | Q62703-Q3244 |
| LS A676-R | | | 100 ... 200 | 450 (typ.) | Q62703-Q3245 |
| LS A676-PS | | | 40 ... 320 | - | Q62703-Q3246 |
| LA A676-PS | amber | colorless clear | 40 ... 320 | - | Q62703-Q3500 |
| LA A676-Q | | | 63 ... 125 | 300 (typ.) | Q62703-Q3501 |
| LA A676-R | | | 100 ... 200 | 450 (typ.) | Q62703-Q3502 |
| LA A676-S | | | 160 ... 320 | 700 (typ.) | Q62703-Q3503 |
| LA A676-QT | | | 63 ... 500 | - | Q62703-Q3504 |
| LO A676-PS | orange | colorless clear | 40 ... 320 | - | Q62703-Q3119 |
| LO A676-Q | | | 63 ... 125 | 300 (typ.) | Q62703-Q3120 |
| LO A676-R | | | 100 ... 200 | 450 (typ.) | Q62703-Q3121 |
| LO A676-S | | | 160 ... 320 | 700 (typ.) | Q62703-Q3122 |
| LO A676-QT | | | 63 ... 500 | - | Q62703-Q3118 |
| LY A676-PS | yellow | colorless clear | 40 ... 200 | - | Q62703-Q3251 |
| LY A676-Q | | | 63 ... 125 | 300 (typ.) | Q62703-Q3252 |
| LY A676-R | | | 100 ... 200 | 450 (typ.) | Q62703-Q3253 |
| LY A676-S | | | 160 ... 320 | 700 (typ.) | Q62703-Q3254 |
| LY A676-QT | | | 63 ... 500 | - | Q62703-Q3255 |

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.

Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.

Grenzwerte
Maximum Ratings

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Werte Values | | Einheit Unit |
|---|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | LS, LO, LA | LY | |
| Betriebstemperatur Operating temperature range | T_{op} | – 55 ... + 100 | | °C |
| Lagertemperatur Storage temperature range | T_{stg} | – 55 ... + 100 | | °C |
| Sperrschichttemperatur Junction temperature | T_j | + 100 | | °C |
| Durchlaßstrom Forward current | I_F | 30 | 20 | mA |
| Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$ | I_{FM} | to be defined | | A |
| Sperrspannung ¹⁾ Reverse voltage ¹⁾ | V_R | 3 | | V |
| Verlustleistung Power dissipation | P_{tot} | 80 | | mW |
| Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Umgebung Junction / air Montage auf PC-board*) (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board*) (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$) | $R_{th JA}$ | 530 ²⁾ | 500 | K/W |

1) Belastung in Sperrichtung sollte vermieden werden.

1) Reverse biasing should be avoided.

2) vorläufig/preliminary

*) PC-board: FR4

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics


| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Werte Values | | | | Einheit Unit |
|---|--|-----------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | LS | LA | LO | LY | |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$ | (typ.) λ_{peak} (typ.) | 645 | 622 | 610 | 591 | nm |
| Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20\text{ mA}$ | (typ.) λ_{dom} (typ.) | 632 | 615 | 605 | 587 | nm |
| Spektrale Bandbreite bei 50% $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50% $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$ | (typ.) $\Delta\lambda$ (typ.) | 16 | 16 | 16 | 15 | nm |
| Abstrahlwinkel bei 50% I_v (Vollwinkel) Viewing angle at 50% I_v | 2ϕ | 120 | 120 | 120 | 120 | Grad deg. |
| Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 20\text{ mA}$ | (typ.) V_F (max.) V_F | 2.0 2.6 | 2.0 2.6 | 2.0 2.6 | 2.0 2.6 | V V |
| Sperrstrom Reverse current $V_R = 3\text{ V}$ | (typ.) I_R (max.) I_R | 0.01 10 | 0.01 10 | 0.01 10 | 0.01 10 | μA μA |
| Temperaturkoeffizient von λ_{dom} ($I_F = 20\text{ mA}$) Temperature coefficient of λ_{dom} ($I_F = 20\text{ mA}$) | TC_λ | 0.014 | 0.062 | 0.067 | 0.096 | nm/K |
| Temperaturkoeffizient von λ_{peak} , $I_F = 20\text{ mA}$ Temperature coefficient of λ_{peak} , $I_F = 20\text{ mA}$ | (typ.) TC_λ (typ.) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | nm/K |
| Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 20\text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 20\text{ mA}$ | (typ.) TC_V (typ.) | - 1.95 | - 1.78 | - 1.67 | - 2.51 | mV/K |

Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, $T_A = 25\text{ °C}$, $I_F = 10\text{ mA}$

Relative spectral emission


$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

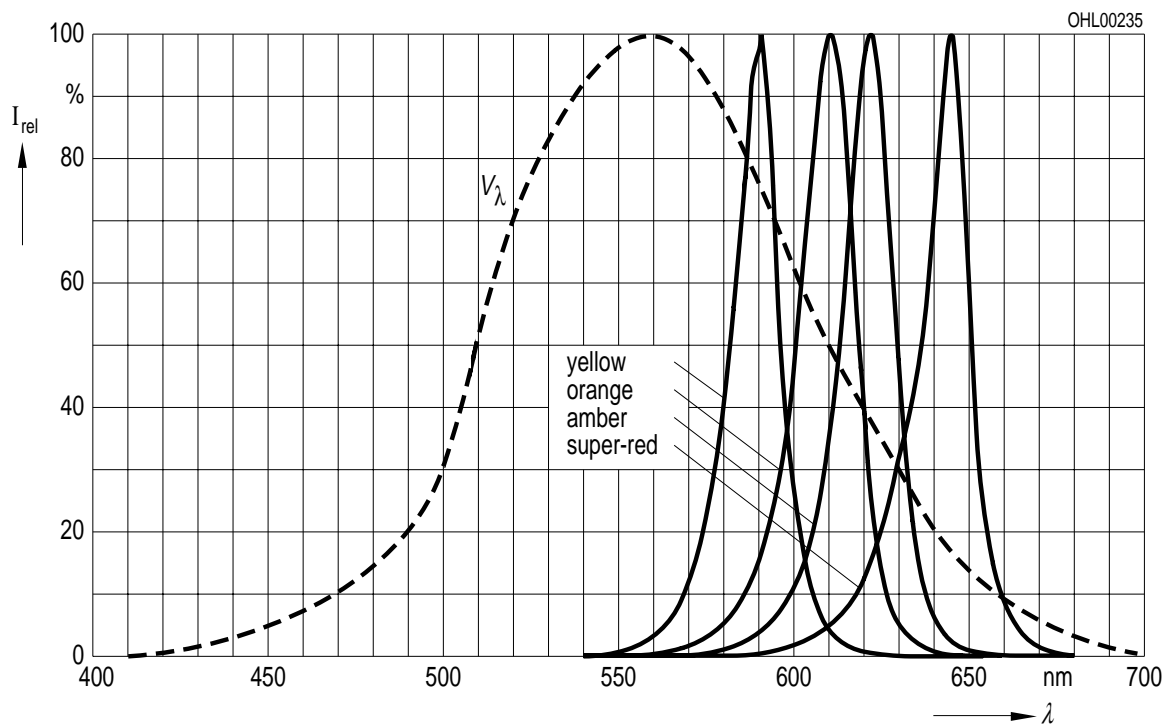

Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$


Radiation characteristic

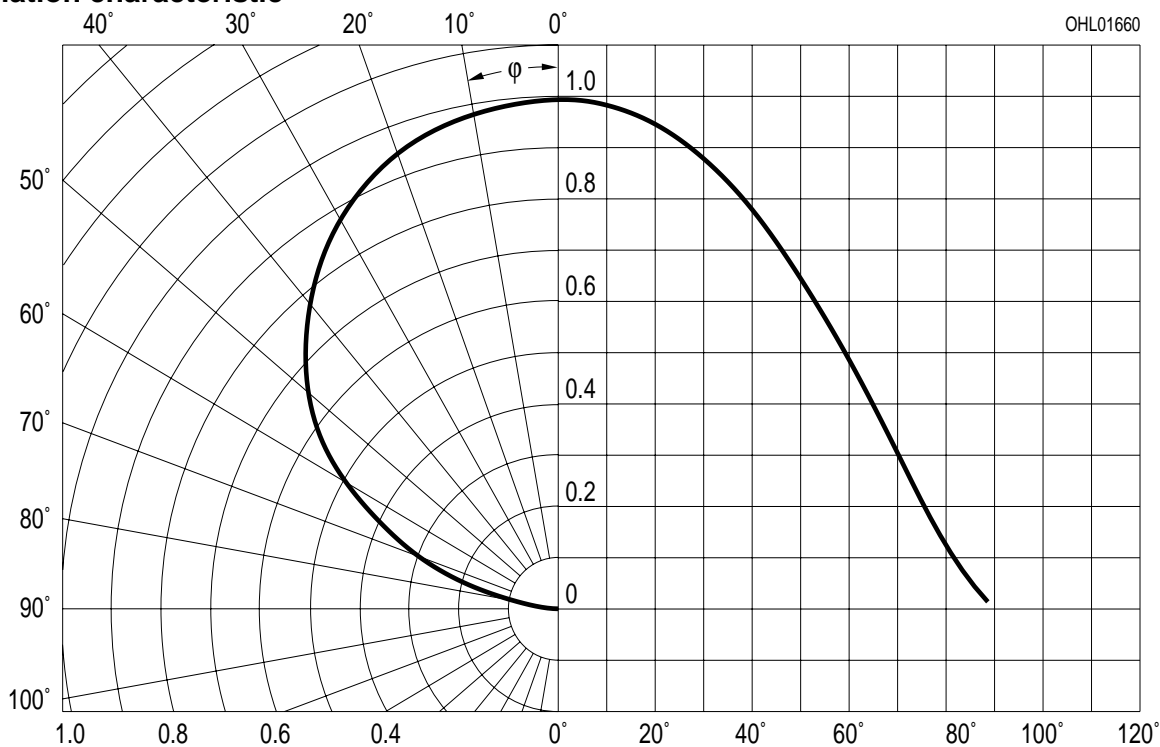

Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current


$T_A = 25\text{ °C}$

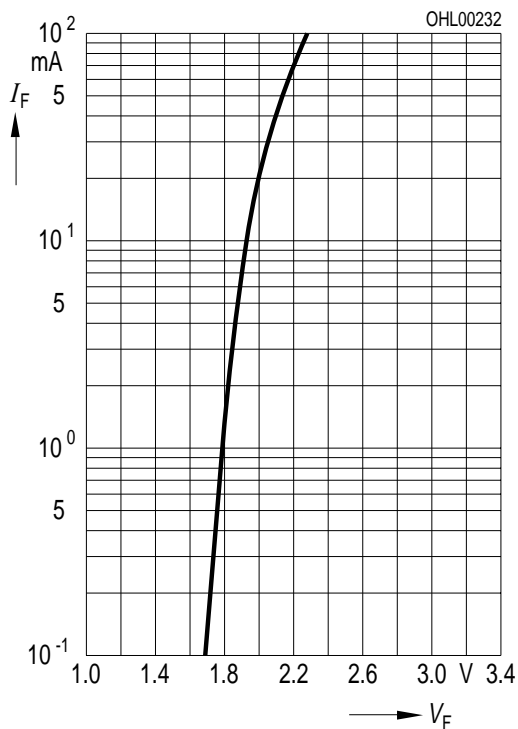

Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity


$T_A = 25\text{ °C}$

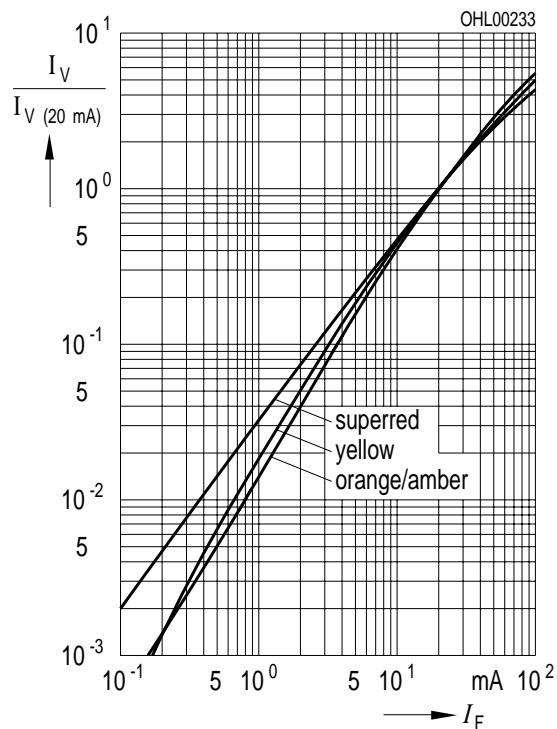

Maximal zulässiger Durchlaßstrom

Max. permissible forward current


$I_F = f(T_A)$

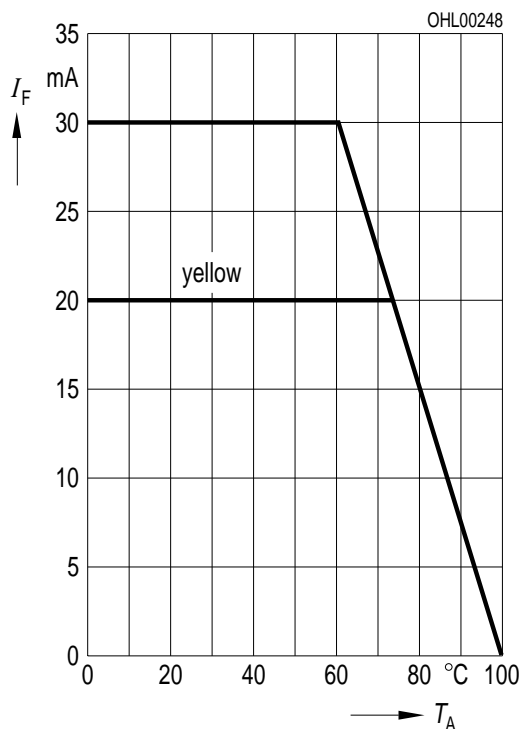

Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(25\text{ °C})} = f(T_A)$


Relative luminous intensity

$I_F = 10\text{ mA}$

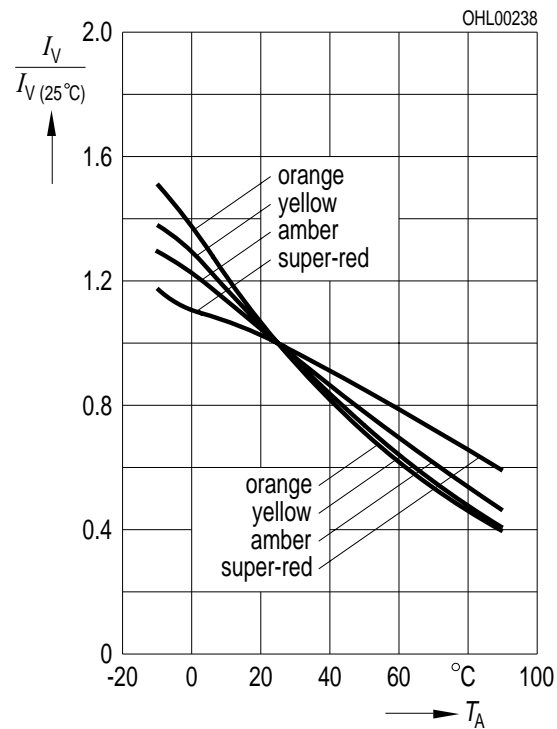


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$ Permissible pulse handling capability LS, LA, LO

Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$

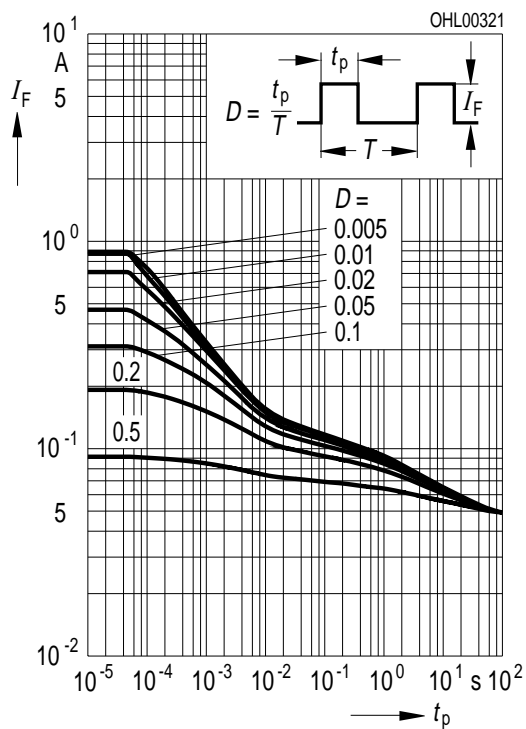


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$ Permissible pulse handling capability LY

Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$

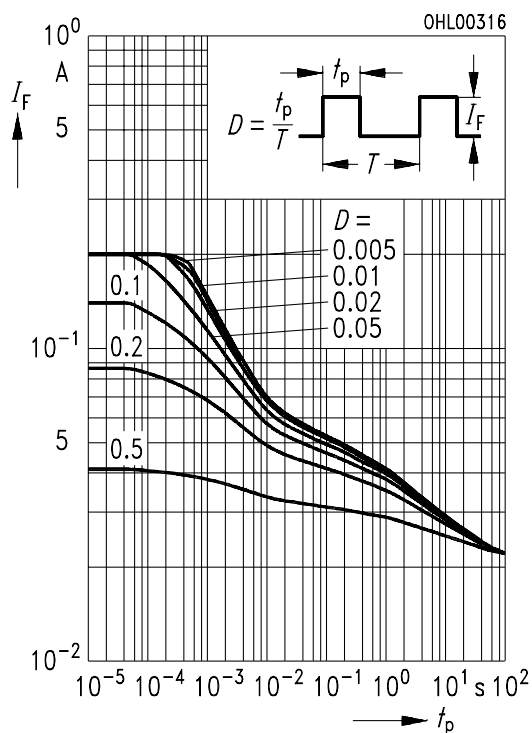

Maßzeichnung (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
Package Outlines (Dimensions in mm, unless otherwise specified)

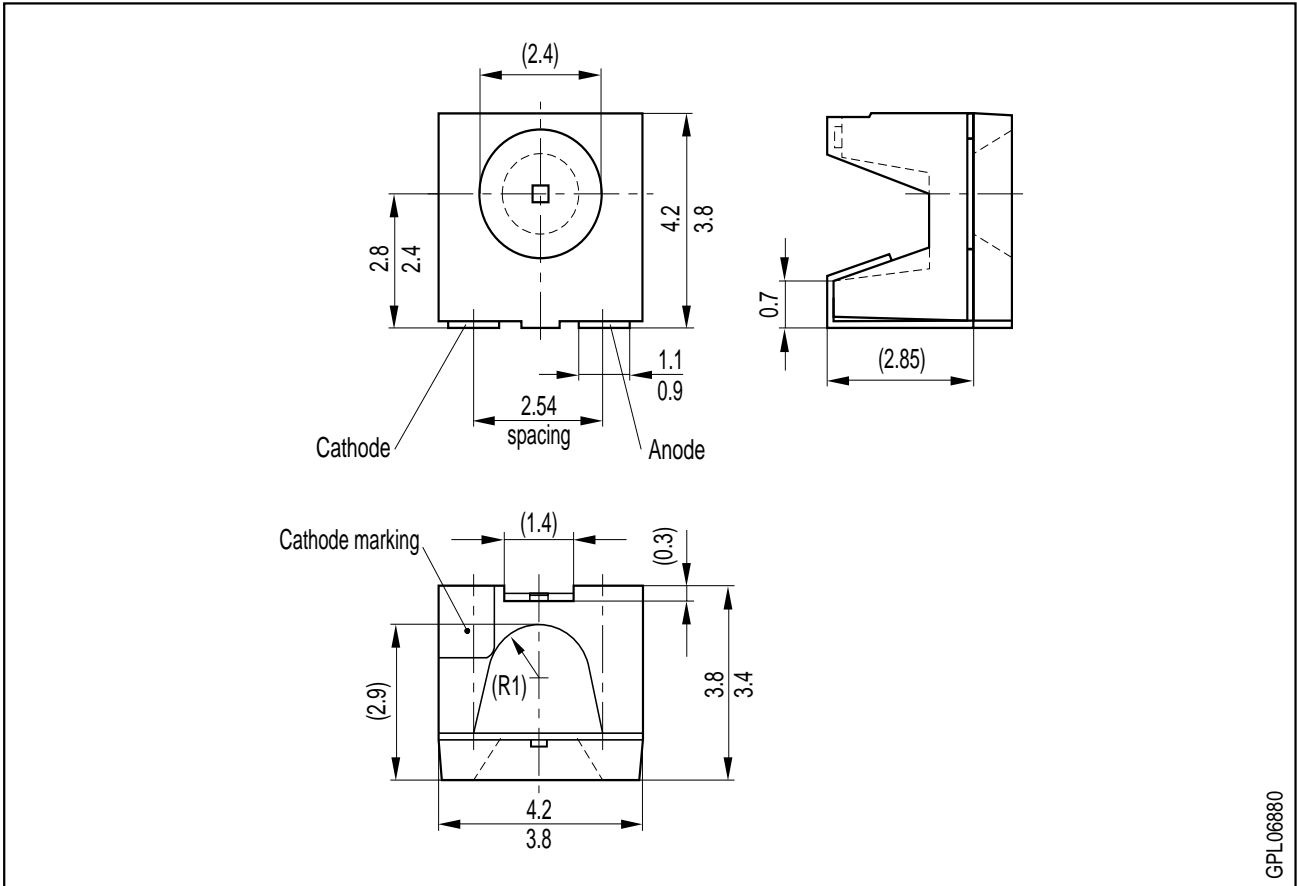

GPL06880

Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge