



MBR20150CT

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I _{F(AV)}	20 (2×10) A
V _{RRM}	150 V
T _j	175 °C
V _{F(max)}	0.75V (@T _j =125°C)

用途

- 高频开关电源
- 低压续流电路和保护电
路

APPLICATIONS

- High frequency switch power supply
- Free wheeling diodes, polarity protection applications


产品特性

- 共阴结构
- 低功耗，高效率
- 良好的高温特性
- 有过压保护环，高可靠性
- 环保（RoHS）产品


FEATURES

- Common cathode structure
- Low power loss, high efficiency
- High Operating Junction Temperature
- Guard ring for overvoltage protection, High reliability
- RoHS product


封装 Package



TO-220



TO-220F



TO-220HF



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^\circ\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	150	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	150	V
正向平均整流电流 Average forward current	$I_{F(AV)}$	20 10	A
正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method)	I_{FSM}	200	A
最高结温 Maximum junction temperature	T_j	175	$^\circ\text{C}$
储存温度 Storage temperature range	T_{STG}	-40~+150	$^\circ\text{C}$

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS





项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		最 小 值 Value(min)	典 型 值 Value(typ)	最 大 值 Value(max)	单 位 Unit
I_R	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$			10	μA
	$T_j = 125^\circ\text{C}$				5	mA
V_F	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{A}$		0.83	0.9	V
	$T_j = 125^\circ\text{C}$			0.68	0.75	V

热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最 小 值 Value(min)	最 大 值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	$R_{th(j-c)}$	2.2 3.0 3.0		$^\circ\text{C}/\text{W}$




特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

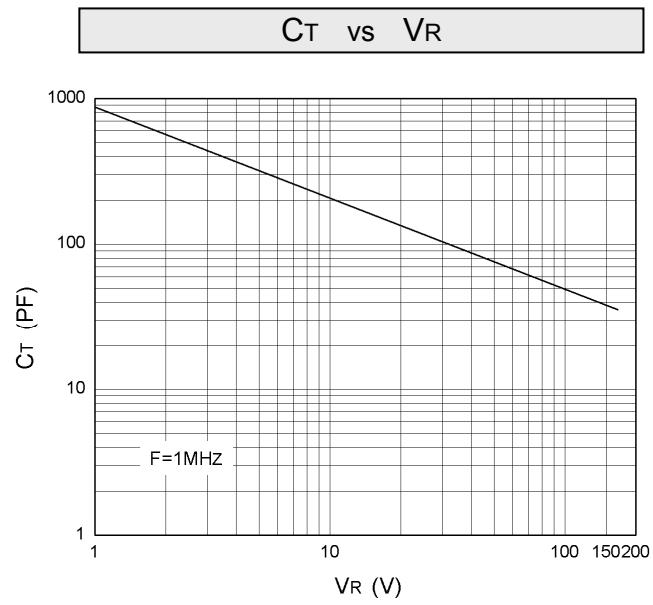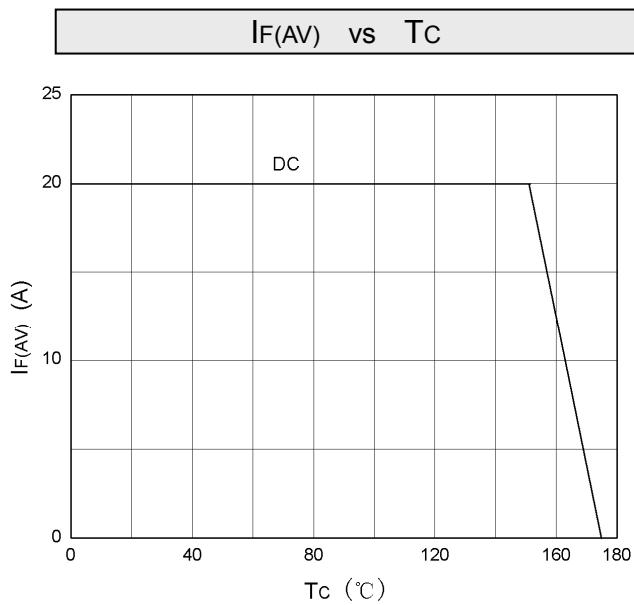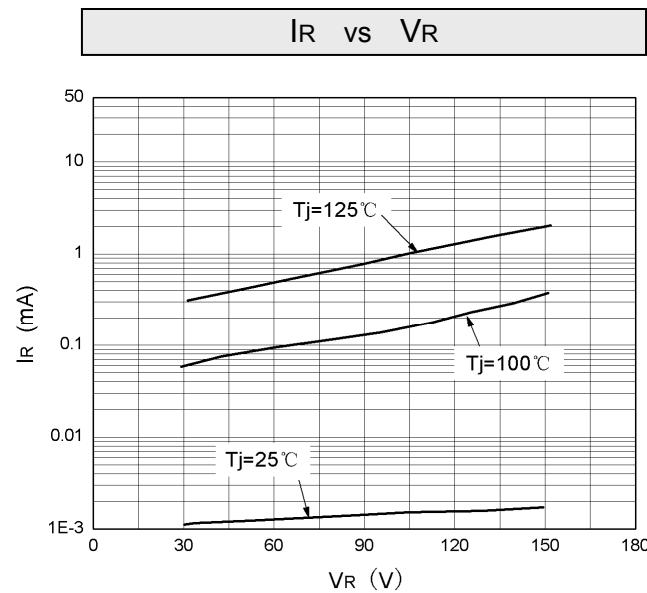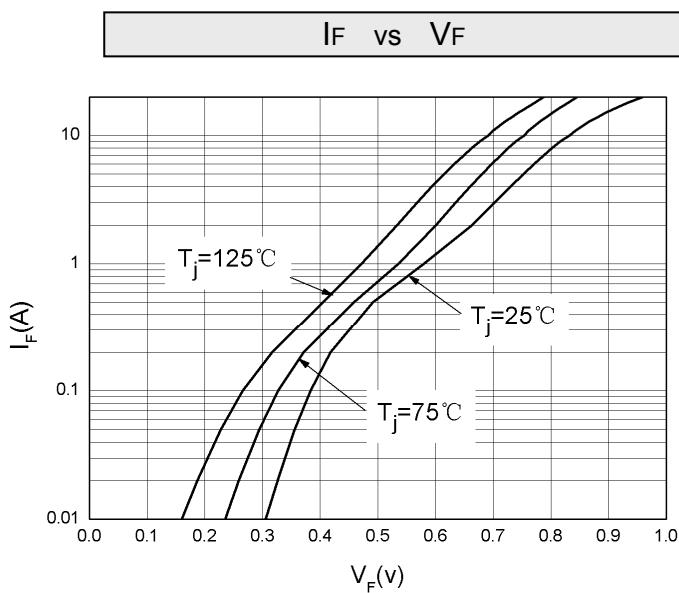

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220



单位 Unit : mm

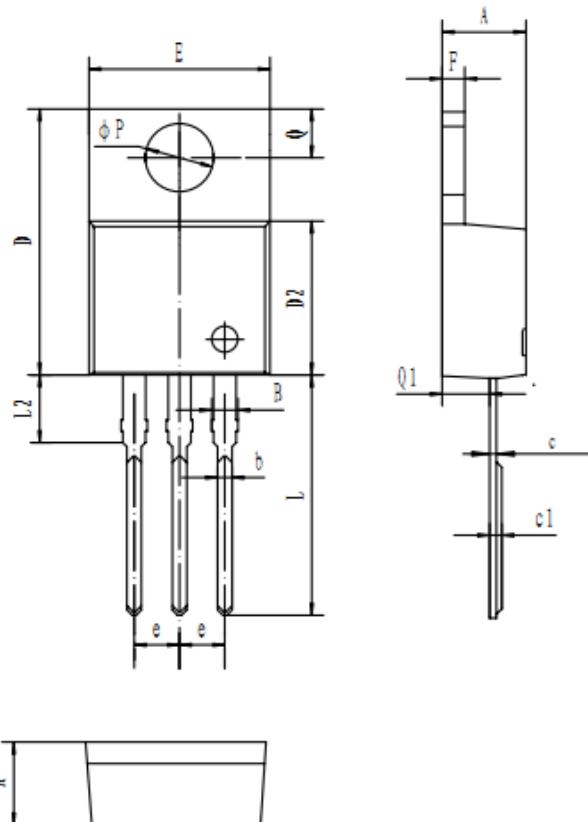

符号 symbol	MIN	MAX
A	4.40	4.80
B	1.10	1.40
b	0.70	0.95
c	0.28	0.48
c1	0.32	0.52
D	14.45	16.00
D2	8.20	9.20
E	9.60	10.40
e	2.39	2.69
F	1.20	1.35
L	13.05	14.05
L2	3.70	3.90
Q	2.40	3.00
Q1	2.20	2.90
P	3.50	4.00

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220F

单位 Unit : mm

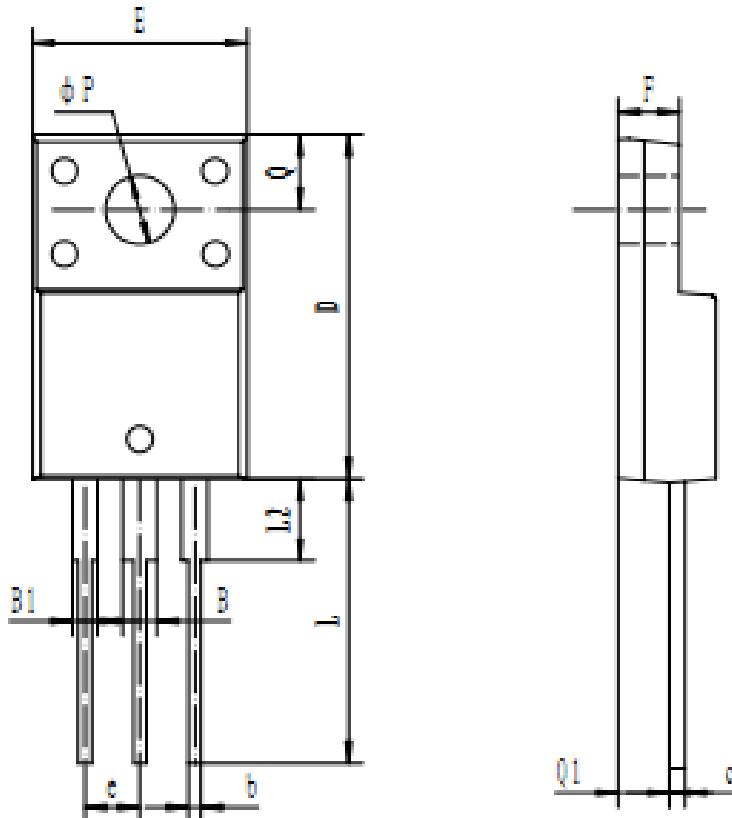


符 号 Symbol	Min	Max
A	4.3	4.7
B	1.5	1.75
B1	1.1	1.35
b	0.5	0.75
c	0.5	0.75
D	14.5	15.5
E	9.96	10.36
e	2.54 (typ)	
F	2.8	3.2
L	12.7	13.7
L2	3.6	4.0
ΦP	3.3	3.7
Q	2.5	2.9
Q1	2.5	2.9



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220HF

单位 Unit : mm

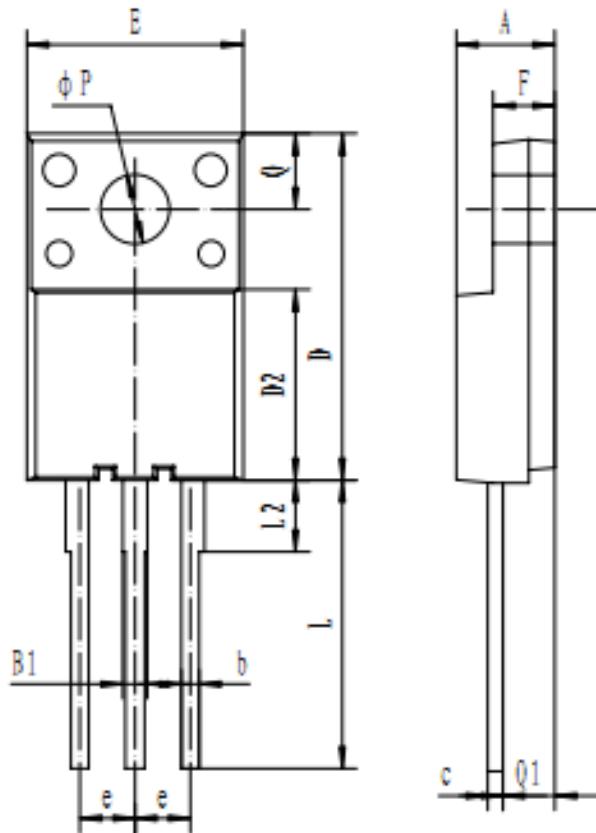

符 号 Symbol	Min	Max
A	4.0	5.0
B1	0.87	1.27
b	0.72	0.92
c	0.5	0.70
D	15.0	16.5
D2	7.8	9.4
E	9.62	10.62
e	2.54(typ)	
F	2.3	3.3
L	12.0	14.0
L2	3.1	3.5
ΦP	3.0	3.4
Q	3.15	3.55
Q1	2.2	2.5

