



# MBR2040CT

## 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	20 (2×10) A
$V_{RRM}$	40 V
$T_j$	175 °C
$V_{F(max)}$	0.6V (@ $T_j=125^{\circ}C$ )

### 用途

- 高频开关电源
- 低压续流电路和保护电路

### 产品特性

- 共阴结构
- 低功耗, 高效率
- 良好的高温特性
- 有过压保护环, 高可靠性
- 环保 (RoHS) 产品


### APPLICATIONS

- High frequency switch power supply
- Free wheeling diodes, polarity protection applications


### FEATURES

- Common cathode structure
- Low power loss, high efficiency
- High Operating Junction Temperature
- Guard ring for overvoltage protection, High reliability
- RoHS product


## 封装 Package



T0-220



T0-220F



T0-220HF





**绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25°C)**

项 目 Parameter		符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage		V <sub>RRM</sub>	40	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage		V <sub>DC</sub>	40	V
正向平均整流电流 Average forward current	T <sub>C</sub> =150°C (TO-220)	I <sub>F(AV)</sub>	20	A
	T <sub>C</sub> =125°C (TO-220F, TO-220HF)		10	
正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method)		I <sub>FSM</sub>	150	A
最高结温 Maximum junction temperature		T <sub>J</sub>	175	°C
储存温度 Storage temperature range		T <sub>STG</sub>	-40~+150	°C

**电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS**


项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
I <sub>R</sub>	T <sub>J</sub> =25°C	V <sub>R</sub> =V <sub>RRM</sub>			20	μA
	T <sub>J</sub> =125°C				20	mA
V <sub>F</sub>	T <sub>J</sub> =25°C	I <sub>F</sub> =10A		0.63	0.7	V
	T <sub>J</sub> =125°C			0.56	0.6	V

**热特性 THERMAL CHARACTERISTICS**


项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	R <sub>th(j-c)</sub>		1.7 2.7 2.7	°C/W
			TO-220	
			TO-220F	
			TO-220HF	

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


$I_F$  vs  $V_F$

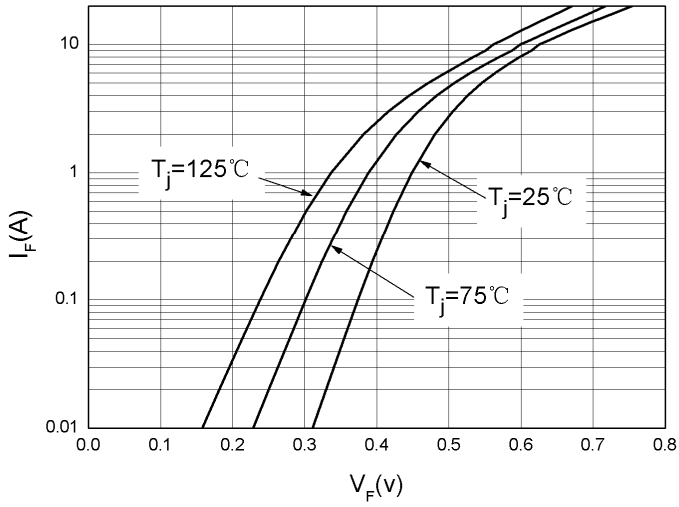


$I_R$  vs  $V_R$

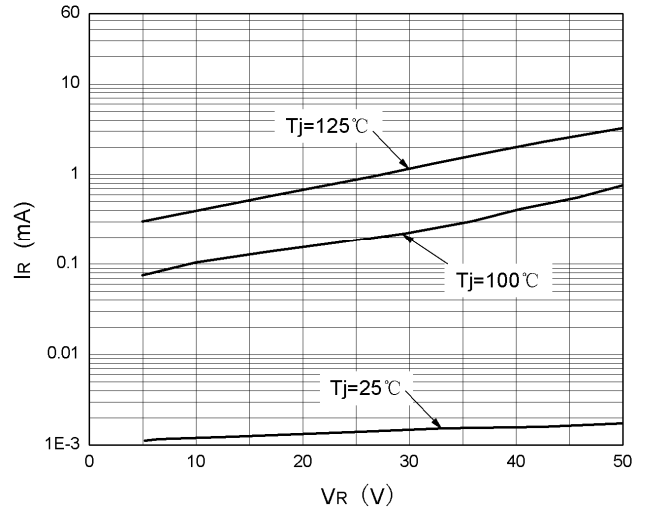

$I_{F(AV)}$  vs  $T_C$

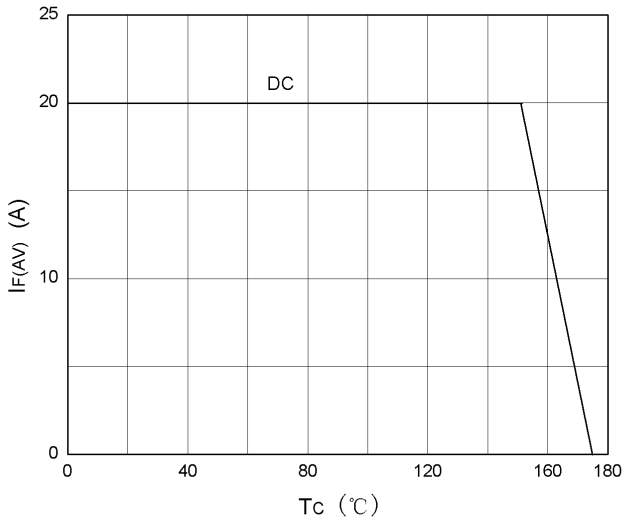


$C_T$  vs  $V_R$

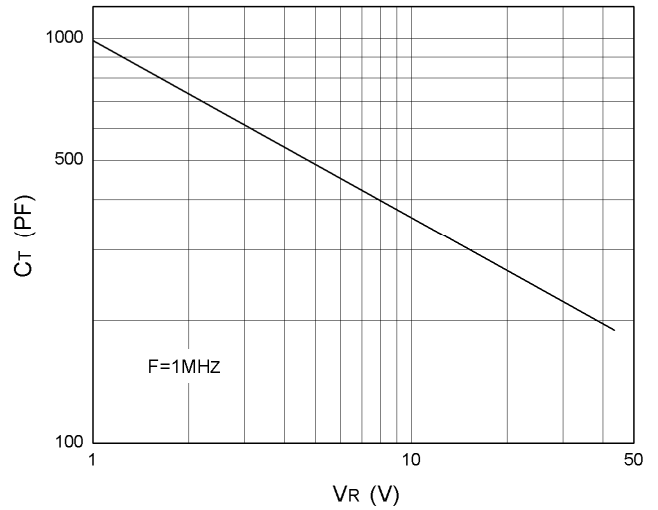

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220

单位 Unit : mm



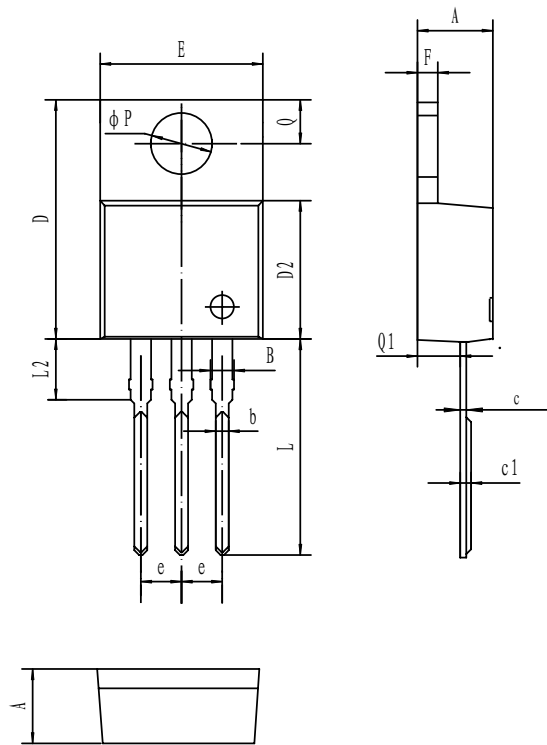


符号 symbol	MIN	MAX
A	4.40	4.80
B	1.10	1.40
b	0.70	0.95
c	0.28	0.48
c1	0.32	0.52
D	14.45	16.00
D2	8.20	9.20
E	9.60	10.40
e	2.39	2.69
F	1.20	1.35
L	13.05	14.05
L2	3.70	3.90
Q	2.40	3.00
Q1	2.20	2.90
P	3.50	4.00

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220F

单位 Unit : mm

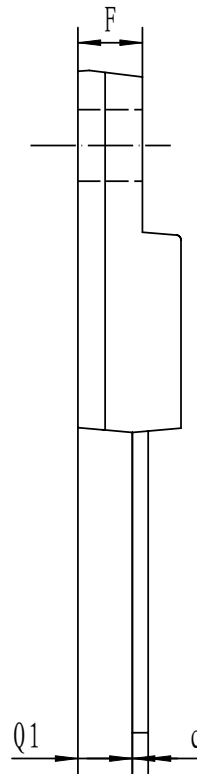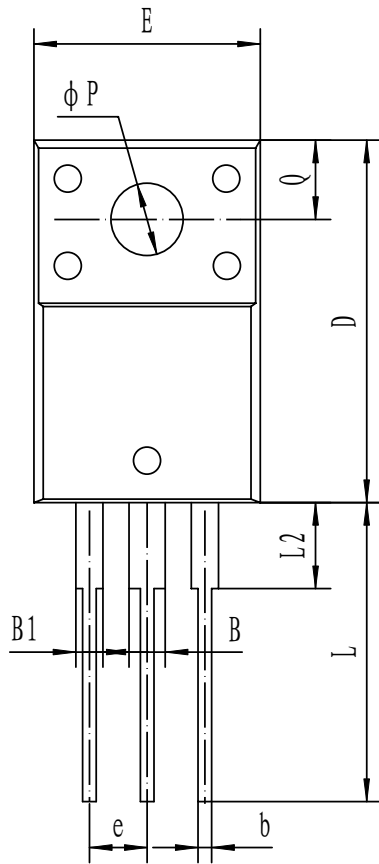


符号 Symbol	Min	Max
A	4.3	4.7
B	1.5	1.75
B1	1.1	1.35
b	0.5	0.75
c	0.5	0.75
D	14.5	15.5
E	9.96	10.36
e	2.54 (typ)	
F	2.8	3.2
L	12.7	13.7
L2	3.6	4.0
$\Phi P$	3.3	3.7
Q	2.5	2.9
Q1	2.5	2.9

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220HF

单位 Unit : mm

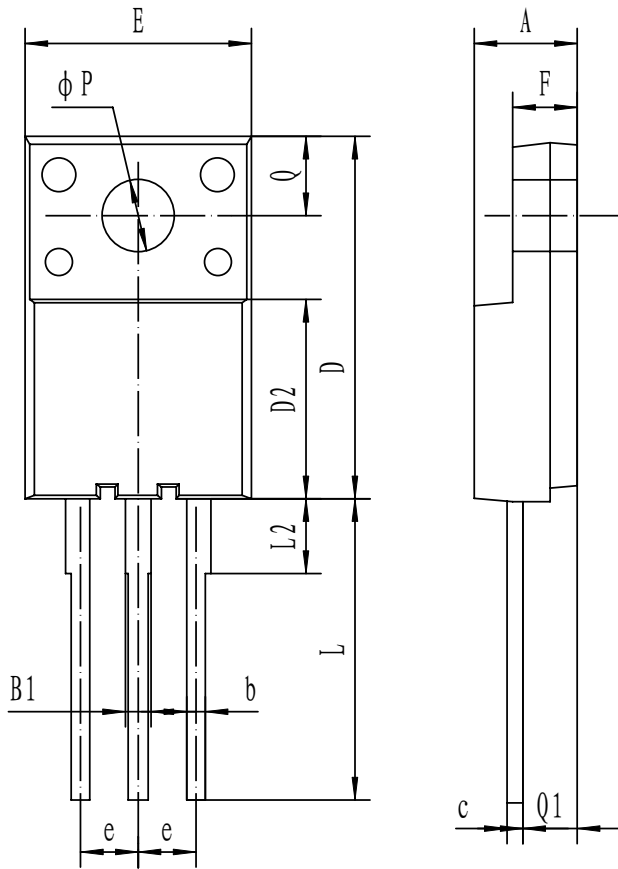

符号 Symbol	Min	Max
A	4.0	5.0
B1	0.87	1.27
b	0.72	0.92
c	0.5	0.70
D	15.0	16.5
D2	7.8	9.4
E	9.62	10.62
e	2.54(typ)	
F	2.3	3.3
L	12.0	14.0
L2	3.1	3.5
$\phi P$	3.0	3.4
Q	3.15	3.55
Q1	2.2	2.5

