



<h1>DIODE</h1>	<h2>150A Avg 800 Volts</h2>	<h3>PD150S8</h3>
----------------	-----------------------------	------------------

■回路図 CIRCUIT

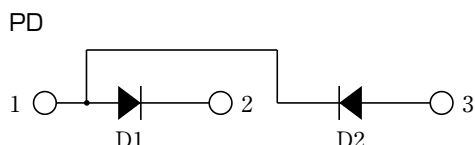

■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)

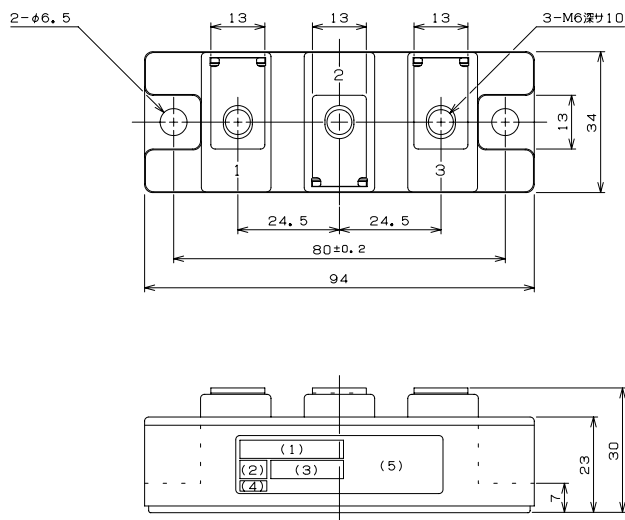

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade	単位 Unit
		PD150S8	
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	800	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	900	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均整流電流 *1 Average Rectified Output Current	$I_0(AV)$	商用周波数 180° 通電 $T_c = 105^\circ C$ Half Sine Wave	150	A		
実効順電流 *1 RMS Forward Current	$I_{F(RMS)}$		235	A		
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	3200	A		
電流二乗時間積 *1 I Squared t	$I^2t$	2 ~ 10ms	51200	$A^2s$		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	$T_{jw}$		-40 ~ +150	$^\circ C$		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$		-40 ~ +125	$^\circ C$		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	$V_{iso}$	端子-ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N·m
	主端子部 Terminal			M6	2.5 ~ 3.5	N·m

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 *1 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$T_j = 150^\circ C, V_{RM} = V_{RRM}$	15	mA
ピーク順電圧 *1 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$T_j = 25^\circ C, I_{FM} = 450A$	1.43	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 Junction to Case	0.2	$^\circ C/W$
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased	0.1	$^\circ C/W$

質量…約200g  
Approximate Weight

\*1 : 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■ 定格・特性曲線

ダイオードモジュール

