


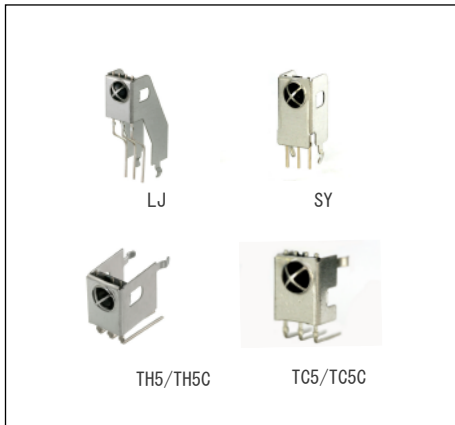

PIC-A1814シリーズは、高感度、高速応答のフォトダイオードと信号処理回路を小型パッケージに内蔵した光リモコン用受光センサです。

The PIC-A1814 series are compact type detecting sensors for optical remote control, which integrated a signal processing circuit with a high-sensitive, high-speed response photodiode.

▶ 特長 FEATURES

- ノイズに強い
High noise immunity
- 小型・軽量
Compact and lightweight design
- 長距離検出
Long distance detecting
- 多様な形状
Various shapes of package
- 同調周波数
Tuning frequency: 36.7/37.9/40.0 KHz

▶ 用途 APPLICATIONS

光リモコン
Optical remote control

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
電源電圧 Power Supply Voltage	V _R	5.5	V
動作温度 Storage Temp.	Topr.	-10~+60 ^{*1}	°C
保存温度 Storage Temp.	Tstg.	-20~+75	°C
はんだ付け温度 Soldering Temp.	Tsol.	260 ^{*2}	°C

*1. 結露無きこと
No dew

*2. リード根本より2mm離れたところで、最大5秒以内 はんだ付け時間は半田修正作業を含みます。
Soldering should be within 5 seconds (max), including solder correcting time, at 2 mm from lead foundation.


▶ 電氣的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C V_{cc}=5V)


Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
消費電流 Current Consumption	I _{cc}	No signal	—	1.0	—	mA
ピーク感度波長 Peak Wavelength	λ _P	No signal	—	940	—	nm
同調周波数 Tuning Frequency	f _o	—	—	36.7/37.9/40.0	—	KHz
Hレベル出力電圧 H Level Output Voltage	V _{oh}	By our typical projector	4.5	—	—	V
Lレベル出力電圧 L Level Output Voltage	V _{ol}	By our typical projector	—	—	0.5	V
Hレベル出力パルス幅 H Level Output Pulse Width	T _{wh}	By our typical projector	400	—	800	μs
Lレベル出力パルス幅 L Level Output Pulse Width	T _{wl}	By our typical projector	400	—	800	μs
正面到達距離 Distance Between Emitter & Detector	l	By our typical projector	10	—	—	m
半値角 Half Angle	Δθ	X,Y direction	—	±45	—	deg.

光リモコン受光モジュール OPTIC RECEIVER MODULE


■到達距離/周波数特性 L/f_o

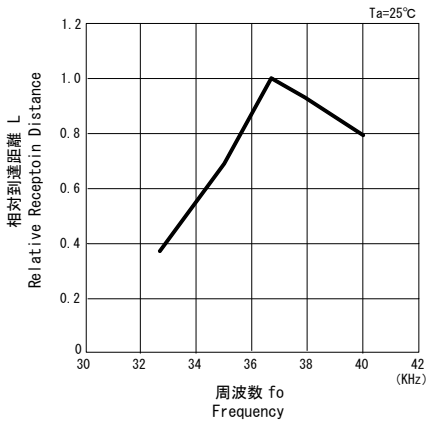


■到達距離/電源電圧特性 L/V_{cc}

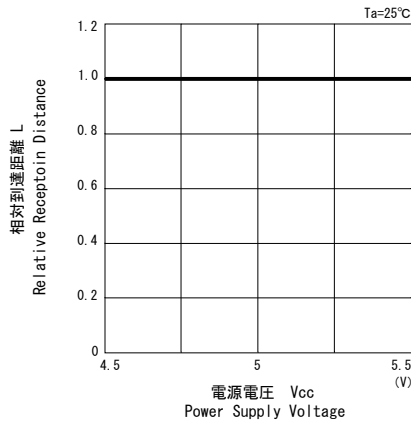


■到達距離/周囲温度特性 L/T_a

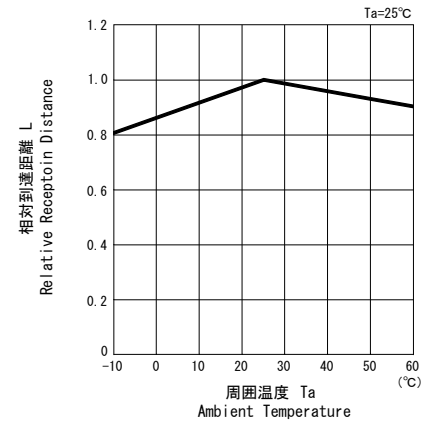

■到達距離/LED電流特性 L/I_{fp}

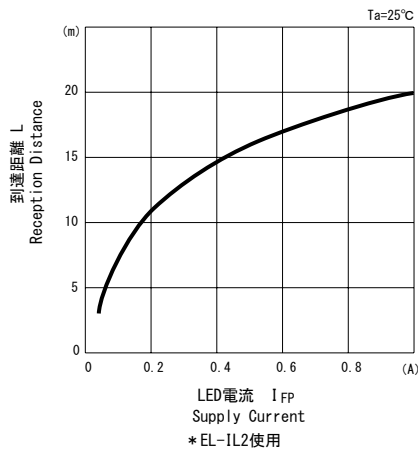


■指向特性

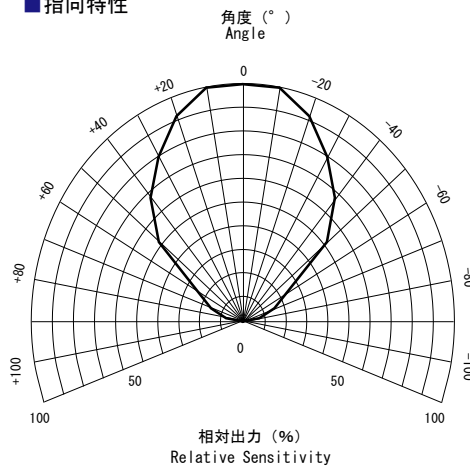

■推奨回路

電源ラインからのノイズ低減の為、必要に応じてV_{cc}-GND間にデカップリング素子を外付けにてご使用下さい。
Put decoupling device between V_{cc} and GND for reduce the noise from power supply line.

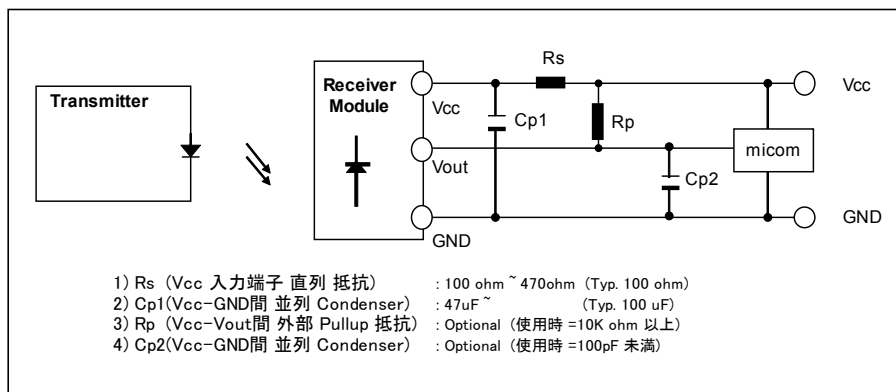


■端子配列 Pin arrangement

PIC-A1804 series : ① V_{out} ② GND ③ V_{cc}
 PIC-A1824 series/PIC-A1814 series : ① V_{out} ② V_{cc} ③ GND


光リモコン受光モジュール OPTIC RECEIVER MODULE

外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)


LJ:Long Lead/Side View

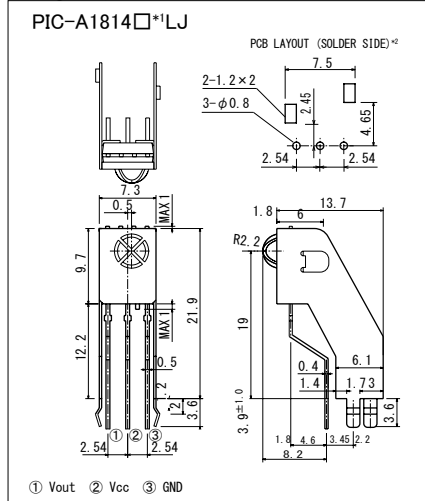


SY:Short Lead/Side View

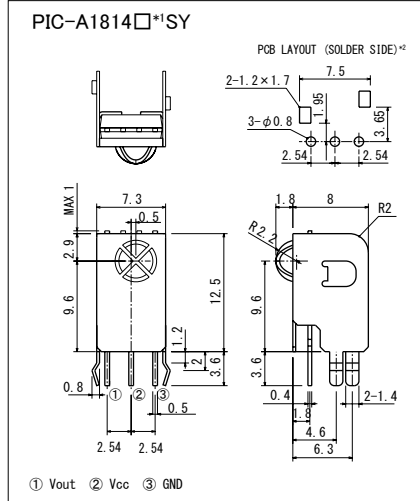

TC5:Forming Lead/Top View

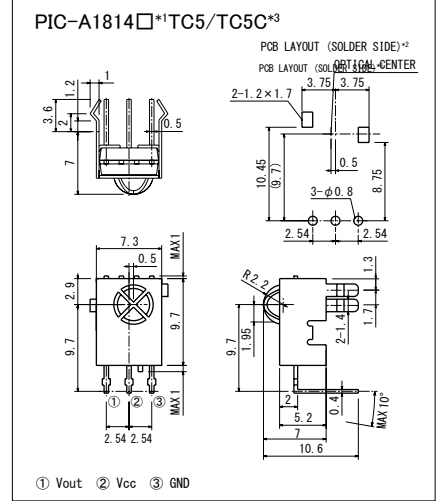

TH5:Forming Lead/Top View

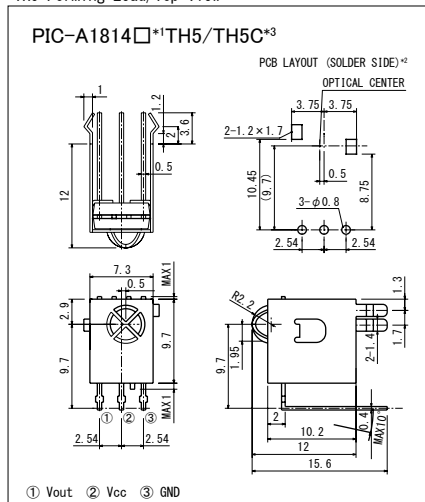

- *1. 品番の□には同調周波数を表す数字が入ります。(1=40.0KHz/2=36.7KHz/3=37.9KHz)
□ of the type number contains a number to express the tuning frequency. (1=40.0KHz/2=36.7KHz/3=37.9KHz)
- *2. シールドケースの接地は基板パターン上にて実施ください。
Shield case should be grounded on PCB pattern.
- *3. TC5C, TH5CはTC5、TH5の高信頼性品です。
TC5C, TH5C are high reliable version of TC5, TH5.

問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

- 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
- 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.