

液位变送器

型号: PT124B-224 (耐腐蚀型)



产品描述

PT124B-224 系列耐腐型投入式液位变送器采用耐腐蚀性强和稳定性好的哈氏合金或 F4 材料、高稳定性陶瓷电容传感器。导气电缆外套耐腐蚀性强的 F4 套管, 与外壳密封连接。通气管采用高分子隔离塞与外界相连。



应用领域

- ◆ 楼宇自控, 恒压供水
- ◆ 冶金, 机械, 环保
- ◆ 技术性能医疗, 真空设备
- ◆ 石化管道测压
- ◆ 自控系统和测试系统


特点

- ◆ 哈氏合金或 F4 材料
- ◆ 可适应各种恶劣环境
- ◆ 防腐, 防潮, 防结露, 防渗漏功能
- ◆ 多种标准信号输出选择, 用户调试方便

技术规格

量程:	0~1mH ₂ O~50mH ₂ O
综合精度:	0.25%FS; 0.5%FS
非线性:	满量程的 0.2%
稳定性:	0.2%FS/年
输出信号:	4-20mA (两线制), 0-5V, 0-10V (三线制)
供电电压:	24(12~36)VDC (放大信号)
工作温度范围:	0~85℃
补偿温度范围:	0~65℃
过载压力:	150%FS
介质材料:	哈氏合金或 F4 材料
电气连接:	通气电缆线(外套耐腐蚀性强的 F4 套管)
防护等级:	IP68

外形尺寸

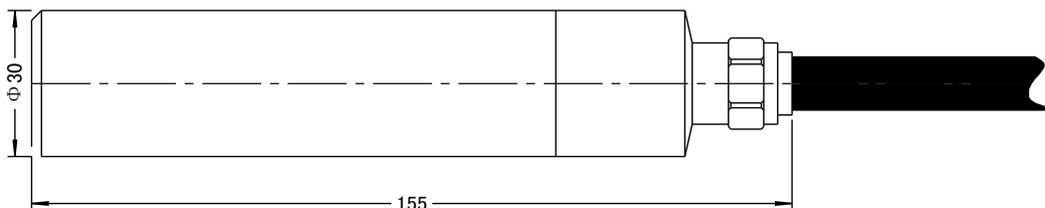

上海朝辉压力仪器有限公司

地址:上海松江区南乐路 1276 弄 115 号 8 号楼 5-6F
电话:+86-21-67755188 51691919 传真:+86-21-67755185
E-mail: info@zhyqsensor.com
网址: www.sinosensor.com (中文) www.zhyqsensor.com (英文)

