


フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER



SG2A01-Aは、高出力赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを組み合わせた汎用透過型インタラプタです。耐油性・耐溶剤性に優れた防塵二重構造です。

SG2A01-A is a transmission type photointerrupter combined high power infrared LED with high sensitive phototransistor, excellent in oiliness-proof and solvent-proof with double-molded structure.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

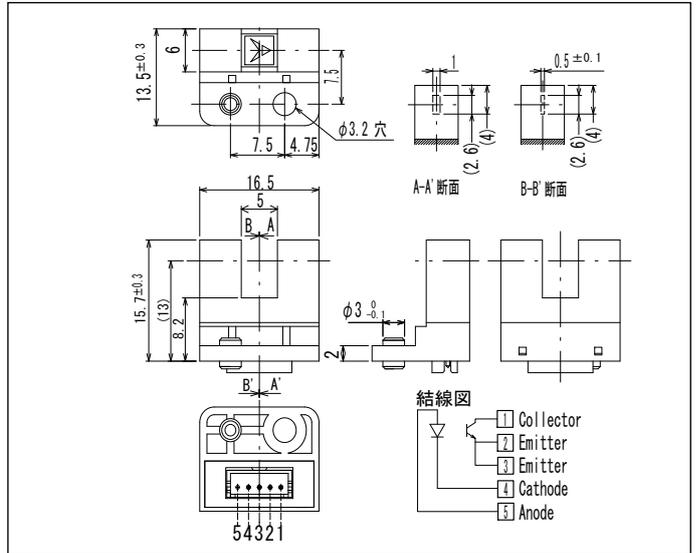

▶ 特長 FEATURES

- ギャップ幅: 5 mm
Gap width : 5 mm
- 可視光カットフィルタ付き受・発光部
Detecting and emitting structure
- 二重構造
Double-molded structure
- POM(ポリオキシメチレン)製ビス止め部
Screw stop ornament in POM
- 5端子コネクタ接続 (JST B5B-ZR)
5 terminals connector (JST B5B-ZR)

▶ 用途 APPLICATIONS

アミューズメント機器、ATM
Amusement machine, ATM

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power Dissipation	Pd	75	mW
	順電流 Forward Current	If	50	mA
	逆電圧 Reverse Voltage	VR	5	V
	パルス順電流 Pulse Forward Current *1	IFP	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector Power Dissipation	Pc	75	mW
	コレクタ電流 Collector Current	Ic	20	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	VCE0	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	VECO	5	V
動作温度 Operating Temp. *2*3	Topr.	-20~+75	°C	
保存温度 Storage Temp. *2*3	Tstg.	-30~+85	°C	

*1. パルス幅: $t_w \leq 100 \mu s$ 周期: $T=10ms$
Pulse width: $t_w \leq 100 \mu s$ Period: $T=10ms$

*2. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew

*3. コネクタの抜き差しは常温にて行ってください。
Disconnection or connection of connector must be done under the standard temperature.

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS


(Ta=25°C)

Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
入力 Input	順電圧 Forward Voltage	Vf	If=20mA	—	1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse Current	IR	VR=5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak Wavelength	λp	If=20mA	—	940	—	nm
出力 Output	暗電流 Collector Dark Current	ICEO	VCE=10V, Ev=0 lx	—	1	100	nA
伝達特性 Transmission	光電流 Light Current	Ic	If=20mA, VCE=5V, 入光状態(Non-Shading)	1	—	10	mA
	漏れ電流 Leakage Current	ICEOD	If=20mA, VCE=5V, 遮光状態(Shading)	—	—	10	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E Saturation Voltage	VCE(sat)	If=20mA, Ic=0.1mA	—	0.15	0.4	V
	応答時間(立ち上がり) Rise Time	tr	VCC=5V, Ic=20mA, RL=10K Ω	—	40	—	μs
	応答時間(立ち下がり) Fall Time	tf		—	130	—	μs


本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.

フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER


■ 順電流/周囲温度 I_F/T_a

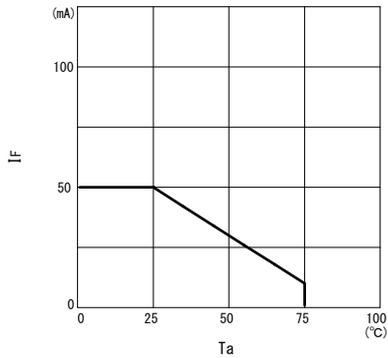


■ 順電流/順電圧特性 I_F/V_F

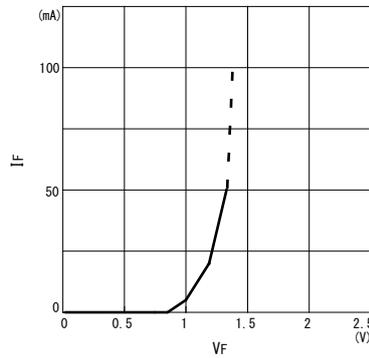


■ 光電流/順電流特性 I_C/I_F

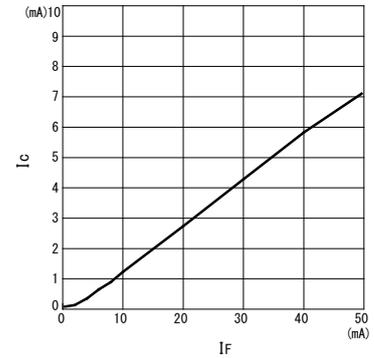


■ コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a

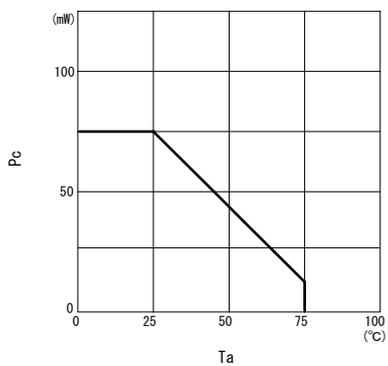


■ 相対光電流/周囲温度特性 相対 I_C/T_a

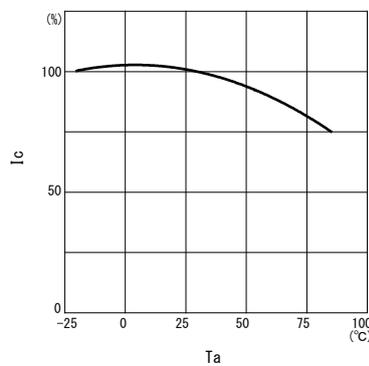


■ 暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a

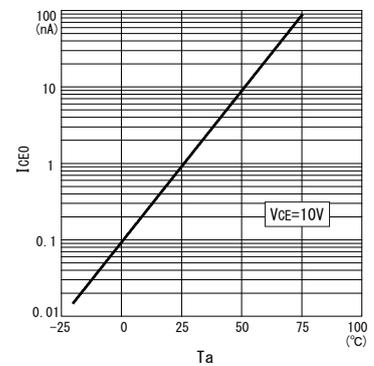


■ 光電流/コレクタエミッタ間電圧特性 I_C/V_{CE}

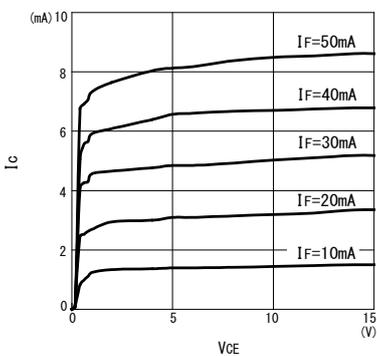


■ 応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ *1

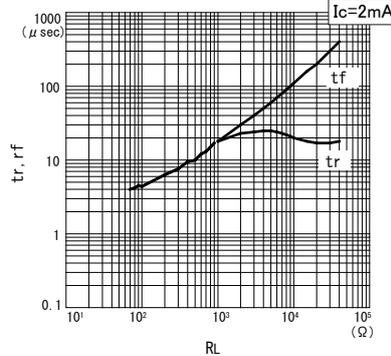


■ 位置検出特性 相対 I_C /移動距離 *2

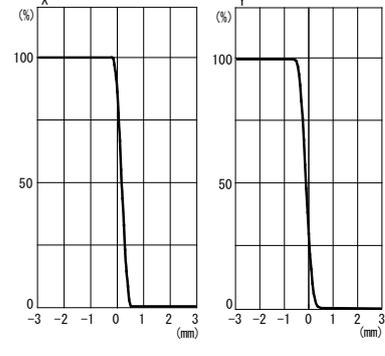

*1 Switching Time Measurement Circuit

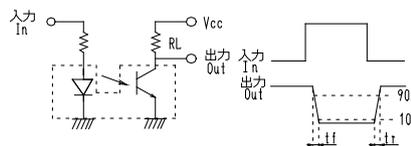

*2 Method of Measuring Position Detection Characteristic

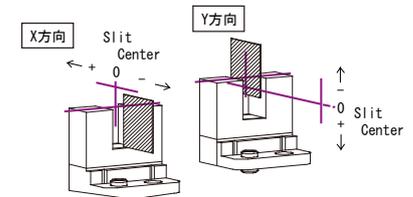

問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

- 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
- 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.