

ホトリフレクタ


Photoreflectors

Ta=25°C

機種名 Type No.	特長 Features	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings					電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics					
		If	V _{CEO}	T _{opr}	I _c Min.	I _c Max.	I _f	d	I _{CEO} Max.	t _r Typ.	t _f Typ.	V _{CE(sat)} Max.
		mA	V	°C	μA	μA	mA	mm	μA	μs	μs	V
SPI-302-02	テープエンド検出	50	20	-25~75	100	1000	10	1.5	0.2	30	30	0.6
SPI-304-04	4φセラミックシステム	50	20	-25~80	30	1100	10	1.0	0.2	30	30	0.6
SPI 306	テープエンド検出	50	20	-25~80	100	1000	10	1.5	0.2	30	30	0.6
SPI-310	テープエンド検出	50	20	-25~80	50	500	10	2.5	0.2	30	30	0.6
SPI-314	テープエンド検出	50	20	-25~80	250	2500	10	2.5	1.0	100	100	1.2

■外観図 Package Dimensions

Tolerance : ±0.2
Unit : mm

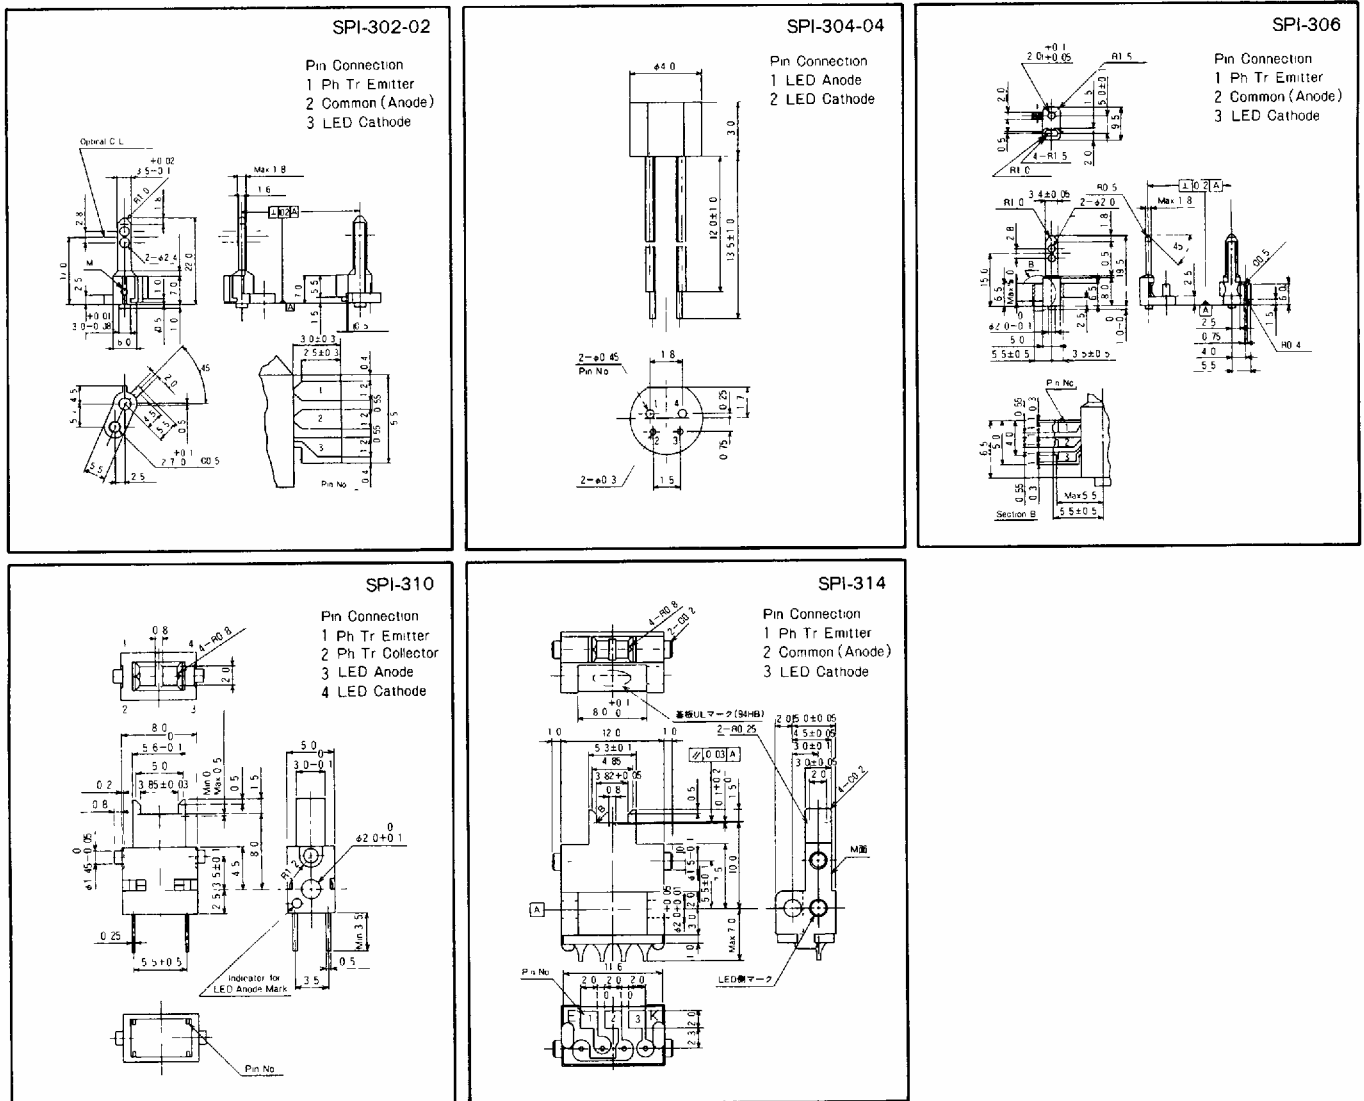

■ピン結線図 Pin Connections

Pin Connections

