

20A Avg.

600 Volts


FRED

TCF20B60-11A

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions			Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	600			V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz、正弦全波通電抵抗負荷 50Hz Full Sine Wave Resistive Load	T _c =74°C	20	A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	I _{F(RMS)}	22.2			A
サージ順電流 Surge Forward Current	I _{FSM}	120 50Hz正弦全波、1サイクル、非くり返し 50Hz Full Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive			A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T _{jw}	−40~+150			°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}	−40~+150			°C

■OUTLINE DRAWING(mm)

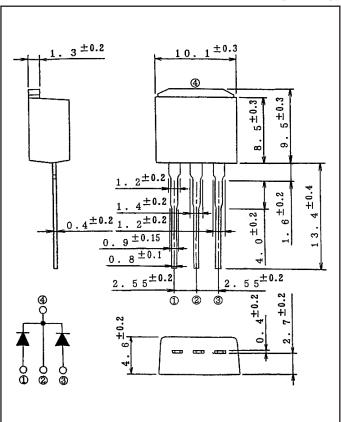

■APPROX. NET WEIGHT:1.45g

■電気的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーケーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j =25°C, V _{RRM} =V _{RRM} , 一素子あたり Per Diode	—	—	30	μA
ピーケーク順電圧 Peak Forward Voltage	V _{FM}	T _j =25°C, I _{FM} =10A, 一素子あたり Per Diode	—	—	1.8	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _{FM} =10A, -di/dt=50 A/μs, T _j =25°C	—	—	50	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	2	°C/W

■定格・特性曲線

